# Soubassement réfrigéré GN1/1 positif, 2 tiroirs, gamme LINEAR SNACK+

## Informations produit

› › Soubassement réfrigéré positif hauteur 584 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et induction posable. › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore). › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation. › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide. › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm. › Meuble sans dessus. › Meuble équipé de 2 tiroirs inox téléscopiques GN1/1 hauteur 330 mm. › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm.

## Avantages

### Dessus inox/LIN+

Dessus inox avec rebord pour éviter le basculement des appareils de cuisson.

### Lin snack top700

Les soubassements réfrigérés sont compatibles avec les éléments de cuisson Giorik TOP 700.

### R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-Gaz.

## Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Dessus |
|---|---|---|---|---|---|
| 129013 | LINSN+ 702 TNS1 | 1200x673x584 | 673 | 584 | sans dessus |
| 129014 | LINSN+ 702 TNV1 | 1200x685x624 | 685 | 624 | dessus inox droit |
| 129015 | LINSN+ 702 TNI1 | 1200x685x624 | 685 | 624 | dessus inox avec rebord |

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Dos | PET |
| Dessous | acier galva |
| Tiroirs | 2 tiroirs H330 mm |
| Volume utile (L) | 86 |
| Condenseur | ventilé |
| Évaporateur | batterie |
| Puissance frigorifique (W) | 250 W (-10°C/+45°C) |
| Cuve | inox Aisi 304 |
| Type de froid | positif |
| Refroidissement | ventilé |
| Dégivrage | automatique |
| Fluide | R-290 |
| Température (°C) | -2° / +7°C |
| Niveau sonore (dB(A)) | 50 |
| Carrosserie | inox Aisi 304 |
| Modèle | 2 tiroirs H330 mm |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|---|
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h) | 3.74 |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 1364 |
| Classe énergétique | D |
| Classe climatique | 5 (+40°C) |

## COMMANDE

| | |
|---|---|
| Affichage température | digital |
| Régulation | électronique |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Intensité max (A) | 3.8 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 130 |
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1200 |
| Poids net (kg) | 126 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1220x705x700 |
| Poids brut (kg) | 141 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

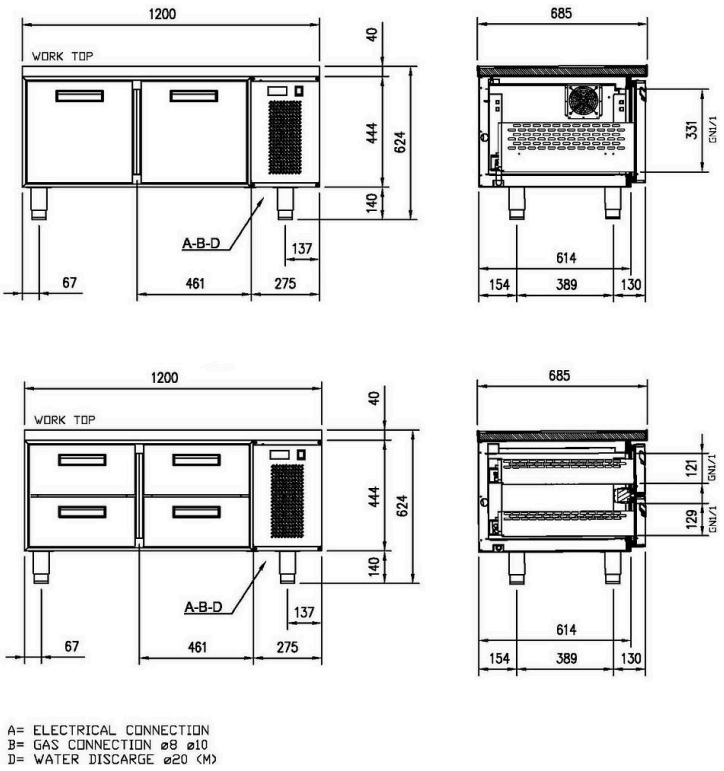


A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
D= WATER DISCARGE ø20 (M)

## Accessoires et options

### Options

| | |
|---|---|
| **AF0070** | Groupe à gauche |
| **AF0235** | Meuble sans groupe dimensions identiques (LINEAR) |
| **AF0082** | Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes) |