

SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL 7 KG



- Capacité 7 kg.
- Sèche-linge à condensation d'air.
- Ventilation axiale.
- Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- Fonctions supplémentaires : express, doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps.
- Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- Mesure électronique de l'humidité du linge par sonde.
- Filtre à peluche de grandes dimensions.
- Vidange par pompe pour l'évacuation automatique des condensats.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

AVANTAGES PRODUITS



Condenseur à air avec accès par l'avant et pompe de vidange automatique



S'adapter à vos besoins, c'est notre métier

Nous avons les solutions pour une installation personnalisée et adaptée quelque soit votre secteur d'activité.



Le socle tiroir disponible en accessoire, offre un grand espace de rangement pour vos produits. Sa hauteur de 32 cm permet de faciliter le chargement et le déchargement du linge.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128746	DS 660-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
127807	51038	Kit de superposition pour montage en colonne du sèche-linge sur le lave-linge
130220	T262SS	Lot de 50 jetons à fentes pour monnayeur sèche-linge DS 660 et DS 970
130360	KIT/M.JET/DS66 0-970	Kit monnayeur jetons pour sèche-linge DS 660 et DS 970
130423	51057	Socle tiroir blanc hauteur 320 mm pour lave-linge WS 660 et sèche-linge DS 660

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porte réversible	Oui
Sonde d'humidité résiduelle	oui
Rotation alternée du tambour	Oui
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	8/jour
Volume tambour (L.)	118
Version	collectivité
Vidange PRO	pompe
Capacité (kg) 1/25	6
Profondeur tambour (mm)	338
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateur	SMART-CONTROL : écran 4.3" tactile et intuitif"
Chauffage	électrique
Capacité	7 kg
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	blanche
Tambour	inox ECO DRY, 3 aubes en forme d'hélice pour un m
Ventilation	axiale
Mode	condensateur

DIMENSIONS ET POIDS

Ø hublot (mm)	360
Poids net (kg)	47
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x630x850

PERFORMANCES

Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.1
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	2.8
Puissance de chauffe (Kw)	2.8/2.1

ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	67
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x800x980

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 3000 heures
----------	----------------------

SCHÉMAS TECHNIQUES

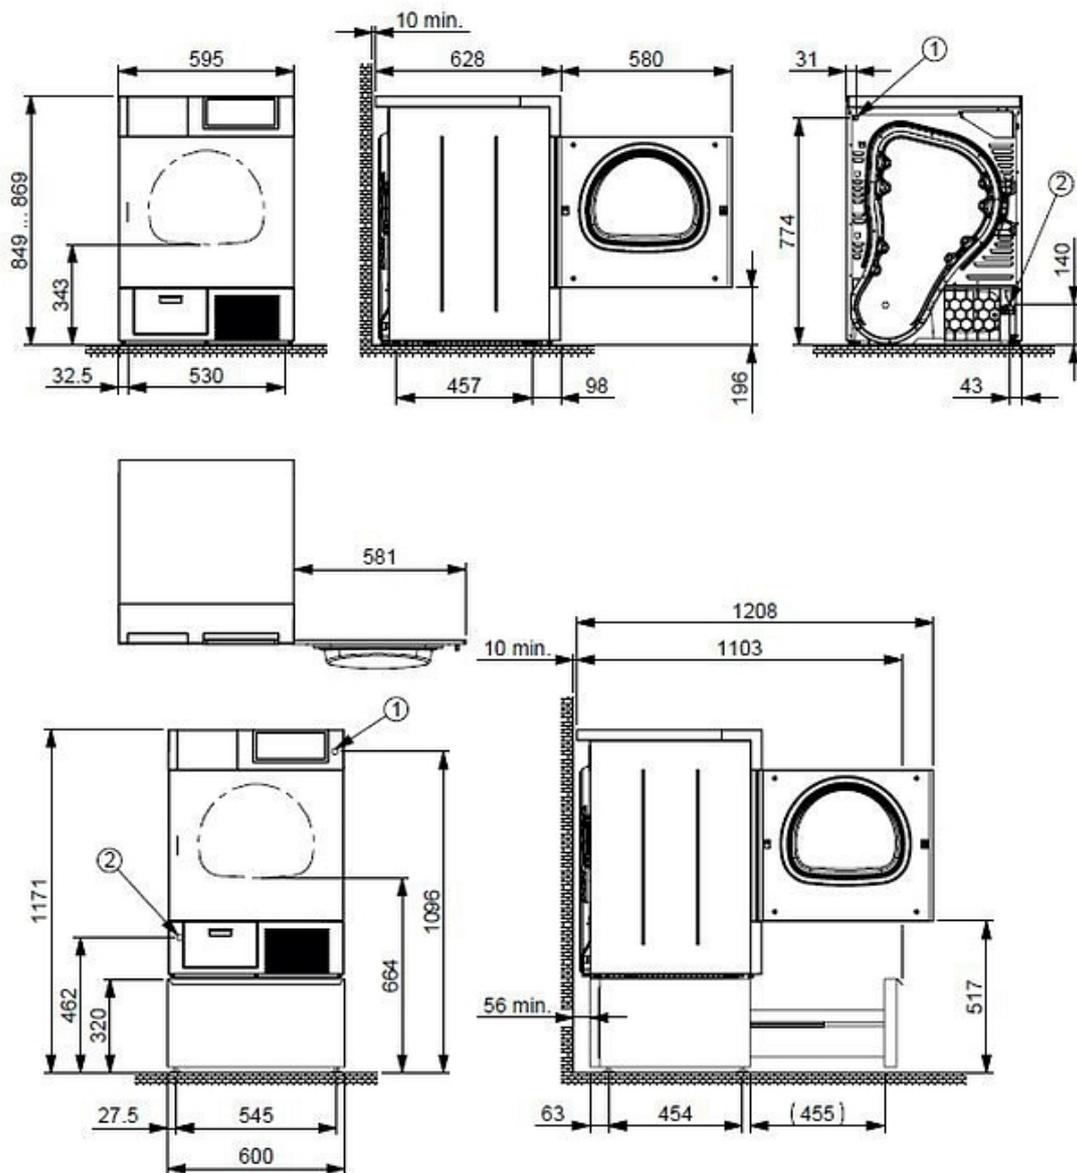

DS660

①	Raccordement électrique
②	Raccordement évacuation de la condensation