

SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL 8 KG, ÉVACUATION



- Capacité 8 kg.
- Sèche-linge à évacuation.
- Ventilation axiale.
- Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- Fonctions supplémentaires : Doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps, inversion + (facilite le démêlage des grandes pièces).
- Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- Filtre à peluche de grandes dimensions.
- Evacuation sur l'arrière, la gauche ou la droite.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

AVANTAGES PRODUITS



La fonction ANTIBAC, la solution pour les allergies et les peaux sensibles. Une phase de séchage prolongée afin d'éliminer efficacement les parasites sur les textiles (acariens, bactéries, moisissures...).



S'adapter à vos besoins, c'est notre métier
Nous avons les solutions pour une installation personnalisée et adaptée quelque soit votre secteur d'activité.



Le tambour innovant en inox ECO DRY et les 3 aubes en forme d'hélice garantissent un séchage parfait et une répartition optimale du linge et de la chaleur. L'éclairage LED intérieur permet de charger et décharger votre linge facilement.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128751	DS 970 EV-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
111008	50542	Socle inox hauteur 305 mm pour sèche-linge DS 970 et DSI 970
121231	50547	Socle anthracite hauteur 305 mm pour sèche-linge DS 970 et DSI 970
127813	51054	Kit de superposition anthracite pour montage en colonne du sèche-linge DS 970 EV/CO et DSI 970 EV/CO sur le lave-linge
130220	T262SS	Lot de 50 jetons à fentes pour monnayeur sèche-linge DS 660 et DS 970
130360	KIT/M.JET/DS66 0-970	Kit monnayeur jetons pour sèche-linge DS 660 et DS 970

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porte réversible	Oui
Sonde d'humidité résiduelle	non
Rotation alternée du tambour	Oui
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	16/jour
Volume tambour (L.)	153
Version	collectivité
Vidange PRO	pompe
Capacité (kg) 1/25	7
Profondeur tambour (mm)	575
Ø évacuation (mm)	100
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateur	SMART-CONTROL : écran 4.3" tactile et intuitif"
Chauffage	électrique
Capacité	8 kg
Niveau sonore (dB(A))	52
Carrosserie	top inox / façade et côtés anthracite
Tambour	inox ECO DRY, 3 aubes en forme d'hélice pour un m
Ventilation	axiale
Mode	évacuation

DIMENSIONS ET POIDS

Ø hublot (mm)	360
Poids net (kg)	76
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	630x800x900

PERFORMANCES

Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.2
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	5.9
Puissance de chauffe (Kw)	5.9/2.2

ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50


LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	86
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x990x1060

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 6000 heures
----------	----------------------

SCHÉMAS TECHNIQUES

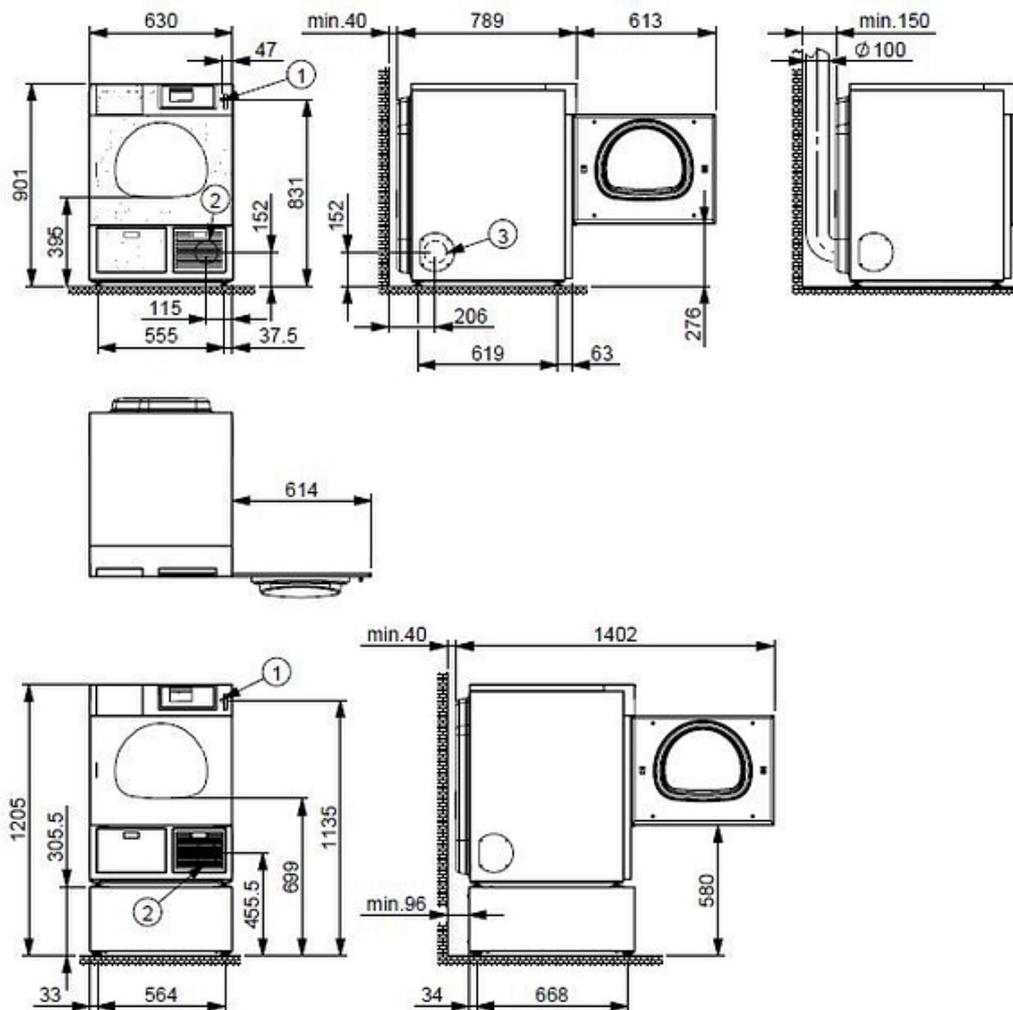

DS970EV / DSI970EV

①	Raccordement électrique
②	Raccordement d'évacuation d'air droite arrière
③	Option raccordement d'évacuation d'air à gauche / droite
Espace d'air requis ca. 280m ³ / h	