START eco Downlight 195mm Round & Square Recessed

START eco Downlight Flat 200 Square 1400lm 840

0053881

Caractéristiques

- Start Eco Downlight Flat, disponible en 12W, 14W, 15W & 22W, encastré et saillie. Idéal pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Flux lumineux : jusqu'à 2000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W. Disponible en versions 3000K / 4000K. Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Groupe de risque photobiologique : GR0. Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures / Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START eco Downlight Flat 200 Square 1400lm 840
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1400
Efficacité système lm/W	100
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	110
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	14
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégré
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288538815

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	START eco Downlight Flat 200 Square 1400lm 840
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate

© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 févr. 2021

START eco Downlight 195mm Round & Square Recessed

START eco Downlight Flat 200 Square 1400lm 840

0053881

Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1400
Efficacité système lm/W	100
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Directe
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	14
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégré
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	185
Courant d'appel (A)	4.5
Durée du courant d'appel (µs)	52
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	11
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	14
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	18
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate

© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 févr. 2021

START eco Downlight 195mm Round & Square Recessed

START eco Downlight Flat 200 Square 1400lm 840

0053881

Longueur (mm)	225
Largeur (mm)	225
Hauteur nominale du produit (mm)	27
Diamètre nominal produit (mm)	225
Poids (kg)	0.387

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288538815
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	25.5
DUN14 (intérieur)	15410288538812
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40

PHOTOMÉTRIE

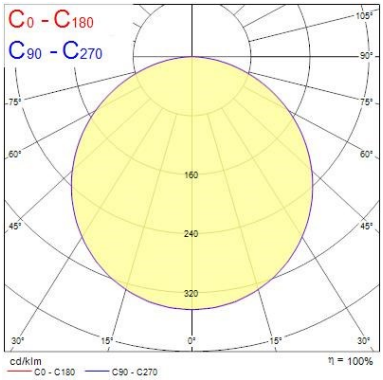

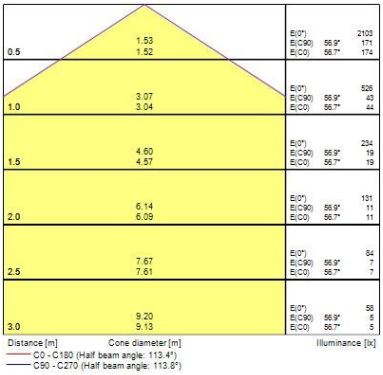

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 févr. 2021

START eco Downlight 195mm Round & Square Recessed

START eco Downlight Flat 200 Square 1400lm 840

0053881

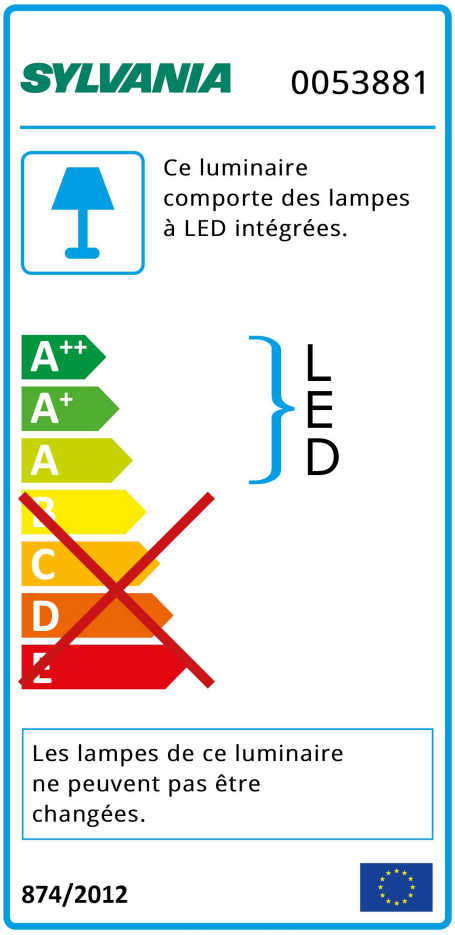

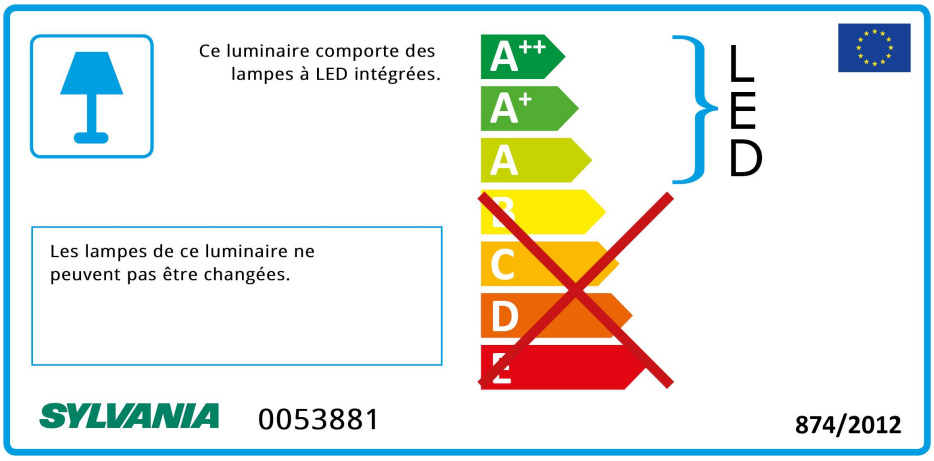

© Feilo Sylvania | Date Printed: 18 févr. 2021