

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50



### Accessoires en option

LZ00XP00	Filter à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ05	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
LZ11CXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12CBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ12FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ32CBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ50960	CREDENGE INOX LARGEUR 90 CM
LZ50961	CREDENGE EN INOX

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... inox  
 Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Hauteur: ..... 46 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 17.0 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 438 m³/h  
 Débit d'air position intensive en recyclage: ..... 442 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 343 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 719 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 438 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 3  
 Niveau Sonore: ..... 55 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242003832028  
 Puissance de raccordement: ..... 145 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Mural



## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50

### Équipement

#### Design :

- Hotte Box

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 438m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 719 m<sup>3</sup>/h

#### Sécurité

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50

### Cotes

Mesures en mm

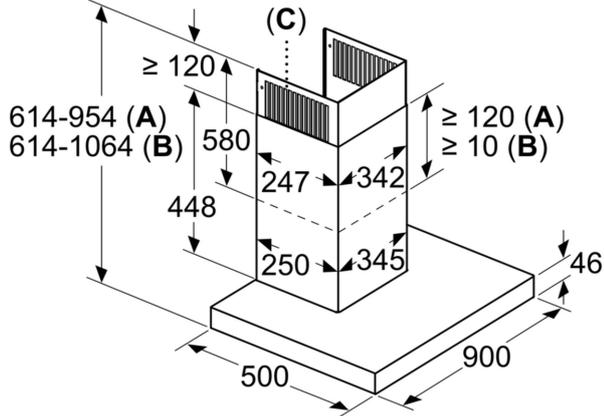


- A:** Évacuation d'air
- B:** Circulation d'air
- C:** Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

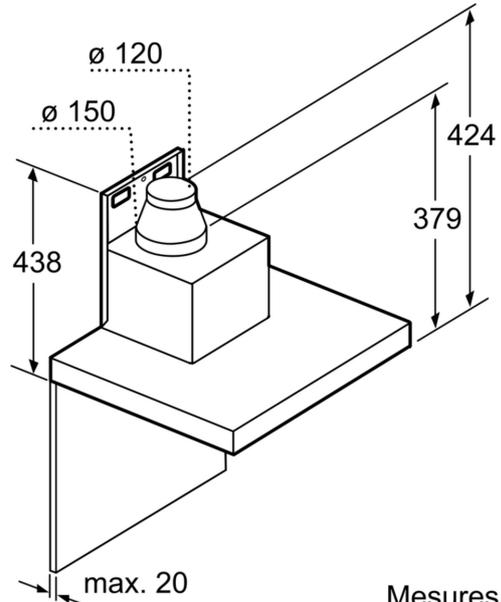


Mesures en mm

Mesures en mm

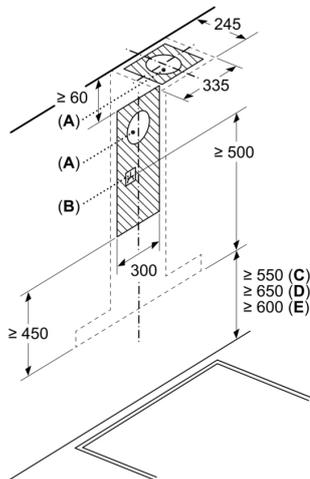

- A:** Sortie d'air
- B:** Prise
- C:** Électrique
- D:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

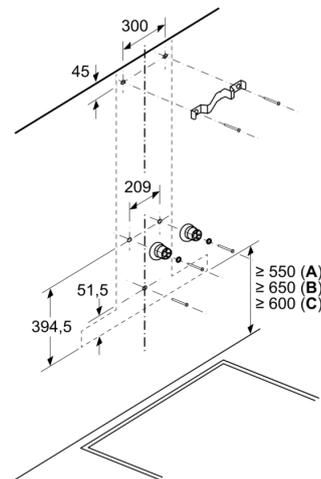

- A:** Électrique
- B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande