


# WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



Exemple d'image

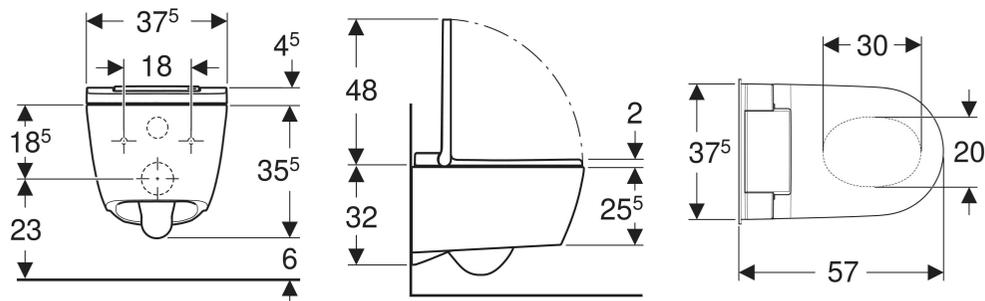

## UTILISATION

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

## CARACTÉRISTIQUES

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
- Température de l'eau de douche réglable
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Suspendu
- Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Lunette et couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

- L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Trois profils d'utilisateurs programmables
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires
- Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |            |
|--|------------|
| Degré de protection                    | IPX4       |
| Tension nominale                       | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau                    | 50 Hz      |
| Puissance absorbée, standby max.       | 0.5 W      |
| Pression dynamique                     | 0.5–10 bar |
| Température de service                 | 5–40 °C    |
| Température de l'eau, plage de réglage | 34–40 °C   |
| Pression dynamique minimale            | 0.5 bar    |
| Débit calculé                          | 0.02 l/s   |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Durée d'activation de la douchette   | 50 s   |
| Charge max. de l'abattant WC         | 150 kg |
| Aspiration des odeurs                | Non    |
| SoftOpening                          | Oui    |
| Avec chauffage de lunette d'abattant | Non    |
| Avec éclairage d'orientation         | Oui    |
| Avec fonctionnement de séchoir       | Non    |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de nettoyage
- Télécommande avec support mural et pile type CR2032
- Matériel de fixation

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Manchon de raccordement Geberit avec manchette et cache-boulons

## ACCESSOIRES

- Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela
- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean
- Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

## INFOS

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site [www.geberit.com](http://www.geberit.com)
- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

| N° de réf.          | Couleur / surface   | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Classe de protection | Puissance absorbée<br>W | Charnières déclinables         |
|---------------------|---|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>146.220.11.1</b> | Cuvette de WC : blanc / KeraTect<br>Recouvrement design : blanc / Brillant  | 37.5    | 40      | 57      | I                    | 1850                    | Oui, lunette et abattant de WC |
| <b>146.220.21.1</b> | Cuvette de WC : blanc / KeraTect<br>Recouvrement design : chrome / Brillant | 37.5    | 40      | 57      | I                    | 1850                    | Oui, lunette et abattant de WC |
| <b>146.220.JT.1</b> | Cuvette de WC , Recouvrement design : blanc / Mat                           | 37.5    | 40      | 57      | I                    | 1850                    | Oui, lunette et abattant de WC |