

W12



PRATIQUE

Grâce à ses deux entrées, il peut évacuer à la fois un WC et un lavabo

FONCTIONNEL

S'adapte facilement à toutes les cuvettes de WC

COMPACT

S'installe au plus près du mur



WATERMATIC




W12

BEST-SELLER


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'entrées : 2
- Diamètre des entrées : 1 entrée Ø 100 mm et 1 entrée Ø 40 mm pour le lavabo
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 130 mm
- Température admissible : 70°C
- Puissance : 470 W
- Classe : 1
- Broyage par râpe
- Dimensions : 435x215x330 mm
- Poids : 6,5 kg
- Livré avec clapet anti-retour


SCHÉMAS TECHNIQUES

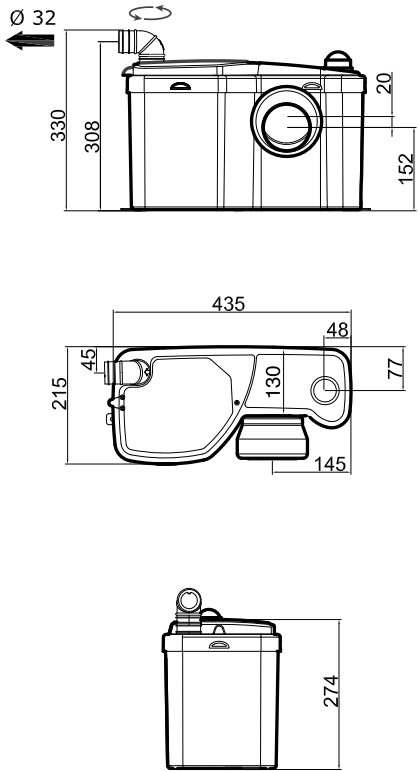

COURBE DE PERFORMANCES

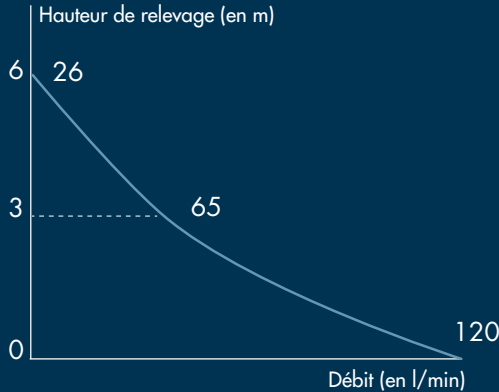

VUES TECHNIQUES

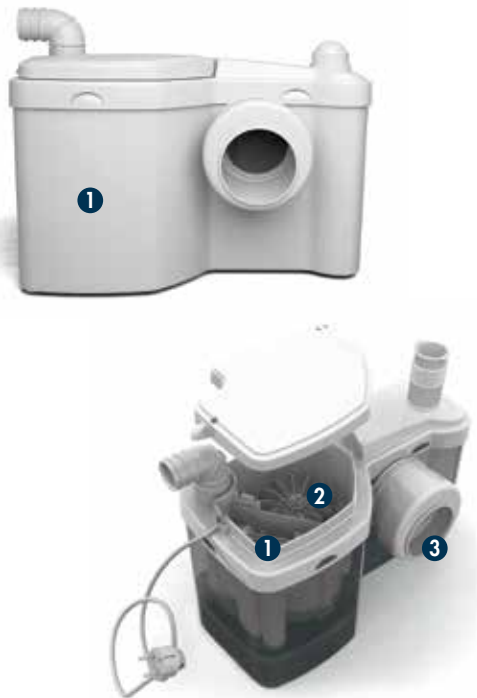

- 1 Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec
- 2 Moteur puissant
- 3 S'adapte à toutes les cuvettes standards grâce à son manchon excentrique



LA NOTICE



POUR COMMANDER
W12 : FRW12A6119