
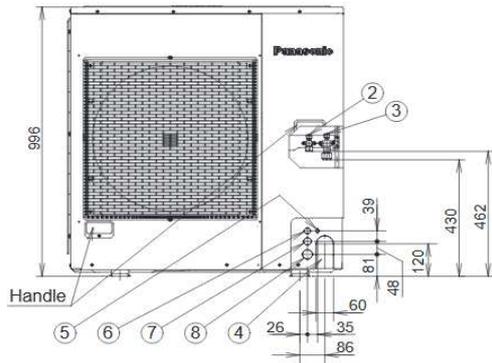


# Panasonic®

chauffage, climatisation & réfrigération

## FICHE PRODUIT

### U-71PZH2E8

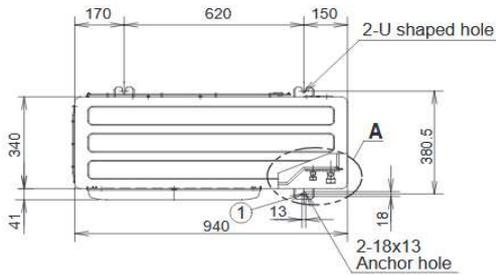

PACi R32 ELITE Triphasé		Unité Extérieure
Modèle		U-71PZH2E8
Alimentation électrique	Triphasé	400 V / 50 Hz
Puissance frigorifique	kW	7,10 (2,20 - 9,00)
Puissance calorifique	kW	8,00 (2,00 - 9,00)
Puissance absorbée	froid	2,03
	chaud	2,00
EER	froid	3,5
SEER		6,70 A++
COP	chaud	4,00
SCOP		4,70 A++
Débit d'air	m3/min	61/60
Niveau de pression sonore F/C	normal	dB(A) 48/50
Niveau de puissance sonore F/C	normal	dB(A) 65/67
Dimensions (HxLxP)	mm	996 x 940 x 340
Poids net	kg	68
Connexion frigorifique	gaz	pouce (mm) Ø 5/8 (15,88)
	liquide	pouce(mm) Ø 3/8 (9,52)
Longueur max UE/UI	m	50
Dénivelé max UE/UI	m	30
Quantité de fluide frigo préchargé	R32	kg/TeqCO2 1,95/ 1,316
Préchargé pour	m	30
Complément de charge	g/m	45
Alimentation principale	section	mm² 2,5
Intensité absorbée MAX	A	6
Intensité au démarrage	A	2,65
Protection alim. Elec (Disjoncteur à prévoir)	A	15
Bus de communication	section	mm² 0,75
	longueur	m 1000
Plage de température	froid	°C -15/+46
	chaud	°C -20/+24

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées en 1,5 mm<sup>2</sup> avec une protection de C10A

#### Raccordement électrique Triphasé

##### OUTDOOR UNIT/3-PHASE MODEL

