

KSG52E

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Code EAN	8017709275129
Largeur hotte	54 cm



Esthétique

Couleur	Silver	Couleur de la sérigraphie	Noir
Esthétique	Universelle	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	3 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	2700 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	232 m³/h		
Puissance du moteur	75 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	125	45
Vitesse 2	155	47
Vitesse 3	224	54

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	50 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	45 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	54 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.8	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Indice d'efficacité énergétique	84.7
Efficacité lumineuse (LE)	13 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	160 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	D	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	145 Pa
Efficacité de filtration des graisses	56 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	74 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Débit d'air à la vitesse minimale	125 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	78 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	224 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	54 dB(A)

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique	81 W	Fréquence (Hz)	50-60 Hz
-------------------------------	------	----------------	----------

Tension (V)

220-240 V

Longueur du câble
d'alimentation (cm)

1500 mm

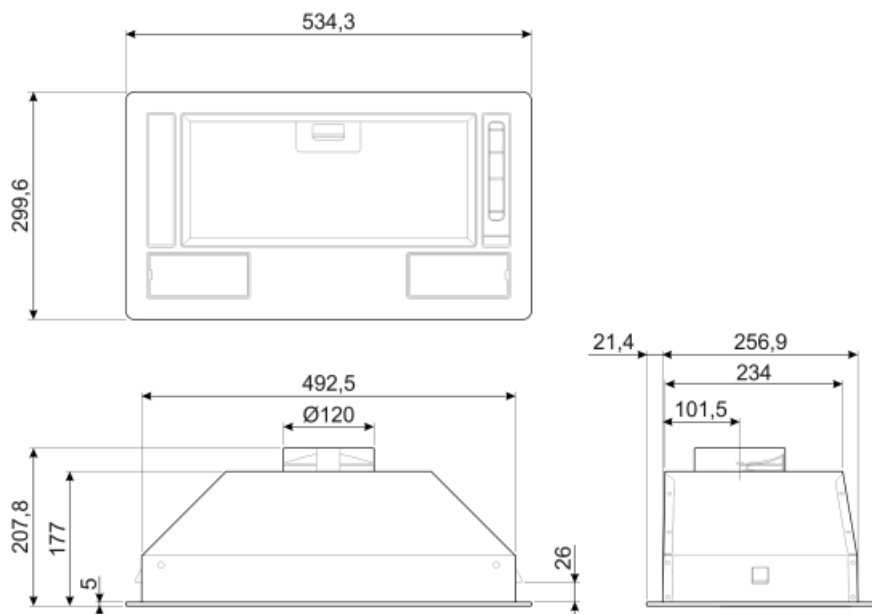

Not included accessories

KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary (TT)



Filtre à charbon fourni : Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs.



C : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.