



FILTRE LAITON EN “Y”

FICHE PRODUIT

Réf : 600*

DESCRIPTION

- Filtre en Y femelle - femelle pour protection des appareils tels que réducteur de pression, vannes, pompes, ...
- Tamis amovible Inox 304



APPLICATION

- Traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine
- Chauffage - Climatisation
- Air comprimé
- Industrie sauf vapeur
- Tous fluides courants compatibles

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps et bouchon	Laiton CW 617N matricé à chaud	EN 12165-98
Tamis	Acier inoxydable	AISI 304
Joint	P.T.F.E	

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Certification ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 18 ACC NY 264

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PFA (Bar)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maille Tamis	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500


- Température de fonctionnement admissible : de -10°C à + 110°C
- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - La Chaudanne - B.P. 39 - 73410 ALBENS
Tél : 04 79 63 86 20 Fax : 04 79 63 12 21
E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 600*
Ind : 03
Date : 08/18

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

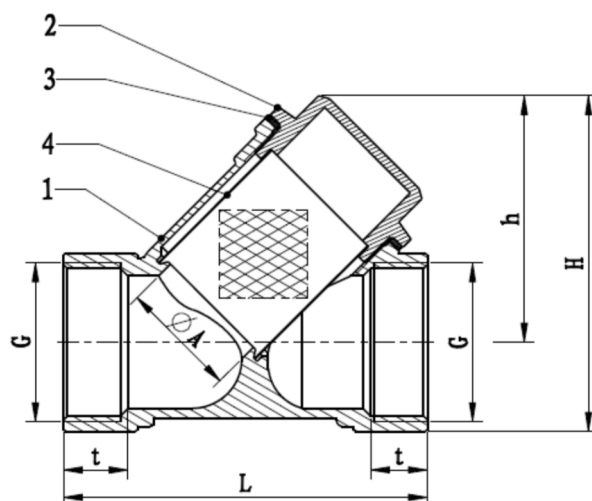

Référence ADG	G (")	L (mm)	H (mm)	h (mm)	t (mm)	Ø A (mm)	Poids (Gr/pièce)	Condition- nement
600*8	1/4"	46	41	31	10	9	83	40
600*12	3/8"	46	41	31	10	9	70	40
600*15	1/2"	56,5	52,5	40	11,5	15	130	20
600*20	3/4"	66	62	46	12	18	198	20
600*26	1"	74	72	52	14	20	294	15
600*33	1" 1/4	96	89	65	15	31	565	6
600*40	1" 1/2	104	100	73	16	37	682	2
600*50	2"	125	124,5	91	18	44	1203	2
600*66	2" 1/2	146	148	107	19	58	2561	1
600*80	3"	170	171	123	21	70	2988	1
600*100	4"	210	213,5	151,5	26,5	85	6165	1

MONTAGE

- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.