SIIPR1975A - Not-00536

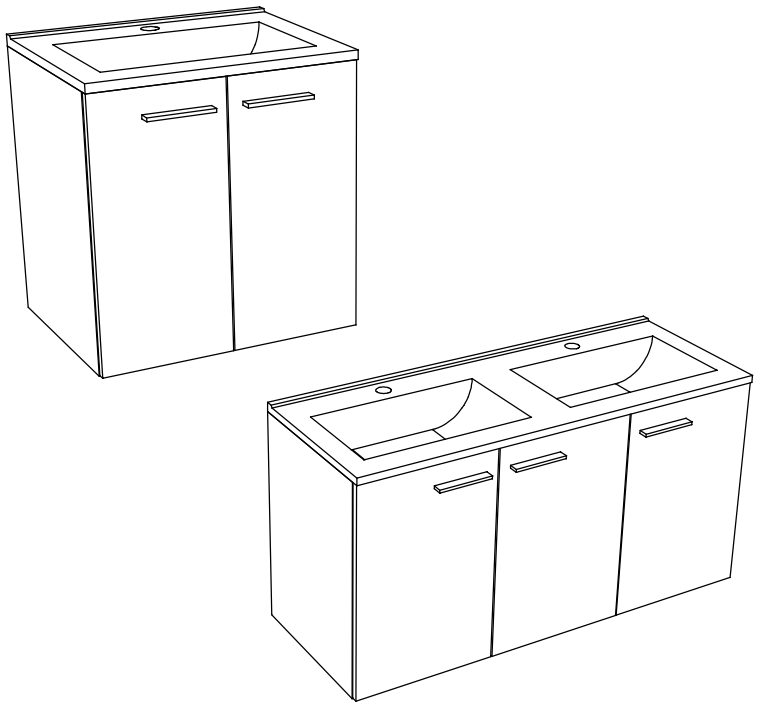

OUTILLAGE

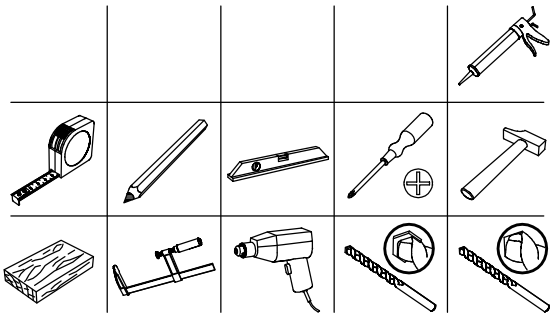

QUINCAILLERIE - Variable selon modèle -

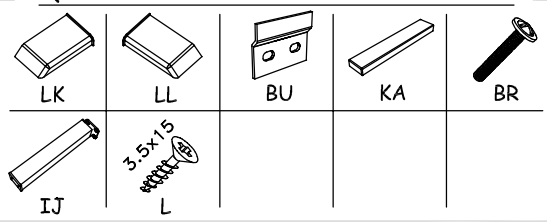

Important : Garder votre notice de montage.
Si vous rencontriez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

ENTRETIEN

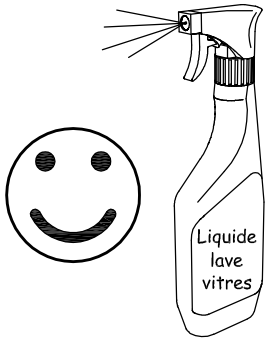

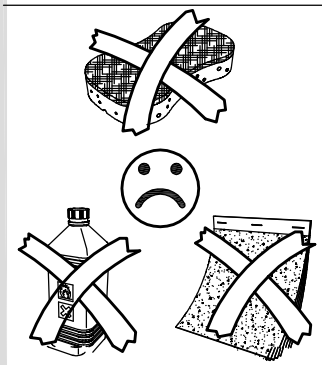

TRACES AU MUR

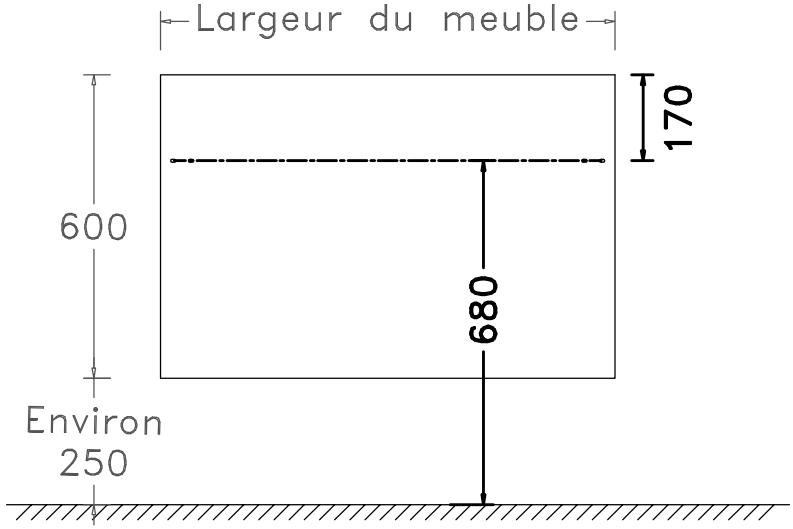

Dimensions en mm

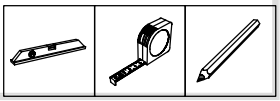

TRACE DES FERRURES D'ACCROCHAGE

TRACE au MUR

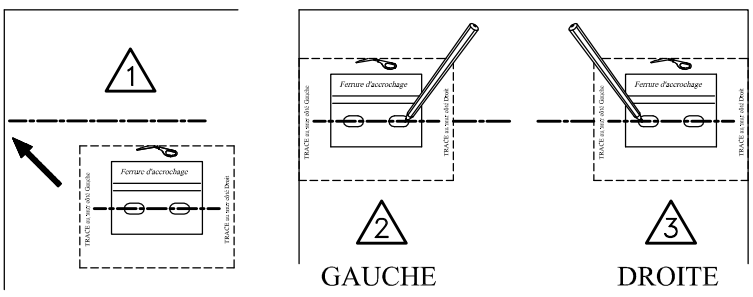

Les vis et chevilles ne sont pas fournies.
Leur choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève donc de la seule responsabilité du poseur !

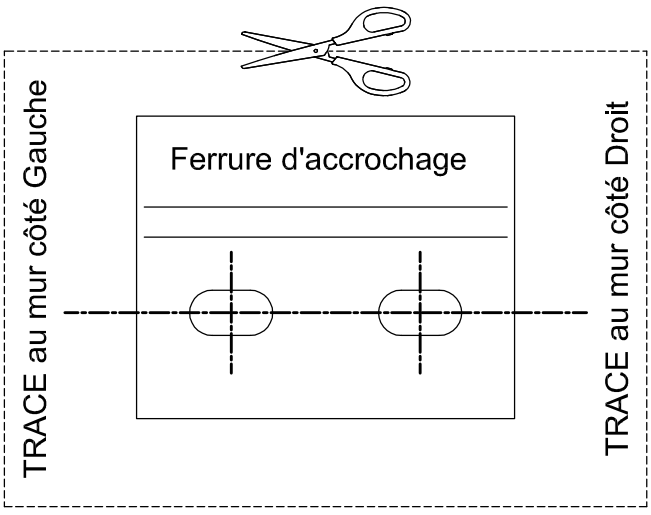

1

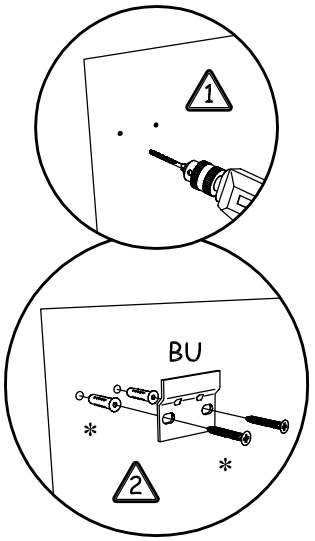

* Vis et chevilles non fournies

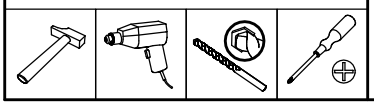

2

1 Avant la pose des meubles, desserrer complétement la vis du bas (#).

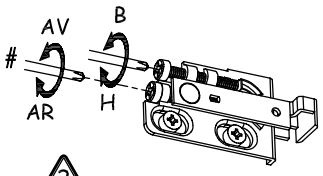



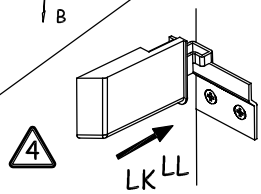

Après réglages mettre les caches boîtiers

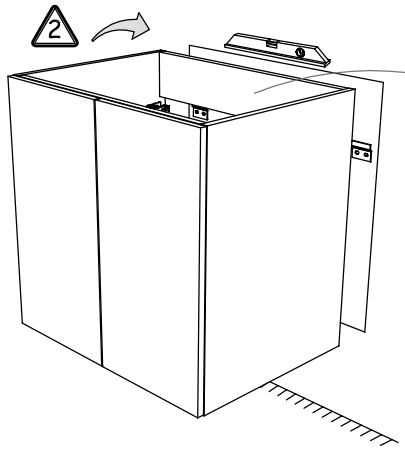

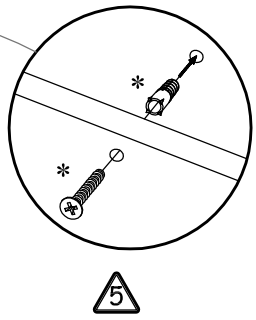

Il est impératif de fixer les sous-vasques par un vissage des traverses au mur
* Vis et chevilles non fournies

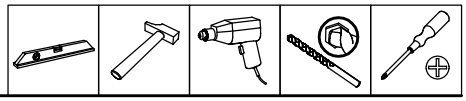

3 Options : pieds

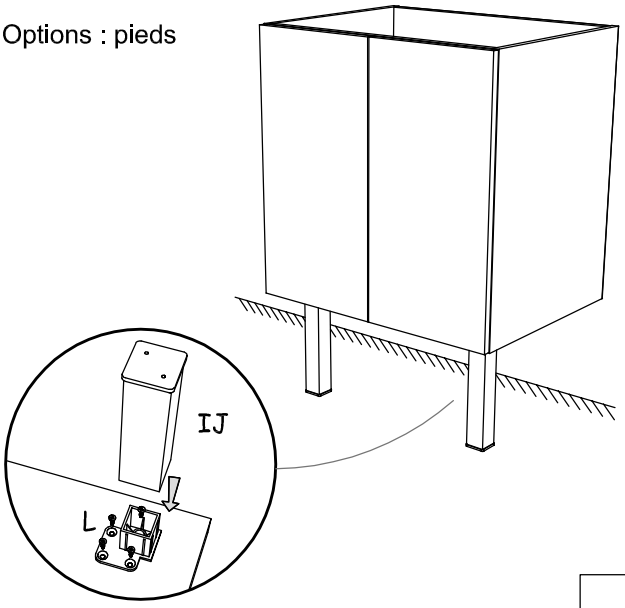

Pieds conseillé, le choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève de la responsabilité du poseur.



4

Dans le cas des poignées profils positionnées sur le chant haut de la façade, **régler les façades au plus bas**.

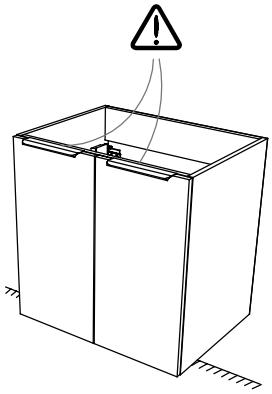







Durant le transport, le réglage des façades effectué en usine peut se détériorer. Corriger éventuellement ce réglage.

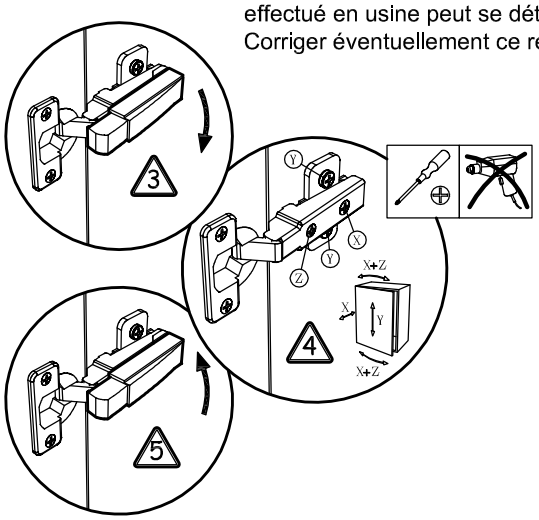

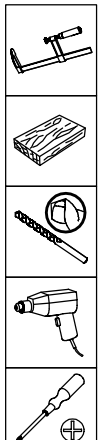

5

Dans le cas d'un miroir reposant, 2 types de pose du plan vasque en fonction du mitigeur.

Miroir posé sur meuble

Solution assurant que la tête du mitigeur en position ouverte ne soit pas en contact avec le miroir.

Remonté arrière ou non selon le type de vasque

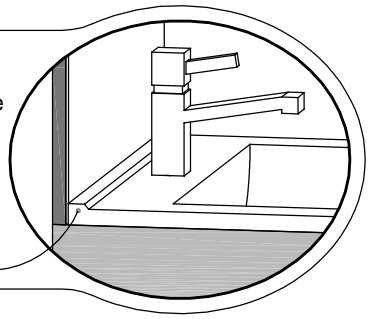

Miroir posé sur vasque

Type de pose standard.

Remonté arrière ou non selon le type de vasque

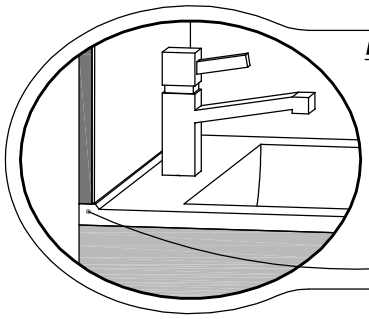

Pose du miroir
voir notice spécifique

1

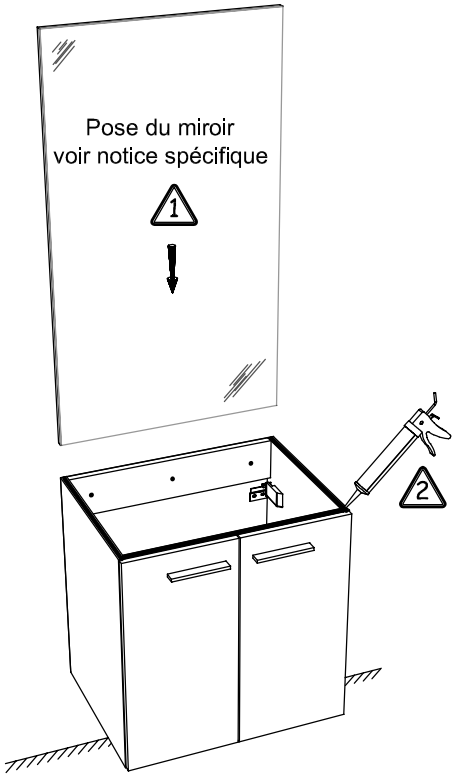

2 Pose du mitigeur et du plan vasque

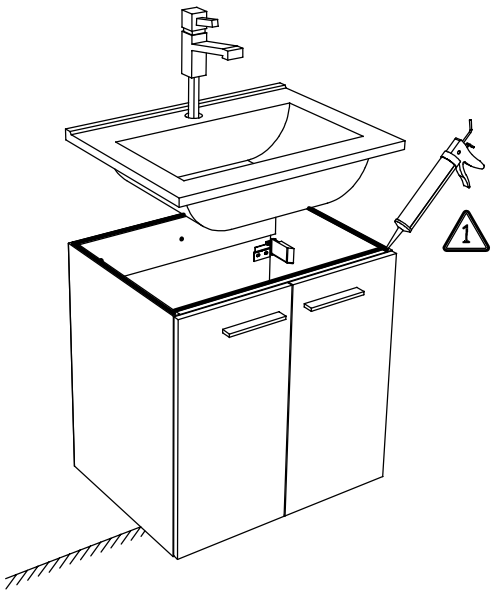

Pose du
mitigeur

5

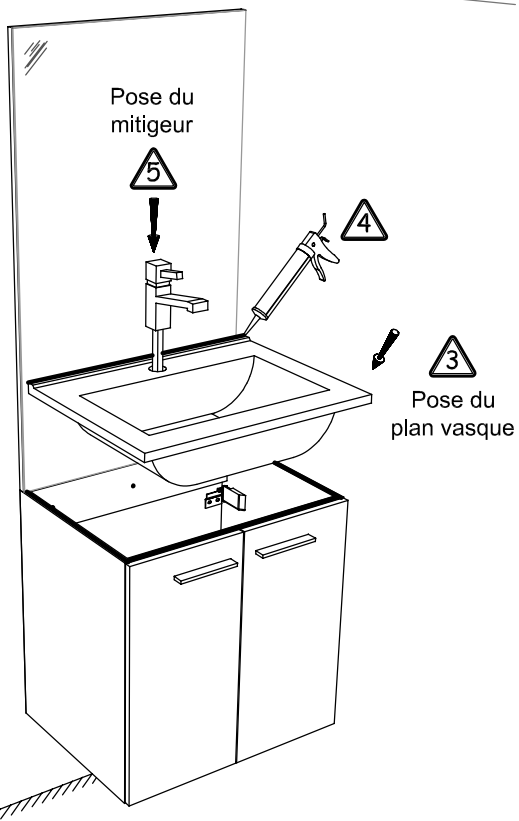

Pose du plan vasque

Attention !!!
ne pas rayer le miroir à la pose du plan vasque

Pose du miroir
voir notice spécifique
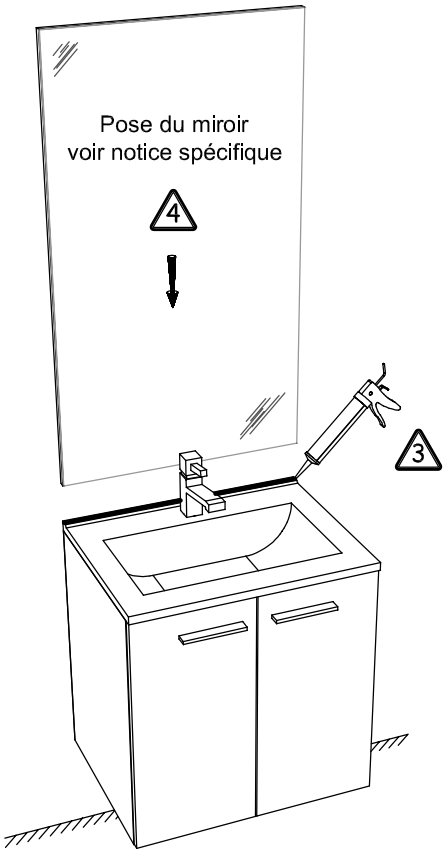
4