Série 4, Groupe filtrant, 53 cm, Silver
DHL555BL

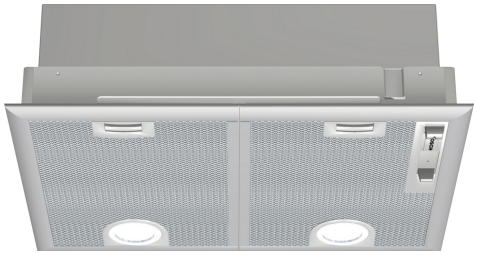

DHZ7305	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ7402	EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Niche d'encastrement:	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Hauteur:	255 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	6.7 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	363 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage:	395.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	268 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	618 m³/h
Débit d'air maximum:	363 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005122455
Puissance de raccordement:	206 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Encastrable

4 242005 122455

Série 4, Groupe filtrant, 53 cm, Silver
DHL555BL

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :362m³/h
- position intensive :618 m³/h

Sécurité

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

Série 4, Groupe filtrant, 53 cm,
Silver
DHL555BL

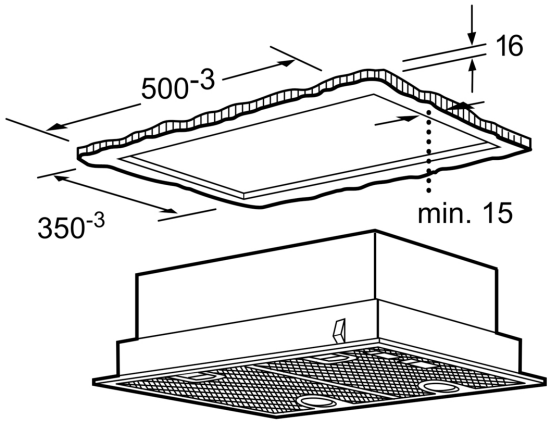

Mesures en mm

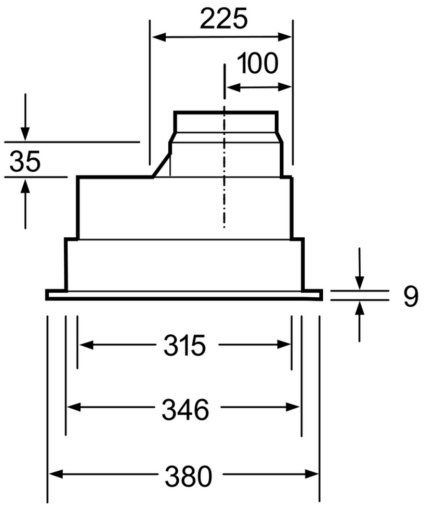

Mesures en mm

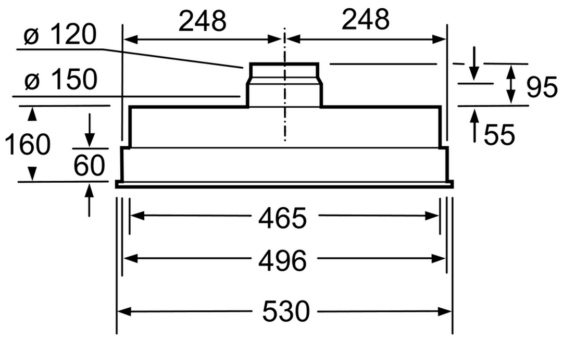

Mesures en mm

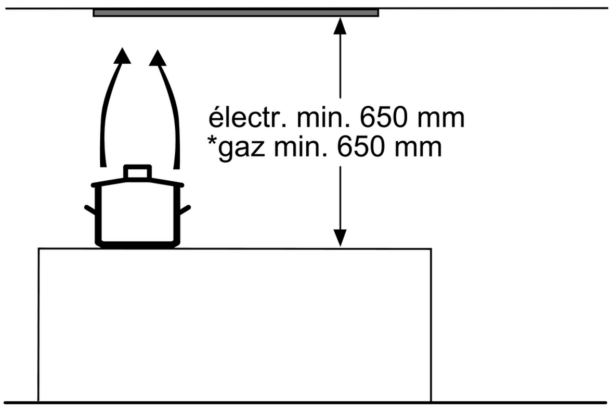

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm