



MÂT TUBULAIRE À RÉTREINT

Réf: ACIER PEINT 831403 128-129-130-131-132


Réf: ACIER GALVA 831403 133-134-135-136-137

Description.

Mât Tubulaire de section circulaire à rétreint.
Plage de hauteurs : 3 à 8m.

Prescription.

Mât Acier S235.
Semelle emboutie Acier HLE S420.

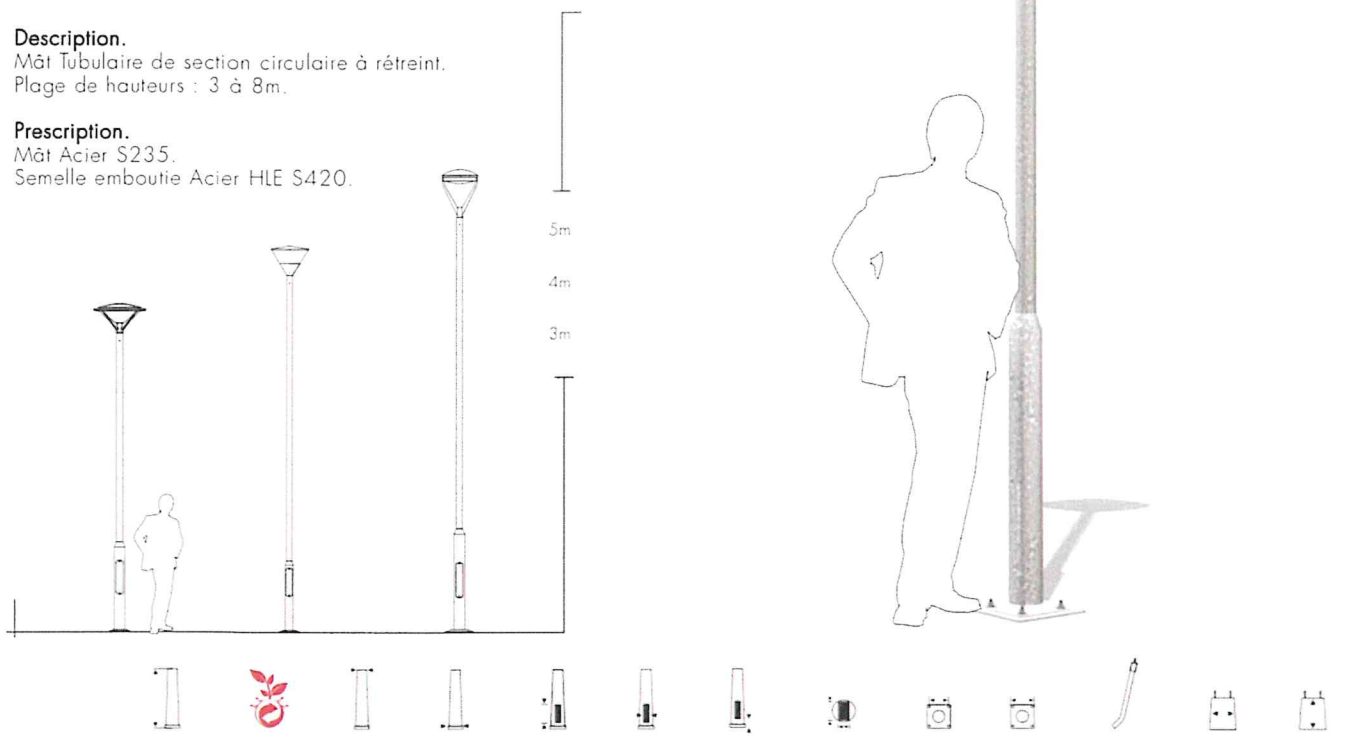

	Hauteur (m)	Impact CO ₂ (Kg=CO ₂) ²	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)				Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
					Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
114 / 76	3	88	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	3,5	98	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	4	108	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	4,5	118	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	5	128	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6

Sommet avec 1 rangée de 3 crevés taraudés M10. Embout démontable.

Hauteur borne: 114/76 > 1m, 140/90 > 1,2m, 159/90 4 et 5 m > 1,2m, 6 à 8m > 1,5m.

L'impact CO₂ est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO₂ par quantité unitaire.

Les dimensions des Massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.



	Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclonique 34m/s 36m/s		M* m.daN	T* daN
			Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I		
114 / 76	3	30	2,32	1,98	1,92	1,65	1,62	1,38	1,37	1,17	0,77	0,68	512	181
	3,5	30	1,87	1,53	1,54	1,25	1,28	1,05	1,09	0,88	0,57	0,5	512	158
	4	30	1,47	1,16	1,22	0,95	1,01	0,8	0,85	0,67	0,42	0,37	510	154
	4,5	30	1,12	0,87	0,91	0,71	0,76	0,58	0,63	0,48	0,3	0,26	495	144
	5	30	0,85	0,67	0,69	0,53	0,56	0,42	0,46	0,35	0,2	0,17	481	135

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 30Kg.

* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

SG LIGHTING FRANCE SA/NV

Parc de l'Arboretum – 73 rue de Saint Mandrier – 83140 SIX FOURS LES PLAGES