Ruban LED BN 50 m 5W/m IP44/65 230 V avec prise + 2 kits driver

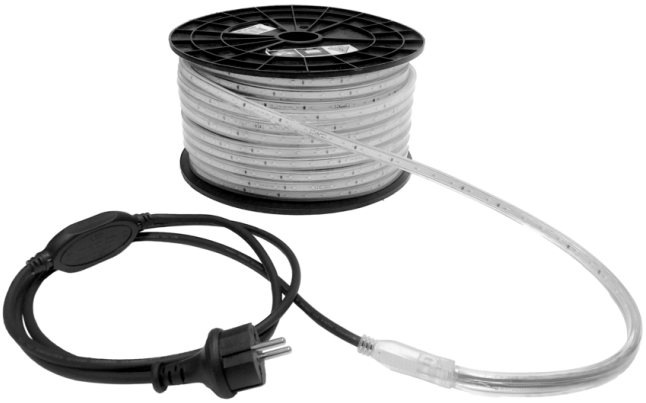

Caractéristiques

Code fournisseur article : ***1243***

Avantages

- Une seule alimentation pour 50 m de ruban LED illuminé.
- Sécable tous les mètres.

Marques de conformité

Normes

IP 44/65

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Ruban LED 230 V 50 m.

Détails techniques

Flux lumineux : 300 lm / mètre (15 000 lm à 50 m).
Température de couleur : 4000 K.
Faisceau angle : 120°.
Indice de rendu des couleurs : > 80.
Puissance : 5 W/m.
Durée de vie : 20 000H L70.
Redresseur courant alternatif.
Facteur de puissance : > 0.9.
Caractéristiques électrique d'entrée : 220-240 V - 50/60 Hz.
Matériau corps en PVC anti-UV.
Dimensions : 50 m x 10 mm x 7.50 mm.
Température de fonctionnement (°C) : de -20 à +45.
Un redresseur et prise prémontés + deux kits supplémentaires.

Conseils

Ne jamais allumer lorsque le ruban est enroulé sur lui-même.
Ne pas installer deux rubans LED à la suite à partir de la même alimentation.

Application(s)

Ruban LED temporaire pour grands chantiers intérieurs ou extérieurs.

Mode d'utilisation

1. Livré sur touret plastique, prêt à être déroulé et allumé.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton

Hauteur (cm) : 16,1
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 28
Poids net (kg) : 4,63
Poids brut (kg) : 5,56

3 701395 158655

Surconditionnement 1

x 84

Palette

Hauteur (cm) : 127,7
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 84
Poids brut (kg) : 492,04

3 701395 158686