

Radiateur REGGANE 3010 DECO COMPACT
– 4 Orifices –



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la gamme Reggane 3010 Deco Compact de la marque FINIMETAL.


Caractéristiques techniques du REGGANE 3010 DECO COMPACT

Doté d'un raccordement classique, le radiateur panneaux bénéficie **d'une face avant décorative rainurée** et est équipé d'un habillage composé de deux joues latérales aux bords arrondis.


- **Matériaux** : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm.,
- **Type** : 11, 21, 22 et 33,
- **Hauteur** : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm
- **Pression de service** 10 bar - Pression d'épreuve : 13 bar,
- **Fixations** : pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière,
- **Raccordement** : équipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle,
- **Finition** : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- **Livré** complet avec consoles, bouchon plein et bouchon purgeur.

Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.


Fixations

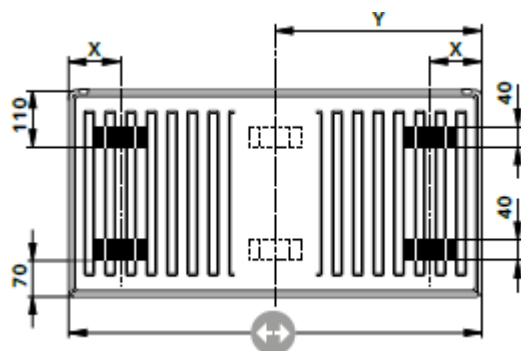

Consoles MCW 6




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité. ▶



Raccordement

Équipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle.

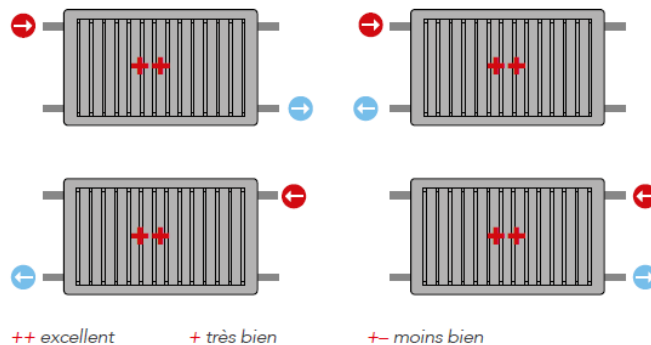


++ excellent

+ très bien

+/- moins bien

Conseil de montage



Identification des radiateurs



Le logo FINIMETAL est représenté sur les clips maintenant la grille supérieure et les joues latérales.