

Sèche-serviettes **TAHITI SURF Raccord Central** - mixte -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la **gamme Tahiti Surf Raccord Central de la marque FINIMETAL**,


Caractéristiques techniques du Tahiti Surf RC mixte

Sèche-serviettes aux tubes horizontaux ronds cintrés, apporte du rythme dans votre intérieur. Ce modèle, fabriqué en France, bénéficie d'une technique de soudure des tubes à l'intérieur des collecteurs verticaux qui réduit les risques de fuites.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs horizontaux rond \varnothing 22mm.
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.
- Hauteur : 638 à 1898 mm.
- Largeur : 500, 600 & 750 mm.
- Pression de service : 10 bar.
- Raccordement : équipé de 2 orifices centraux (\varnothing 15/21) entraxe 50 mm, 1 orifice en bout collecteur gauche (\varnothing 15/21) et purgeur d'air à jet orientable (\varnothing 15/21).
Fixations : 3 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.


Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations

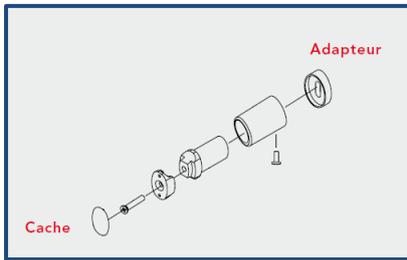

4 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Raccordement

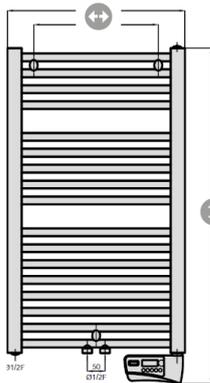

Équipé de 2 orifices centraux (\varnothing 15/21) entraxe 50 mm, 1 orifice en bout collecteur gauche (\varnothing 15/21) et purgeur d'air à jet orientable (\varnothing 15/21).