


**Radiateur Kontec**  
**– Horizontal–**

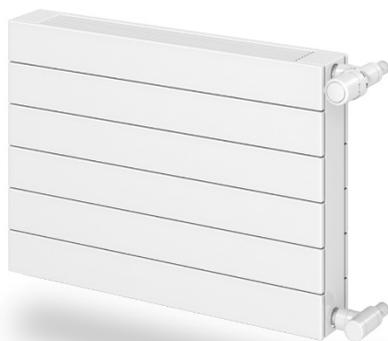

L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier  
de la **gamme Kontec Horizontal de la marque FINIMETAL**,

**Caractéristiques techniques du Kontec :**

La gamme Kontec, habillé de joues latérales et d'une élégante grille supérieure, offre les avantages d'un raccordement classique selon les règles de l'art du chauffage

- Matériaux : Acier
  - Modèle standard : Tubes aciers rectangulaires 70 x 11 x 1,5 mm
  - Modèle haute pression : Tubes acier rectangulaires 70 x 11 x 2mm Un interstice de 2 mm sépare les tubes afin de garantir une meilleure protection contre la corrosion.
- Pression de service : 5 bar,
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
  - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
  - 1<sup>ère</sup> phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
  - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.







**Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.**

## Raccordement



4 orifices dont 2 x alimentations  $\varnothing$  15/21 F Portée plate, purgeur.

**Version Horizontale** : plinthe ou horizontale

- Longueur : 500 à 4000 mm
- Hauteur : 214 à 790 mm,
- Type de raccordement possible :

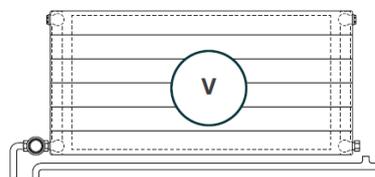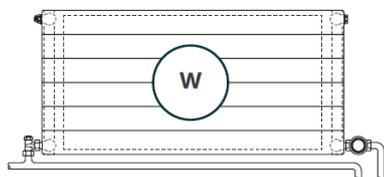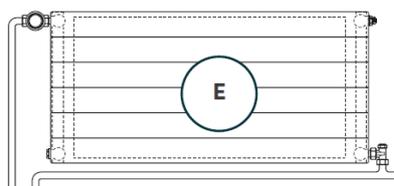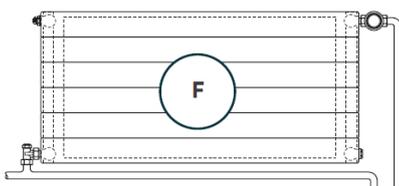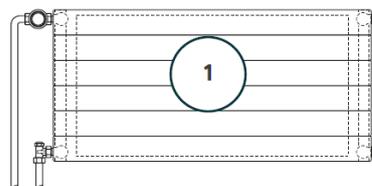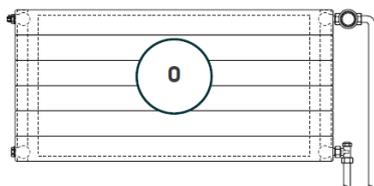


MODÈLES PLINTHES UNIQUEMENT



### MONOTUBE MODÈLES HORIZONTAUX & PLINTHES

Le radiateur KONTEC peut être raccordé sans problème en monotube avec une canne externe **non fournie**.

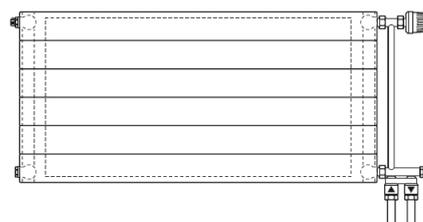


## Fixations

### SYSTÈME DE FIXATIONS AVEC ÉTRIERS


#### MODÈLES HORIZONTAUX

KH 10, KH 11, KH 20, KH 22

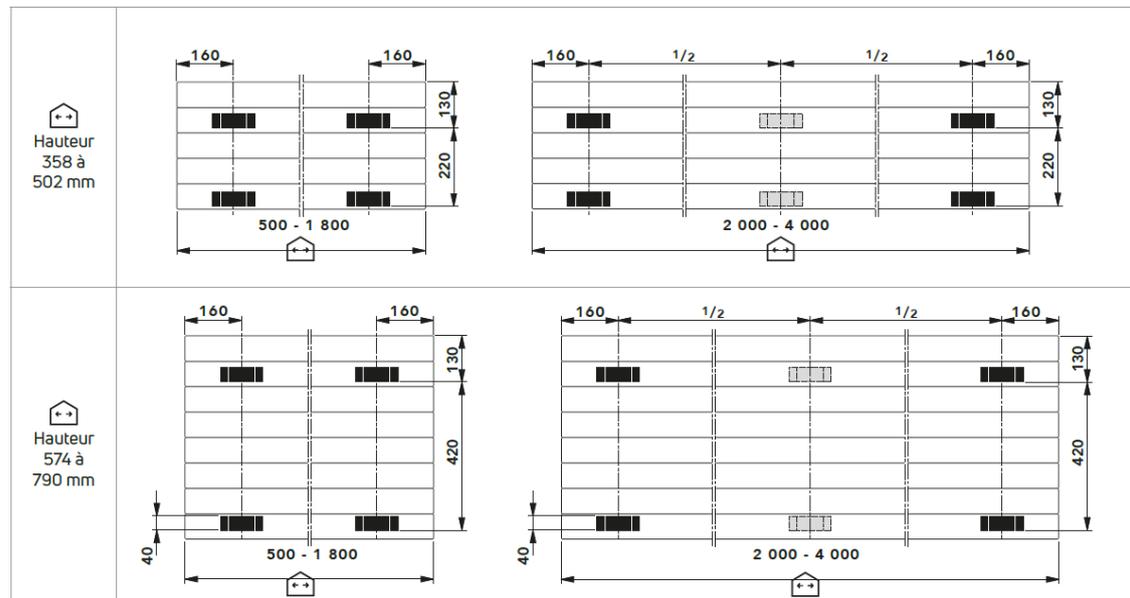

#### MODÈLES PLINTHES

KK 11, KK 20, KK 22, KK 23, KK 34

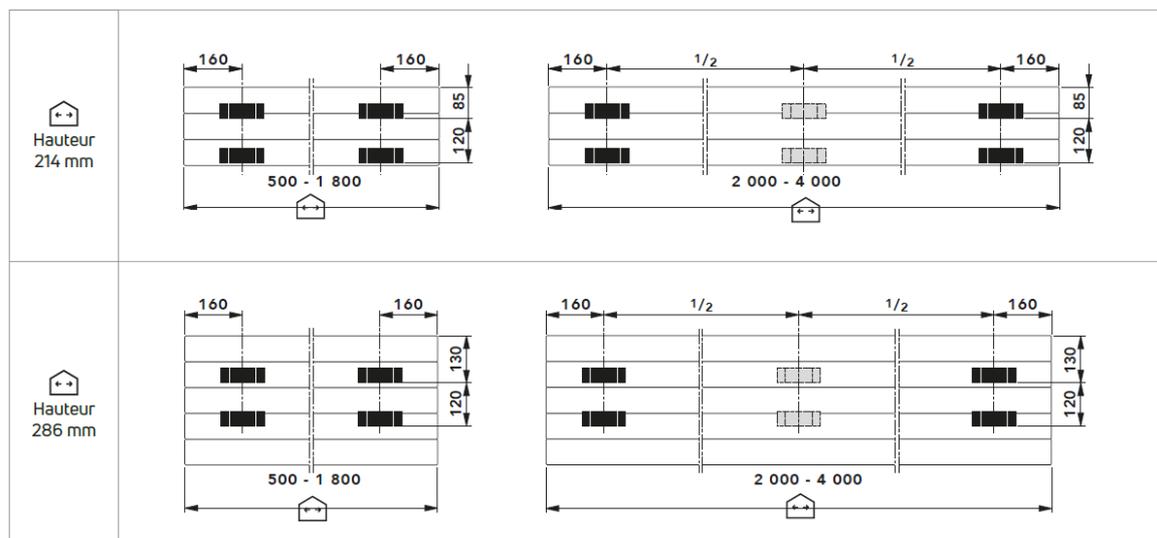

**CONSOLES MURALES WA 11** AVEC SYSTÈME ANTI-SOULÈVEMENT : MODÈLES HORIZONTAUX & PLINTHES À PARTIR D'UNE HAUTEUR DE 214 MM

## Fixations

### SYSTÈME DE FIXATIONS SANS ÉTRIERS




CONSOLES MURALES WK : MODÈLES PLINTHES (HAUTEURS JUSQU'À 286 MM)

### POSITION DES CONSOLES WK



**ATTENTION :**

Pour l'utilisation de plus de 2 consoles de fixations murales, il est important de répartir les consoles de manière égale par rapport à la longueur du radiateur.

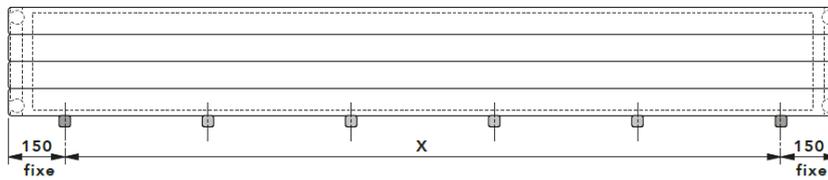

### SYSTÈME DE FIXATION SUR PIEDS



PIEDS SUPPORT SK : MODÈLES PLINTHES (HAUTEURS JUSQU'À 286 MM)

