



5 m  
50 m



BV Cert. 0633364



Fiche produit web



Vue éclatée produit

## AVANTAGES PRODUIT

- Pompe adaptée à l'installation d'une cuisine
- Enclenchement bas
- Filtre à charbon inclus
- Faible niveau sonore

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm



## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

## COURBE DE DÉBIT

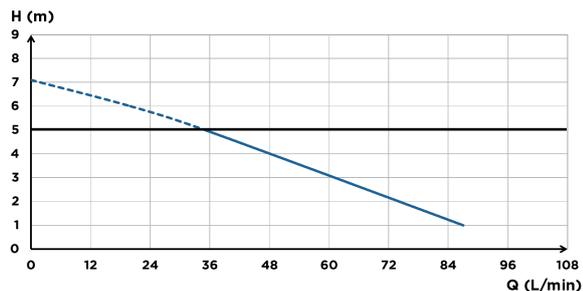

— Hauteur max. conseillée : 5 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	60 °C par intermittence (max. 5 min)
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur d'enclenchement	95 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	42 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	6 kg
Code EAN	3308815074085
Code usine	SVUPSTD

## DIMENSIONS

