

# ALBA-R DÉPORTÉ

## PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.  
Driver intégré dans la patère.  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur métallisé.  
Adaptateur triphasé.

IRC > 80 ou 90

### APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc.


IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



### Normes

|    |  |  |  |  |  |       |  |                                                                |
|----|--|--|--|--|--|-------|--|----------------------------------------------------------------|
| CE |  |  |  |  |  | 5 ans |  | RAL (sur demande)<br>Code : 9990000<br>(N° de RAL à confirmer) |
|----|--|--|--|--|--|-------|--|----------------------------------------------------------------|

| PUISSANCES | KELVIN | FLUX IRC80 | LM/W     | FLUX IRC90 | LM/W     |
|------------|--------|------------|----------|------------|----------|
| 19 W       | 3000 K | 2339 lm    | 123 lm/W | 2003 lm    | 105 lm/W |
|            | 3500 K | 2407 lm    | 127 lm/W | 2063 lm    | 109 lm/W |
|            | 4000 K | 2455 lm    | 129 lm/W | 2105 lm    | 111 lm/W |
| 27 W       | 3000 K | 3134 lm    | 116 lm/W | 2685 lm    | 100 lm/W |
|            | 3500 K | 3226 lm    | 119 lm/W | 2765 lm    | 102 lm/W |
|            | 4000 K | 3291 lm    | 122 lm/W | 2822 lm    | 105 lm/W |
| 40 W       | 3000 K | 4344 lm    | 109 lm/W | 3722 lm    | 93 lm/W  |
|            | 3500 K | 4471 lm    | 112 lm/W | 3833 lm    | 96 lm/W  |
|            | 4000 K | 4562 lm    | 114 lm/W | 3911 lm    | 98 lm/W  |
| 39 W       | 3000 K | 5450 lm    | 140 lm/W | 4669 lm    | 120 lm/W |
|            | 3500 K | 5723 lm    | 147 lm/W | 4908 lm    | 126 lm/W |
|            | 4000 K | 5723 lm    | 147 lm/W | 4908 lm    | 126 lm/W |
| 45 W       | 3000 K | 6145 lm    | 137 lm/W | 5263 lm    | 117 lm/W |
|            | 3500 K | 6451 lm    | 143 lm/W | 5420 lm    | 120 lm/W |
|            | 4000 K | 6451 lm    | 143 lm/W | 5533 lm    | 123 lm/W |



• Nid d'abeille  
5990812



• Bague diffuseur opale :  
D018151




Rails standards  
ou dimmables

### ANGLES RÉFLECTEURS

| PUISSANCES         | OPT 23/28  | OPT 37/42  | OPT 49/57 |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 19 W / 27 W / 40 W | étroit 23° | médium 37° | large 49° |
| 39 W / 45 W        | étroit 28° | médium 42° | large 57° |

# ALBA-R DÉPORTÉ

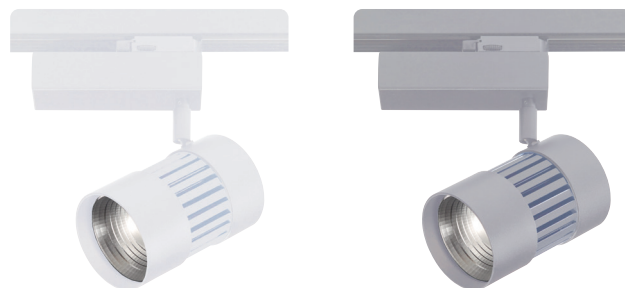

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## ON / OFF

| PUISSANCES             | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| <b>19 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 228193(-.) | 228203(-.) | 228213(-.) |
|                        | 4000 K | 228194(-.) | 228204(-.) | 228214(-.) |
|                        | 3500 K | 228195(-.) | 228205(-.) | 228215(-.) |
| <b>27 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 228273(-.) | 228303(-.) | 228293(-.) |
|                        | 4000 K | 228274(-.) | 228304(-.) | 228294(-.) |
|                        | 3500 K | 228275(-.) | 228305(-.) | 228295(-.) |
| <b>40 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 228403(-.) | 228413(-.) | 228423(-.) |
|                        | 4000 K | 228404(-.) | 228414(-.) | 228424(-.) |
|                        | 3500 K | 228405(-.) | 228415(-.) | 228425(-.) |
| <b>39 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 228393(-.) | 228383(-.) | 228373(-.) |
|                        | 4000 K | 228394(-.) | 228384(-.) | 228374(-.) |
| <b>45 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 228473(-.) | 228463(-.) | 228453(-.) |
|                        | 4000 K | 228474(-.) | 228464(-.) | 228454(-.) |

## ON / OFF

| PUISSANCES             | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| <b>19 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 229193(-.) | 229203(-.) | 229213(-.) |
|                        | 4000 K | 229194(-.) | 229204(-.) | 229214(-.) |
|                        | 3500 K | 229195(-.) | 229205(-.) | 229215(-.) |
| <b>27 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 229273(-.) | 229283(-.) | 229293(-.) |
|                        | 4000 K | 229274(-.) | 229284(-.) | 229294(-.) |
|                        | 3500 K | 229275(-.) | 229285(-.) | 229295(-.) |
| <b>40 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 229403(-.) | 229413(-.) | 229423(-.) |
|                        | 4000 K | 229404(-.) | 229414(-.) | 229424(-.) |
|                        | 3500 K | 229405(-.) | 229415(-.) | 229425(-.) |
| <b>39 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 229393(-.) | 229383(-.) | 229373(-.) |
|                        | 4000 K | 229394(-.) | 229384(-.) | 229374(-.) |
|                        | 3500 K | 229395(-.) | 229385(-.) | 229375(-.) |
| <b>45 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 229473(-.) | 229463(-.) | 229453(-.) |
|                        | 4000 K | 229474(-.) | 229464(-.) | 229454(-.) |
|                        | 3500 K | 229475(-.) | 229465(-.) | 229455(-.) |

## DALI

| PUISSANCES             | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| <b>19 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 232193(-.) | 232203(-.) | 232213(-.) |
|                        | 4000 K | 232194(-.) | 232204(-.) | 232214(-.) |
|                        | 3500 K | 232195(-.) | 232205(-.) | 232215(-.) |
| <b>27 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 232273(-.) | 232303(-.) | 232293(-.) |
|                        | 4000 K | 232274(-.) | 232304(-.) | 232294(-.) |
|                        | 3500 K | 232275(-.) | 232305(-.) | 232295(-.) |
| <b>40 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 232403(-.) | 232413(-.) | 232423(-.) |
|                        | 4000 K | 232404(-.) | 232414(-.) | 232424(-.) |
|                        | 3500 K | 232405(-.) | 232415(-.) | 232425(-.) |
| <b>39 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 232393(-.) | 232383(-.) | 232373(-.) |
|                        | 4000 K | 232394(-.) | 232384(-.) | 232374(-.) |
| <b>45 W IRC &gt;80</b> | 3000 K | 232473(-.) | 232463(-.) | 232453(-.) |
|                        | 4000 K | 232474(-.) | 232464(-.) | 232454(-.) |

## DALI

| PUISSANCES             | KELVIN | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| <b>19 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 233193(-.) | 233203(-.) | 233213(-.) |
|                        | 4000 K | 233194(-.) | 233204(-.) | 233214(-.) |
|                        | 3500 K | 233195(-.) | 233205(-.) | 233215(-.) |
| <b>27 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 233273(-.) | 233283(-.) | 233293(-.) |
|                        | 4000 K | 233274(-.) | 233284(-.) | 233294(-.) |
|                        | 3500 K | 233275(-.) | 233285(-.) | 233295(-.) |
| <b>40 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 233403(-.) | 233413(-.) | 233423(-.) |
|                        | 4000 K | 233404(-.) | 233414(-.) | 233424(-.) |
|                        | 3500 K | 233405(-.) | 233415(-.) | 233425(-.) |
| <b>39 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 233393(-.) | 233383(-.) | 233373(-.) |
|                        | 4000 K | 233394(-.) | 233384(-.) | 233374(-.) |
|                        | 3500 K | 233395(-.) | 233385(-.) | 233375(-.) |
| <b>45 W IRC &gt;90</b> | 3000 K | 233473(-.) | 233463(-.) | 233453(-.) |
|                        | 4000 K | 233474(-.) | 233464(-.) | 233454(-.) |
|                        | 3500 K | 233475(-.) | 233465(-.) | 233455(-.) |

\* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

## LEDS SPÉCIFIQUES

|              |         |       | FLUX    | LM/W     | OPT 49/57  | OPT 37/42  | OPT 23/28  |
|--------------|---------|-------|---------|----------|------------|------------|------------|
| BOUCHERIE    |         | (45W) | 3181 lm | 71 lm/W  | 228BC4(-.) | 228BC3(-.) | 228BC2(-.) |
| BOULANGERIE  | Ø 21    | (45W) | 4855 lm | 108 lm/W | 228B24(-.) | 228B23(-.) | 228B22(-.) |
| BOULANGERIE  | Ø 17    | (40W) | 3848 lm | 96 lm/W  | 228B14(-.) | 228B13(-.) | 228B12(-.) |
| POISSONNERIE |         | (39W) | 4620 lm | 118 lm/W | 228PO4(-.) | 228PO3(-.) | 228PO2(-.) |
| TEXTILE      | IRC >90 | (39W) | 4256 lm | 109 lm/W | 228TE4(-.) | 228TE3(-.) | 228TE2(-.) |
| ART          | IRC 98  | (39W) | 4045 lm | 104 lm/W | 228AR4(-.) | 228AR3(-.) | 228AR2(-.) |