

ZELDA S PATÈRE

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Vitrines, centres commerciaux, boutiques, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07
sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes

Garantie

Option


CE		F	 0,90 kg	 180°	5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	-------------	----------	-------	--	--

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



• Accessoires :

Attention les accessoires nid d'abeille et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.



- Volet coupe flux :
599080-(-).

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.



- Nid d'abeille
5990812




- Bague diffuseur opale :
D018151

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ZELDA S PATÈRE

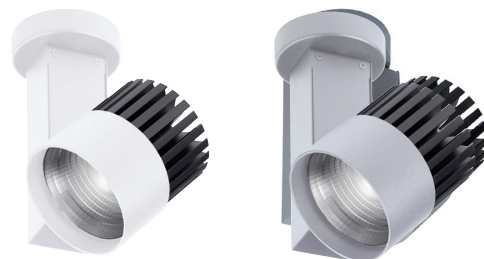

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	568213-(-)	568603-(-)	568653-(-)
	4000 K	568214-(-)	568604-(-)	568654-(-)
	3500 K	568215-(-)	568605-(-)	568655-(-)
27 W IRC >80	3000 K	568263-(-)	568613-(-)	568663-(-)
	4000 K	568264-(-)	568614-(-)	568664-(-)
	3500 K	568265-(-)	568615-(-)	568665-(-)
40 W IRC >80	3000 K	568413-(-)	568623-(-)	568673-(-)
	4000 K	568414-(-)	568624-(-)	568674-(-)
	3500 K	568415-(-)	568625-(-)	568675-(-)
39 W IRC >80	3000 K	568303-(-)	568633-(-)	568683-(-)
	4000 K	568304-(-)	568634-(-)	568684-(-)
45 W IRC >80	3000 K	568483-(-)	568643-(-)	568693-(-)
	4000 K	568484-(-)	568644-(-)	568694-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	532193-(-)	532203-(-)	532213-(-)
	4000 K	532194-(-)	532204-(-)	532214-(-)
	3500 K	532195-(-)	532205-(-)	532215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	532273-(-)	532283-(-)	532293-(-)
	4000 K	532274-(-)	532284-(-)	532294-(-)
	3500 K	532275-(-)	532285-(-)	532295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	532403-(-)	532413-(-)	532423-(-)
	4000 K	532404-(-)	532414-(-)	532424-(-)
	3500 K	532405-(-)	532415-(-)	532425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	532393-(-)	532433-(-)	532443-(-)
	4000 K	532394-(-)	532434-(-)	532444-(-)
	3500 K	532395-(-)	532435-(-)	532445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	532453-(-)	532463-(-)	532473-(-)
	4000 K	532454-(-)	532464-(-)	532474-(-)
	3500 K	532455-(-)	532465-(-)	532475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	533193-(-)	533203-(-)	533213-(-)
	4000 K	533194-(-)	533204-(-)	533214-(-)
	3500 K	533195-(-)	533205-(-)	533215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	533273-(-)	533283-(-)	533293-(-)
	4000 K	533274-(-)	533284-(-)	533294-(-)
	3500 K	533275-(-)	533285-(-)	533295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	533403-(-)	533413-(-)	533423-(-)
	4000 K	533404-(-)	533414-(-)	533424-(-)
	3500 K	533405-(-)	533415-(-)	533425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	533393-(-)	533433-(-)	533443-(-)
	4000 K	533394-(-)	533434-(-)	533444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	533453-(-)	533463-(-)	533473-(-)
	4000 K	533454-(-)	533464-(-)	533474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	534193-(-)	534203-(-)	534213-(-)
	4000 K	534194-(-)	534204-(-)	534214-(-)
	3500 K	534195-(-)	534205-(-)	534215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	534273-(-)	534283-(-)	534293-(-)
	4000 K	534274-(-)	534284-(-)	534294-(-)
	3500 K	534275-(-)	534285-(-)	534295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	534403-(-)	534413-(-)	534423-(-)
	4000 K	534404-(-)	534414-(-)	534424-(-)
	3500 K	534405-(-)	534415-(-)	534425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	534393-(-)	534433-(-)	534443-(-)
	4000 K	534394-(-)	534434-(-)	534444-(-)
	3500 K	534395-(-)	534435-(-)	534445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	534453-(-)	534463-(-)	534473-(-)
	4000 K	534454-(-)	534464-(-)	534474-(-)
	3500 K	534455-(-)	534465-(-)	534475-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	532BC4-(-)	532BC3-(-)	532BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	532B24-(-)	532B23-(-)	532B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	532B14-(-)	532B13-(-)	532B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	532PO4-(-)	532PO3-(-)	532PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	532TE4-(-)	532TE3-(-)	532TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	532AR4-(-)	532AR3-(-)	532AR2-(-)