


# POWERTUBE II L

73P03000-0006 | POWERTUBE II



Großflächenleuchten  
4017506119484  
D 270, H 850

Mobiler Einsatz  
grau

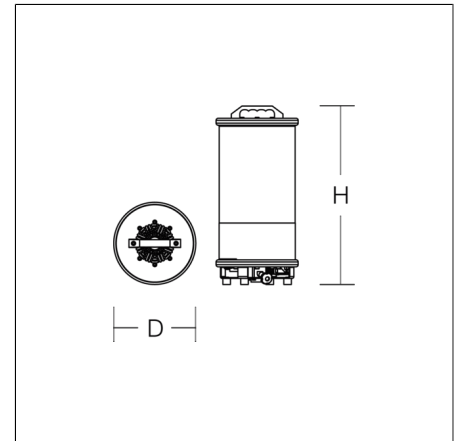


Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Fußplatte aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Gummi-Füßen. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ, als Bodenleuchte oder aufgehängt einsetzbar. Aufnahmehülse für Stativ-Zapfen d=30mm, DIN 14640. Wechselschalter (Aus, 180° Ausleuchtung, 360° Ausleuchtung). Inkl. Transporttasche.

## Produktdaten

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 270 mm                                                 |
| Höhe H                                    | 850 mm                                                 |
| Gewicht                                   | 13.42 kg                                               |
| Zuleitung / Stecker                       | 5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm² /                            |
| Zusatzfunktionen                          | mit Schalter                                           |
| Lichtquelle                               | LED                                                    |
| Farbtemperatur                            | 5000 K                                                 |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 25000 lm   50000 lm                                    |
| Bemessungsleistung                        | 186 W   372 W                                          |
| Systemeffizienz                           | 134 lm/W   134 lm/W                                    |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 28,8   30,4                                            |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°   90°/90°/0°/90°<br>up 180°   90°/90°/0°/90° |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B50)                                      |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                                         |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                              |
| Steuerung                                 | on/off                                                 |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                             |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 1                                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 2                                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 2                                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 4                                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 200 A / 209 µs                                         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 12 36 66 50 100                                        |
| Schutzart                                 | IP 65                                                  |
| Schutzklasse                              | II                                                     |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                                                 |
| Schlagschutz                              | IK08                                                   |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis + 30 °C                                     |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                                              |
| Konformitätszeichen                       | CE                                                     |

## Zubehör

|                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 95-0060-0014.D<br>Kurbel-Stativ 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m                                                      |  | 95-0266-0001<br>Gummierte Gelenkfüße für Kurbel-Stativ 'Premium' (Set 3x)                                               |
|  | 95-0265-0040<br>Transportkiste für Teleskop-Stativ 'Premium', Holz, 2 Tragegriffe                                       |  | 95-0060-0014S1<br>Kurbel-Stativ 'Premium', inkl. Stativ-Adapter auf d=30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste |
|  | 95-0257-0014<br>Teleskop-Stativ 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m                                                  |  | 95-0267-0001<br>Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe                                                     |
|  | 95-0264-0001<br>Transporttasche für Teleskop-Stativ 'Professionell', schwarz, 2 Trageriemen, 1 Schultergurt             |  | 95-0258-0040<br>Transportkiste für Teleskop-Stativ 'Professionell'                                                      |
|  | 95-0257-0014S1<br>Set Teleskop-Stativ "Professionell", bestehend aus Teleskop-Stativ 'Professionell' und Transportkiste |  | 95-0225-0001<br>Gurtband inkl. Karabinerhaken                                                                           |

## Ersatzteile

|                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 95-0060-0014.D<br>Kurbel-Stativ 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m                                                      |  | 95-0266-0001<br>Gummierte Gelenkfüße für Kurbel-Stativ 'Premium' (Set 3x)                                               |
|  | 95-0265-0040<br>Transportkiste für Teleskop-Stativ 'Premium', Holz, 2 Tragegriffe                                       |  | 95-0060-0014S1<br>Kurbel-Stativ 'Premium', inkl. Stativ-Adapter auf d=30 mm (DIN 14640), Abspann-Set und Transportkiste |
|  | 95-0257-0014<br>Teleskop-Stativ 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m                                                  |  | 95-0267-0001<br>Abspann-Set für Stative, 3x Abspannseil und Heringe                                                     |
|  | 95-0264-0001<br>Transporttasche für Teleskop-Stativ 'Professionell', schwarz, 2 Trageriemen, 1 Schultergurt             |  | 95-0258-0040<br>Transportkiste für Teleskop-Stativ 'Professionell'                                                      |
|  | 95-0257-0014S1<br>Set Teleskop-Stativ "Professionell", bestehend aus Teleskop-Stativ 'Professionell' und Transportkiste |  | 95-0225-0001<br>Gurtband inkl. Karabinerhaken                                                                           |

# POWERTUBE II L

73P03000-0006 | POWERTUBE II

