

## Mini Feux sur fond plat / Permanent Light 200 Feu permanent BM 12-230VAC/DC RD



N° de l'article: 200.100.00



### DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	66 mm
Diamètre	57 mm
Matériaux	PA-GF PC
Couleur de la calotte	Rouge
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à ressort
Section des torons maximale	2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG
Arrivée des câbles	Orifice de passage
Arrivée maximale des câbles	d = 10 mm
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	69 g
Poids du produit	47 g

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	12-230V
Type de tension de service	AC/DC
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	Ampoule
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	dépend de l'ampoule
Socle de la source d'éclair	B15d

### DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	cULus




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Mini Feux sur fond plat / Permanent Light 200 Feu permanent **BM 12-230VAC/DC RD**

UL Type Rating	Type 12
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Approbation de l'OACI	Non
Conformité RoHS CN	Non

### DESSIN

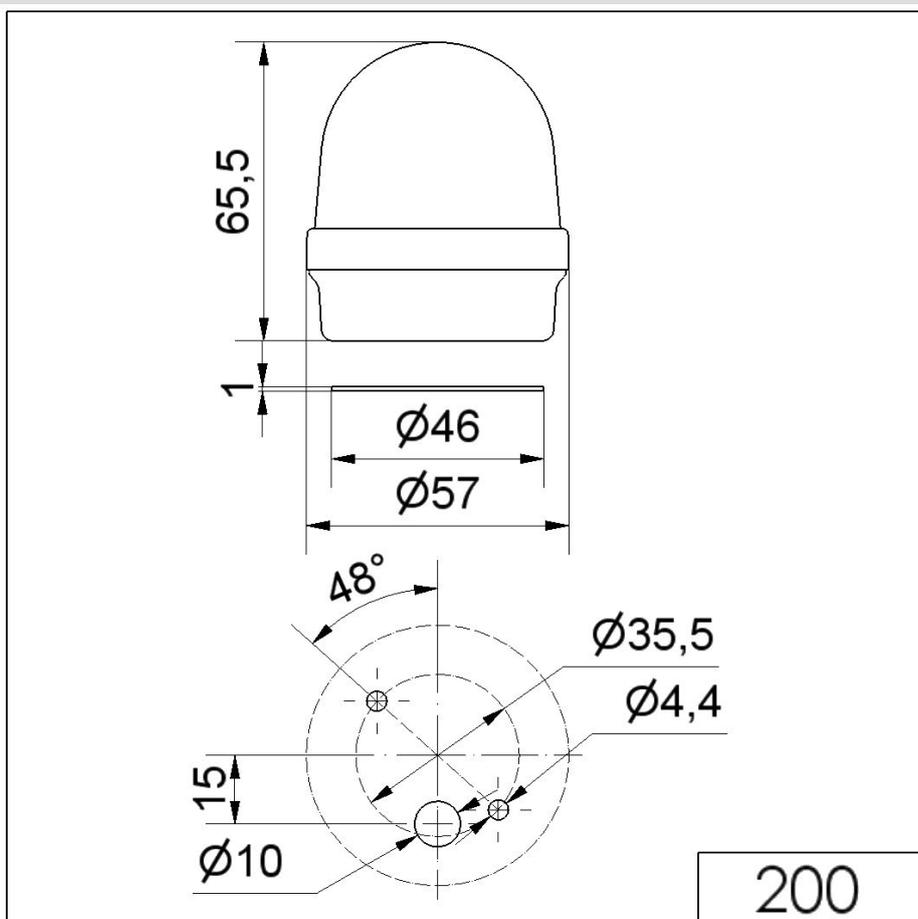

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.