

Support d'appareils VENICE



Code article **0536110**

GTIN **4029299472844**

Lien profond <https://www.ridi.de/fr/go/0536110>




Description du produit

Support d'appareils de la famille de produits VENICE. Guidage du flux par Couverture prismatique longitudinale, caractéristiques d'émission symétrique, faisceau extrêmement large, sortie de lumière direct. Source lumineuse LED-M intégrées, possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 4640 lm en température de couleur de la lumière 840, flux lumineux réglable : en continu. La durée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Boîtier en Aluminium, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP20. Sans outil au moyen d'une pince à ressort dans le profilé en aluminium, mise en contact automatique du conducteur de protection. Avec appareillage électronique DALI-2. Remplacement par un professionnel. Tension nominale 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


Brèves informations

Type de montage	En surface Encastré Suspension
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante admissible	-25 - 25 °C
Tension nominale	220 - 240 V
Type de commande	DALI-2
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	≥ 80
Flux lumineux assigné	4640 lm
Puissance nominale	31.0 W
Efficacité du luminaire	150 lm/W
Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C)	50.000 h
Classe d'efficacité énergétique des ampoules	D

Durabilité



Courbe de répartition de la lumière

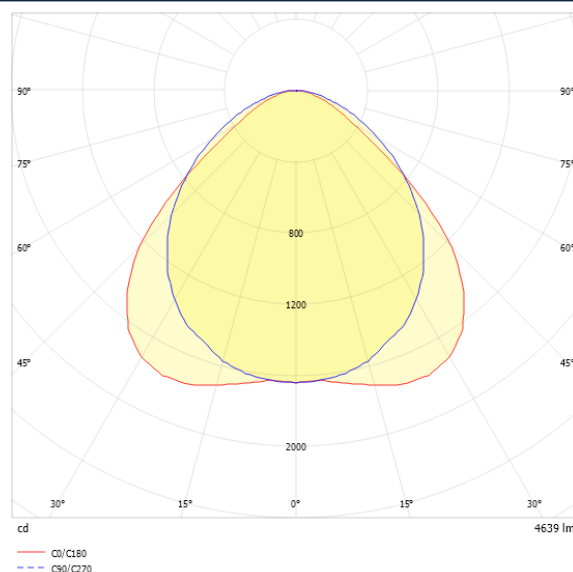

Évaluation de l'éblouissement UGR (4H/8H)

Limite d'éblouissement longitudinale (UGR)	28.6
Limitation de l'éblouissement transversal (UGR)	25.8

Généralités

Catégorie de produit	Support d'appareils
Domaine d'utilisation	Éducation Office Commerce de détail
Forme du luminaire	rectangulaire
Éligible au BEG	Oui

Montage

Type de montage	En surface Encastré Suspension
Approprié pour configuration de chemin lumineux	Oui
Nombre de pôles	7

Boîtier

Couleur	blanc trafic, similaire à RAL 9016
Indice de protection	IP20
Essai au fil incandescent	650 °C
Température ambiante admissible	-25 - 25 °C
Possibilité d'installation dans un plafond isolé	Non
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du couvercle	PMMA clair

Version électrique

Type de commande	DALI-2
Tension nominale	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de tension	AC/DC
Puissance nominale	31.0 W
Classe de protection	I
Nombre d'unités de contrôle	1

Appareil de commande

Nombre max. d'appareillages sur disjoncteur B10	26
Nombre max. d'appareillages sur disjoncteur B16	42
Nombre max. d'appareillages sur disjoncteur C16	71
Plage de gradation	1-100%
Push Dim	Oui
Courant d'appel par appareillage	16,5 A / 180 µs
Ripple HF	4 %
Ripple LF	4 %
SELV	Oui


Technique d'éclairage

Diffuseur	Couverture prismatique longitudinale
Sortie de lumière	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Caractéristique de rayonnement	à faisceau large
Angle de rayonnement	100.39 °
Classe UGR	> 25
Flux lumineux réglable	en continu
Flux lumineux assigné	4640 lm
Efficacité du luminaire	150 lm/W
Part de flux lumineux du demi-espace supérieur	0.00 %
Part de flux lumineux du demi-espace inférieur	100.00 %

Source lumineuse

Source lumineuse	LED-M
Inclus les sources lumineuses	Oui
Nombre de sources lumineuses	1
Indice de rendu des couleurs Ra	≥ 80
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
Tolérance de la chromaticité (SDCM)	< 3 SDCM
Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C)	50.000 h
Température ambiante maximale L80B50 = 50.000 h	25 °C

Plan d'encombrement



Dimensions

Cote L	1483 mm
Cote B	58 mm
Cote H	78 mm
Poids net	1.788 kg

Accessoires

Désignation de l'article	Code article	Description du produit
VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR	1207041	Alimentation réseau câbles rigides 5 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-7S-WS NETZEINSP.-STARR	1207042	Alimentation réseau câbles rigides 7 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-11S-WS NETZEINSP.-STARR	1207043	Alimentation réseau câbles rigides 11 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-5F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207047	Alimentation réseau câbles souples 5 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-7F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207048	Alimentation réseau câbles souples 7 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-11F-WS NETZEINSP.-FLEX.	1207049	Alimentation réseau câbles souples 11 cond., IP20/54, 1 pce
ZDBE	0204332	Baldaquin carré, blanc, pour filin de suspension trapézoïdal, ZUSP et UKNS
ZDBE-SI	0204332SI	Baldaquin gris alu rectang. pr suspens. trapéz. ZUSP et UKNS
VENICE-A/E BET 128/54	1208050	Boîtier à sceller dans le béton pour VENICE-A/E .54
VENICE-A/E BET 135/49/80	1208051	Boîtier à sceller dans le béton pour VENICE-A/E .80
VLDHK	0202596	Clip de fixation coulissant pour suspension par chaîne (1x)
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Câble de raccordement transparent, 3x 0,75 mm ² , 1,5 m
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Câble de raccordement transparent, 3x 1,5 mm ² , 1,5 m
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Câble de raccordement transparent, 5x 1,5 mm ² , 1,5 m
VENICE-GE-LED	0208821	Déverrouillage de la platine-réglette VENICE-A-F et VENICE-E-F
VENICE-AE NE	1208007AF	Embout de finition pour VENICE-A, teinte naturelle (1 pce)
VENICE-EE NE	1208006AF	Embout de finition pour VENICE-E, teinte naturelle (1 pce)
UKNSE SEILP.KLEMME+BALD1,5M-SI	0202879SI	Filin de suspension, baldaquin carré gris alu, L=1,5m (1x)
VLDHSD	0202592	Filin de suspension avec fixation plafond coulissante (1x)
VLDHS	0202591	Filin de suspension avec œillet de fixation, coulissant (1x)
VLDHD	0202590	Fixation plafond VLD, H = 12,5 mm, coulissante. À l'unité.
VENICE-A-DB	0208125	Fixation plafond pour VENICE-A (1 pce)
ZRO RAHMENÖFFNER	0204003	Outil pour ouvrir facilement le cadre du luminaire
VENICE-A-VSL-5	0208343AF	Pièce de jonction en L pr VENICE-A 5 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-A-VSL-7	0208411AF	Pièce de jonction en L pr VENICE-A 7 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-E-VSL-5	1208060AF	Pièce de jonction en L pr VENICE-E 5 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-E-VSL-7	0208414AF	Pièce de jonction en L pr VENICE-E 7 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-A-VST-5	0208344AF	Pièce de jonction en T pr VENICE-A 5 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-A-VST-7	0208412AF	Pièce de jonction en T pr VENICE-A 7 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-E-VST-5	1208061AF	Pièce de jonction en T pr VENICE-E 5 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-E-VST-7	0208415AF	Pièce de jonction en T pr VENICE-E 7 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-A-VSK-5	0208345AF	Pièce de jonction en X pr VENICE-A 5 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-A-VSK-7	0208410AF	Pièce de jonction en X pr VENICE-A 7 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-E-VSK-5	1208062AF	Pièce de jonction en X pr VENICE-E 5 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-E-VSK-7	0208413AF	Pièce de jonction en X pr VENICE-E 7 pôl, teinte natur., 1x
VENICE-TV-5	1208009	Pièce de raccord. profils-support pour rail 5 pôles, 1x

Désignation de l'article	Code article	Description du produit
VENICE-TV-7	1208063	Pièce de raccord. profils-support pour rail 7 pôles, 1x
UKNS 1,5M	0210958	Suspension par filin et fixation métal. plafond, L=1,5m (1x)
VLDHW	0202597	Étrier coulissant pour fixation murale du VLD, blanc (1x)