


Armatures tertiaires HERO



Code article **0657474**

GTIN **4029299479119**

Lien profond <https://www.ridi.de/fr/go/0657474>


Description du produit

Armatures tertiaires de la famille de produits HERO. Guidage du flux par Lentille, caractéristiques d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct. Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 15000 lm en température de couleur de la lumière 865, flux lumineux réglable : Non. La durée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Boîtier en Aluminium, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP64. Montage en saillie au plafond avec les accessoires correspondants. Montage suspendu (chaîne, câble) avec jeux de fixation correspondants, crochet à bascule déjà prémonté sur le luminaire. Montage sur rail porteur sur TRAS ou VLTO avec les accessoires correspondants. Montage résistant aux chocs de balles uniquement avec des accessoires marqués en conséquence. Avec appareillage électronique On/Off. Remplacement par un professionnel. Tension nominale 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


Brèves informations

Type de montage	En surface Suspension
Indice de protection	IP64
Classe de protection	I
Température ambiante admissible	-25 - 49 °C
Tension nominale	220 - 240 V
Type de commande	On/Off
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu des couleurs Ra	≥ 80
Flux lumineux assigné	15000 lm
Puissance nominale	122.0 W
Efficacité du luminaire	123 lm/W
Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C)	100.000 h
Classe d'efficacité énergétique des ampoules	E

Durabilité

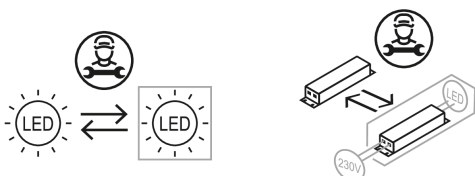

Courbe de répartition de la lumière

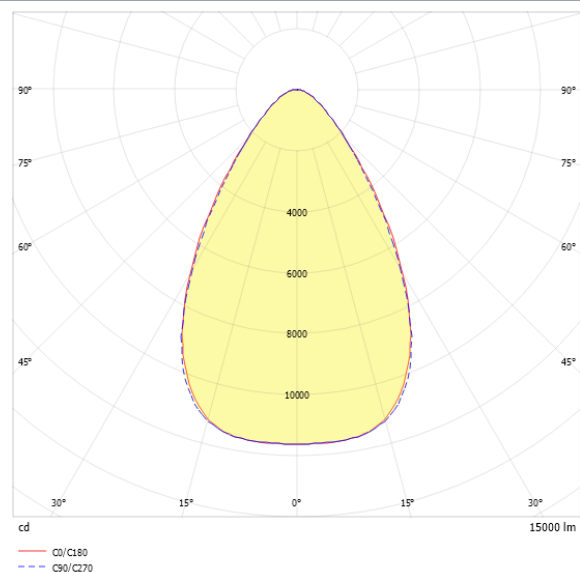

Évaluation de l'éblouissement UGR (4H/8H)

Limite d'éblouissement longitudinale (UGR)	22.4
Limitation de l'éblouissement transversal (UGR)	21.9

Généralités

Catégorie de produit	Armatures tertiaires
Domaine d'utilisation	Industrie Salles de sport et polyvalentes
Éligible au BEG	Oui

Montage

Type de montage	En surface Suspension
Approprié pour configuration de chemin lumineux	Non

Boîtier

Couleur	blanc trafic, similaire à RAL 9016
Indice de protection	IP64
Degré de résistance aux chocs	IK04
Essai au fil incandescent	650 °C
Température ambiante admissible	-25 - 49 °C
Possibilité d'installation dans un plafond isolé	Non
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du couvercle	PMMA clair

Version électrique

Type de commande	On/Off
Tension nominale	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de tension	AC/DC
Puissance nominale	122.0 W
Classe de protection	I
Nombre d'unités de contrôle	2

Appareil de commande

Nombre max. d'appareillages sur disjoncteur B10	6
Nombre max. d'appareillages sur disjoncteur B16	16
Nombre max. d'appareillages sur disjoncteur C16	16
Ripple HF	7 %
Ripple LF	5 %
SELV	Non


Technique d'éclairage

Diffuseur	Lentille
Sortie de lumière	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Caractéristique de rayonnement	Medium
Angle de rayonnement	65.89 °
Classe UGR	≤ 22
Flux lumineux réglable	Non
Flux lumineux assigné	15000 lm
Efficacité du luminaire	123 lm/W
Part de flux lumineux du demi-espace supérieur	0.00 %
Part de flux lumineux du demi-espace inférieur	100.00 %

Source lumineuse

Source lumineuse	LED-M
Inclus les sources lumineuses	Oui
Nombre de sources lumineuses	1
Indice de rendu des couleurs Ra	≥ 80
Température de couleur	6500 K
Couleur de la lumière	865
Tolérance de la chromaticité (SDCM)	< 3 SDCM
Durée de vie assignée L80B50 (tq = 25 °C)	100.000 h
Durée de vie assignée L80B10 (tq = 25 °C)	85.000 h
Température ambiante maximale L80B50 = 50.000 h	49 °C

Plan d'encombrement



Dimensions

Cote L	337 mm
Cote B	372 mm
Cote H	110 mm
Cote AE max	250 mm
Cote AE min	150 mm
Cote AE1	285 mm
Cote K	32 mm
Poids net	8.500 kg

Accessoires

Désignation de l'article	Code article	Description du produit
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Chaîne à maillons, maxi 20 kg, au mètre (0,25 kg/m)
TRA 002 M5X20	0200223	Crochet de suspension M5 x 20 en acier
ZBS-E HERO 1500	0209039	Ensemble de montage pour HERO, dimensions L=337, l=372
ZSP-SK-3M	0207880	Filin de suspension à boucle-étai, D = 2 mm, L = 3m, 1 pièce, maximum 45 kg
ZBS-VLT HERO	0217887	Fixation HERO sur VLT
ZBS-TRAS HERO	0217888	Fixation HERO sur rail TRAS
ZBS-D HERO	0218427	Fixation plafond HERO
VLKH	0205888	Mousqueton, maxi 20 kg (1 pce)
VLBP	0205887	Plaque de fixation au plafond avec œillet, max 20kg (1 pce)
ZBS-W HERO	0218426	Support mural HERO, déport 300 mm, réglable de 0, 10, ... 90°
VLSPSO-KH	0208347	Tendeur à œillets + mousqueton, réglage 50 mm, 20 kg maximum, 1 pièce

Remarque sur le produit

Remarque sur la résistance aux gaz nocifs : grâce à un revêtement spécial des LED, le produit présente une résistance accrue aux gaz nocifs.

Résistance aux chocs de balles :

Les luminaires répondent aux exigences mécaniques et photométriques pour l'éclairage de salles de sport. Ils sont conformes à la norme DIN 18 032, partie 3.

Attention LABS : Ces luminaires conviennent à une utilisation dans des entreprises de traitement de peinture en dehors de la zone de peinture et des zones de traitement de solvants.