

L'ÉCLAIRAGE POUR LES BUREAUX ET L'ENSEIGNEMENT

SIMPLIFIER LA RÉNOVATION, ÉCLAIRER ET GÉRER
L'ÉCLAIRAGE GRÂCE AUX TOUTES DERNIÈRES TECHNOLOGIES



SOMMAIRE

Préambule	4	Luminaire sur pied	48
Focus sur l'être humain	4	Gamme LENSES-S	49
Technique photométrique	6	Gamme SPADA	50
Luminaire encastré	8	Gamme DOME	51
Remplacement de luminaire	9	Gamme ORTO	52
Tableau synoptique des luminaires encastrés	10	Gamme HLM	53
Gamme de luminaires SE	12	Système de chemins lumineux RIDI LINIA	54
Systèmes d'éclairage encastrés EL-E/LENSES-E	13	Gamme VLTM/Rail porteur	55
Gammes EBRE/EBRME	18	Gamme V-LENSES	56
Gamme FPL	20	Gamme VL1GW Multilens	57
Gamme BLP	20	Gamme Modules	58
Accessoires de montage FPL/BLP	21	Purification intelligente de l'air avec BAIRY	59
Gamme EPF	22	New Work	60
Gamme EBRPL	23	Gamme Ocara	60
Luminaire apparent	24	Gamme MAXI	61
Rénovation de luminaires apparents	25	Gamme look	61
L'univers des luminaires EL-A et LENSES-A	26	Gamme RIDI-TUBE	62
Gamme ABRFB	30	Informatif	63
Gamme ABRB	31	Types de plafonds	63
Gamme STORA	32	Rénovation	73
Luminaire suspendu	34	Outils de rénovation	74
Gamme LENSES-P	35	driver@optic®	74
Gamme F-LINE	36	Système de gestion de l'éclairage APCON	75
Gamme F-EDGE2	38	Éco-conception/durabilité	77
Gamme STORA-P	39	Contact	78
Gamme FLAKE	40		
Downlights	42		
Gamme EDLR-E2	43		
Gamme SARA	45		
Gamme MIREFA	46		

FOCUS SUR L'ÊTRE HUMAIN

De nos jours, on accorde de plus en plus d'importance à la durabilité et à la conscience écologique, y compris dans le domaine du travail. Un aspect important à cet égard est un éclairage efficace et écologique sur le lieu de travail. Les paragraphes suivants expliquent à quoi peut ressembler un tel éclairage et quels en sont les avantages.

Un poste de travail au bureau devrait toujours être aménagé de manière à offrir une atmosphère agréable et permettre aux collaborateurs de travailler de manière productive. L'éclairage joue ici un rôle déterminant. Un éclairage trop clair ou trop sombre peut non seulement fatiguer les yeux, mais aussi entraîner des difficultés de concentration. Un éclairage idéal au bureau ne devrait donc pas être trop vif et permettre un rendu naturel des couleurs. L'éclairage peut contribuer à ce que les collaborateurs se sentent moins vite fatigués et épuisés, ce qui augmente également leur motivation.

RIDI Group propose des systèmes LED de pointe qui peuvent remplacer les luminaires existants 1:1. C'est souvent la solution la plus simple pour des rénovations rapides et économiques. Cependant, dans de nombreux cas, il vaut la peine d'entreprendre une rénovation plus complète et une nouvelle planification de l'installation.

Les produits se distinguent par leur grande qualité et leur longue durée de vie. Avec les luminaires LED, on ne mise pas seulement sur une technologie d'éclairage moderne et pérenne, mais aussi sur un concept durable. L'utilisation de produits efficaces en énergie contribue activement à la protection de l'environnement.

L'énergie est économisée, les émissions de CO₂ sont optimisées et les coûts d'exploitation sont réduits durablement. Parallèlement, les conditions de travail sont améliorées grâce à un meilleur éclairage. La qualité de l'éclairage dans un bureau peut ainsi être améliorée tout en réduisant les coûts. De plus, les lampes LED ont une longue durée de vie, ce qui permet de prolonger la durée d'utilisation et donc de réduire les coûts de maintenance. Le rendu des couleurs et la luminosité des lampes LED peuvent également être adaptés individuellement, ce qui assure une atmosphère de travail agréable.

Le système de gestion de l'éclairage Apcon de RIDI Group offre une extension optimale et pérenne d'une installation d'éclairage, avec des possibilités à la fois simples et complètes. Pour ce faire, RIDI Group propose des interlocuteurs compétents qui apportent leur soutien lors de la planification et de la mise en œuvre de la rénovation.



ATELIER TÜRKE, BALINGEN

L'aménagement ouvert du nouveau bâtiment invite à la créativité. Les luminaires de RIDI Group assurent un éclairage optimal. Les projecteurs mettent des accents et créent des îlots de lumière – Une ambiance lumineuse harmonieuse grâce à un éclairage direct et indirect.

TECHNIQUE PHOTOMÉTRIQUE

MULTILENS

Type de diffuseur :

Technologie à lentilles hybride

Description :

Multilens mise sur le principe d'une répartition hybride de la lumière et combine ainsi la grande efficacité de la technologie des lentilles avec les propriétés anti-éblouissantes et les formes d'un réflecteur classique. Multilens offre deux géométries et deux surfaces de réflecteur : Robuste et optimisé en termes de coûts pour les applications de base avec le réflecteur Standard gris ou métallisé argenté brillant pour les exigences plus élevées en matière de design et de variabilité avec le réflecteur Premium.



Une efficacité inimaginable

Pour de nombreux produits LED, l'efficacité se situe délibérément à 120-140 lm/W afin de pouvoir respecter certains critères de subvention (CEE). Multilens se situe bien au-dessus de ces critères. Que le projet bénéficie ou non d'une subvention, les produits dotés de la technologie Multilens sont si efficaces que leur utilisation se rentabilise en très peu de temps. Avec des rendements de pointe de plus de 185 lm/W système, l'environnement se réjouit au moins autant que l'enveloppe budgétaire.

Premium

Pour les exigences les plus élevées en matière de technique d'éclairage, de variance et de design. Un large portefeuille standard de couleurs de lumière, d'IRC, de commandes intégrées et de solutions d'éclairage de secours est disponible.

Standard

Pour les applications de base et une disponibilité particulièrement rapide – Le choix cohérent pour les tâches d'éclairage quotidiennes.

LENSES

Type de diffuseur :

Technologie à lentilles

Description :

LENSES atteint une efficacité maximale grâce à l'utilisation de la technologie à lentilles. La lumière produite est émise de manière précise et dirigée. Le résultat est un éclairage de bureau efficace, non éblouissant et attrayant, produit par un système de luminaires reconnaissable entre tous.



MIREFA/Mini-réflecteur

Type de diffuseur :

Réflecteur

Description :

Les mini-réflecteurs modernes de Mirefa sont l'évolution du réflecteur classique. La nouvelle technologie LED offre, grâce à sa répartition lumineuse intensive, la solution idéale pour les pièces plus hautes et les applications focalisées sur le poste de travail avec des exigences particulières en matière d'anti-éblouissement. Dans ce contexte, les réflecteurs sont disponibles en brillant sous le nom de Mirefa ainsi qu'en mat sous la désignation MRM pour Mini-réflecteur Mat.



LUMINAIRES ENCASTRÉS

Dans les bureaux, l'administration, l'enseignement et la culture, on trouve souvent des luminaires encastrés dans divers types de plafonds. Le corps du luminaire disparaît complètement dans le plafond, mettant ainsi l'accent sur l'effet lumineux en lui-même. Dans les projets de rénovation, la nature des plafonds représente souvent un défi. Des luminaires adaptés et les accessoires de fixation correspondants offrent la solution. Cette combinaison de géométrie adaptée, fonctionnelle et facile à mettre en œuvre permet d'obtenir un résultat optimal.

LEONI KABEL GMBH, ROTH

Le nouveau complexe de bâtiments "Usine du futur" abrite des halls de production et de stockage, ainsi que des locaux techniques et administratifs. Dans les bureaux, les circulations et les espaces de convivialité, des encastrés plats assurent un éclairage uniforme et une impression de lumière agréable. Discret et fonctionnel.




LE REMPLACEMENT 1 POUR 1 EN RÉSUMÉ

Pour le remplacement 1:1 de luminaires équipés de lampes fluorescentes, le portefeuille de RIDI Group offre de nombreuses options.

La double page suivante présente un schéma permettant de choisir facilement le remplacement 1:1 d'un ancien luminaire par un nouveau.

Avec quoi remplacer 1:1 ?

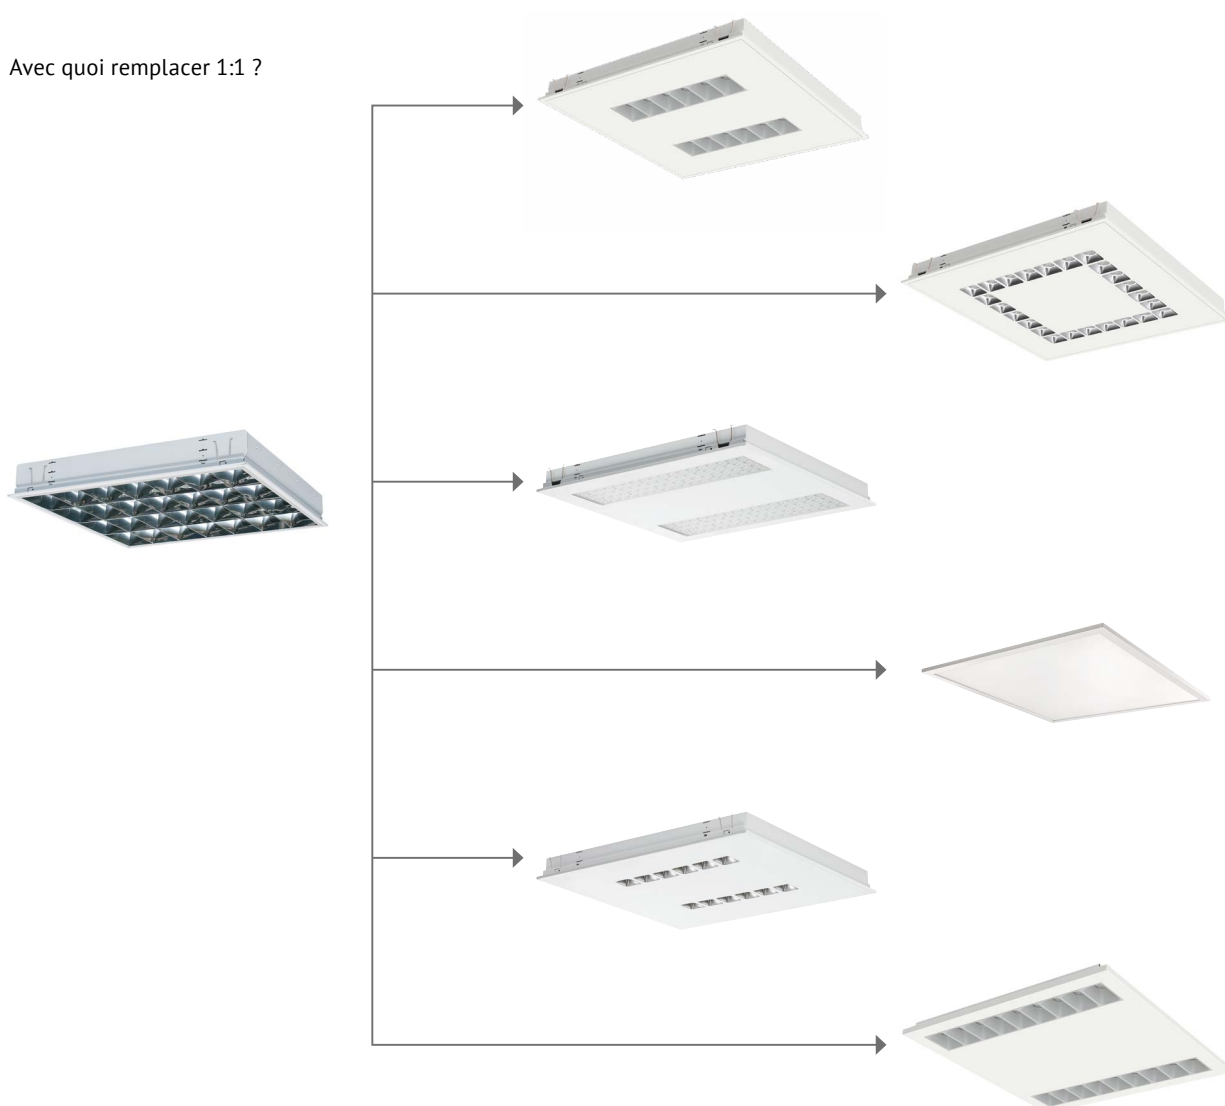

APERÇU DES DIMENSIONS DES LUMINAIRES ENCASTRÉS

Un aperçu synoptique des dimensions courantes du système, une référence aux luminaires existants conventionnels possibles du portefeuille RIDI des années précédentes ainsi qu'une recommandation sur les alternatives dimensionnellement adaptées.

Carré

Dimensions (arrondi) en mm

600x600	625x625	312,5x312,5
		485x485

Gammes de produits

EBRME 418	1 2 3 4	EBRE 418	1 2 3 4	EBRE K 218	1 2 3 4
EBRME 418-3	1 2 3 4	EBRE 418-3	1 2 3 4	EBRE K 324	1 2 3 4
EBRME 414/24	1 2 3 4	EBRE 414/24	1 2 3 4		
EBRME 414/24-3	1 2 3 4	EBRE 414/24-3	1 2 3 4		
EBRME K 536	1 2 3 4	EBRE K 536	1 2 3 4		
EBRMU 418	5	EBRU 418	5		
EBRMU 418-3	5	EBRU 418-3	5		

Rectangulaire

Dimensions (arrondi) en mm

115x600	115x625	185x600	185x625
115x1200	115x1250	185x1200	185x1250
115x1500	115x1550	185x1500	185x1550

Gammes de produits

EBRME 114/24	1 2 3 4	EBRE 114/24	1 2 3 4	EBRME 118	1 2 3 4	EBRE 118	1 2 3 4
EBRME 128/54	1 2 3 4	EBRE 128/54	1 2 3 4	EBRME 136	1 2 3 4	EBRP 118	7
EBRME 135/49/80	1 2 3 4	EBRE 135/49/80	1 2 3 4	EBRME 158	1 2 3 4	EBRE 136	1 2 3 4
						EBRP 136	7
						EBRE 158	1 2 3 4
						EBRP 158	7

Nos recommandations de produits pour le remplacement (veuillez vérifier la compatibilité des dimensions et des optiques)

LENSES-EQ0597	1 2 3 4	LENSES-EQ0622	1 2 3 4	LENSES-EQ0310	1 2 3 4
SE-EQ0600..M9S	1 2 3 4	SE-EQ0625..M9S	1 2 3 4	EL-EQ0310MRM	1 2 3 4
SE-EQ0600..M5P	1 2 3 4	SE-EQ0625..M5P	1 2 3 4	EL-EQ0310M5P	1 2 3 4
EL-EQ0597..MRM	1 2 3 4	EL-EQ0622..MRM	1 2 3 4	LENSES-EQ0483	1 2 3 4
EL-EQ0597..M9S	1 2 3 4	EL-EQ0622..M9S	1 2 3 4	EL-EQ0483..MRM	1 2 3 4
EL-EQ0597..M9P	1 2 3 4	EL-EQ0622..M9P	1 2 3 4	EL-EQ0483..M5P	1 2 3 4
EL-EQ0597..M5P	1 2 3 4	EL-EQ0622..M5P	1 2 3 4		
FPL3-EQ0595	1 2 3 4	FPL3-EQ0622	1 2 3 4		
BLP-EQ0595	1 2 3 4	BLP-EQ0622	1 2 3 4		
EBRME-LED..418 OS	1 2 3 4	EBRE-LED..418 OS	1 2 3 4		
EBRME-LED..418 OSD	1 2 3 4	EBRE-LED..418 OSD	1 2 3 4		
EBRME-LED..414 MPS	1 2 3 4	EBRE-LED..414 MPS	1 2 3 4		
EBRME-LED..414 MPO	1 2 3 4	EBRE-LED..414 MPO	1 2 3 4		
EBRME-LED..414 MP5D	1 2 3 4	EBRE-LED..414 MP5D	1 2 3 4		
EBRME-LED..414 MPOD	1 2 3 4	EBRE-LED..414 MPOD	1 2 3 4		
EBRME6-R..4X055..SM	1 2 3 4	EBRE6-R..4X055..SM	1 2 3 4		
EBRME9-R..4X055..OS	1 2 3 4	EBRE9-R..4X055..OS	1 2 3 4		
EBRME9-R..4X055..OSD	1 2 3 4	EBRE9-R..4X055..OSD	1 2 3 4		
LENSES-EUQ0599	5	LENSES-EUQ0624	5		
EL-EUQ0599..MRM	5	EL-EUQ0624..MRM	5		

[illegible]

Vous trouverez, à partir de la page 63, une présentation détaillée des types de plafonds.

- 1 Plafonds à découpe (placoplatre, fibre minérale, lambris)
- 2 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible), à dalles de fibres minérales et dalles de plâtre symétriques
- 3 Plafonds à caissons métalliques
- 4 Plafonds à fers porteurs visibles (ossature apparente)

- 5 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et dalles de plafond asymétriques en fibre minérale
6 Plafonds à lisses
7 Plafonds à lames métalliques

Rectangulaire

Dimensions (arrondi) en mm

300x600	312,5x625			84x640	184x640
300x1200	312,5x1250	600x1200	625x1250	84x1250	184x1250
300x1500	312,5x1550			84x1550	184x1550

Gammes de produits

EBRME 218	1 2 3 4	EBRE 218	1 2 3 4	EBRME 436	1 2 3 4	EBRE 436	1 2 3 4	EP/EPF 118	7	EP/EPF 218	7
EBRME 214/24	1 2 3 4	EBRE 214/24	1 2 3 4	EBRME 436-3	1 2 3 4	EBRE 436-3	1 2 3 4	EP/EPF.114/24	7	EP/EPF.114/24	7
EBRP 218	7	EBRU 218	5	EBRME 428/54	1 2 3 4	EBRE 428/54	1 2 3 4	EBRPL 114/24	7	EBRPL 114/24	7
EBRMU 218	5	EBRE 236	1 2 3 4	EBRME 428/54-3	1 2 3 4	EBRE 428/54-3	1 2 3 4	EP/EPF 136	7	EP/EPF 136	7
EBRME 236	1 2 3 4	EBRE 228/54	1 2 3 4					EP/EPF.128/54	7	EP/EPF.128/54	7
EBRME 228/54	1 2 3 4	EBRU 236	5					EBRPL 128/54	7	EBRPL 128/54	7
EBRP 236	7	EBRE 258	1 2 3 4					EP/EPF 158	7	EP/EPF 158	7
EBRMU 236	5	EBRE 235/49	1 2 3 4					EP/EPF.135/49/80	7	EP/EPF.135/49/80	7
EBRME 258	1 2 3 4	EBRU 258	5					EBRPL 135/49/80	7	EBRPL 135/49/80	7
EBRME 235/49	1 2 3 4										
EBRP 258	7										
EBRMU 258	5										

Nos recommandations de produits pour le remplacement (veuillez vérifier la compatibilité des dimensions et des optiques)

LENSES-EE0597	1 2 3 4	LENSES-EE0622	1 2 3 4	EBRME9-R4X115_OS	1 2 3 4	EBRE9-R4X115_OS	1 2 3 4	EPF-R1X055	7	EL-EP50624_MRM	7
EL-EE0597_MRM	1 2 3 4	EL-EE0622_MRM	1 2 3 4	EBRME9-R4X115 OSD	1 2 3 4	EBRE9-R4X115 OSD	1 2 3 4	EPF-R1X115	7	LENSES-EP50624	7
LENSES-EE1197	1 2 3 4	LENSES-EE1247	1 2 3 4					EBRPL-R1X115	7	EL-EP51248_MRM	7
EL-EE1197_MRM	1 2 3 4	EL-EE1247_MRM	1 2 3 4					EPF-R1X145	7	EL-EP51248_MPO	7
EL-EE1197_M9S	1 2 3 4	EL-EE1247_M9S	1 2 3 4					EBRPL-R1X145	7	LENSES-EP51248	7
EL-EE1197_M9P	1 2 3 4	EL-EE1247_M9P	1 2 3 4							EL-EP51548_MRM	7
FPL3-EE1195	1 2 3 4	FPL3-EE1245	1 2 3 4							EL-EP51548_MPO	7
EBRME6-R2X115	1 2 3 4	EBRE6-R2X115	1 2 3 4							LENSES-EP51548	7
EBRME9-R2X115	1 2 3 4	EBRE9-R2X115	1 2 3 4								
LENSES-EUE1199	5	LENSES-EPE1248	7								
EL-EUE1199_MRM	5	EL-EPE1248_MRM	7								
LENSES-EE1497	1 2 3 4	LENSES-EUE1249	5								
EL-EE1497_MRM	1 2 3 4	EL-EUE1249_MRM	5								
EL-EE1497_M9S	1 2 3 4	LENSES-EE1547	1 2 3 4								
EL-EE1497_M9P	1 2 3 4	EL-EE1547_MRM	1 2 3 4								
EBRE6-R2X115_SM	1 2 3 4	EL-EE1547_M9S	1 2 3 4								
EBRE9-R2X115_OS	1 2 3 4	EL-EE1547_M9P	1 2 3 4								
		FPL3-EE1545	1 2 3 4								
		EBRE6-R2X145_SM	1 2 3 4								
		EBRE9-R2X145_OS	1 2 3 4								
		LENSES-EPE1548	7								
		EL-EPE1548_MRM	7								

Vous trouverez, à partir de la page 63, une présentation détaillée des types de plafonds.

- 1 Plafonds à découpe (placoplâtre, fibre minérale, lambris)
- 2 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible), à dalles de fibres minérales et dalles de plâtre symétriques
- 3 Plafonds à caissons métalliques
- 4 Plafonds à fers porteurs visibles (ossature apparente)

- 5 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et dalles de plafond asymétriques en fibre minérale
- 6 Plafonds à lisses
- 7 Plafonds à lames métalliques

GAMME DE LUMINAIRES SE

SE – Luminaire encastrés en version Premium ou Standard : le choix parfait pour la rénovation ou la construction neuve


Luminaire encastrés SE avec optiques Multilens, le choix parfait pour l'avenir. En cas de rénovation, en remplacement des luminaires à grille en aluminium brillant, en cas de construction neuve, planification simple grâce à la plateforme High-Tech Lightengine. La version Premium est particulièrement élégante grâce à ses réflecteurs miroités satinés. Les deux variantes offrent un système d'éclairage optique très efficace, spécialement conçu pour les applications où les exigences en matière d'éblouissement sont élevées, comme les bureaux et les écoles.



SE-EQ M600/M625...M9Standard

Avec modules LED, forme plate, module 600/module 625.



Version avec optiques Multilens M9 Standard, indice de protection IP20.



SE-EQ M600/M625...M5Premium

Avec modules LED, forme plate, module 600/module 625.

Version avec optiques Multilens M5 Premium, indice de protection IP20.

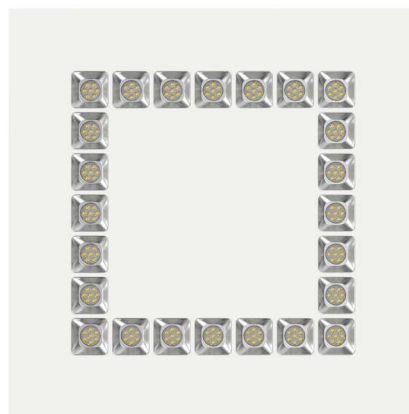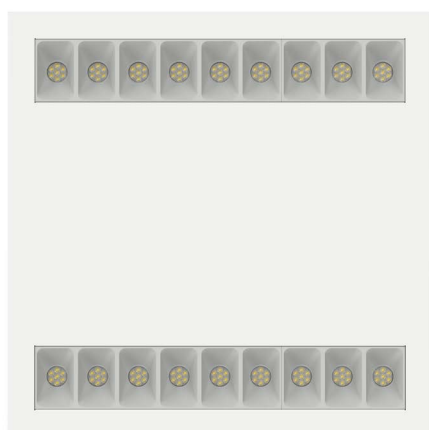

Tous les produits de la gamme SE,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaire-produits/se

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉS EL-E/LENSES-E

Les luminaires encastrés de la série EL-E ou LENSES-E sont disponibles dans toutes les dimensions habituelles. Le modèle EL-EQ ou LENSES-EQ est la version carrée pour modules de plafond 600 et 625 ainsi qu'avec dimensions plus petites pour l'encastrement dans les plafonds à découpe. Les luminaires rectangulaires longilignes se trouvent dans les modèles EL-EN (115 mm de largeur), EL-ES ou LENSES-ES (185 mm de largeur) et EL-EE ou LENSES-EE (300/312,5 mm de largeur). Les gammes EL ou LENSES offrent également des produits adaptés aux plafonds à lames en dimensions EPS (184 mm de largeur) et EPE (284 mm de largeur) pour les largeurs de modules courantes 100, 150 et 200. Tous les produits de ces gammes sont particulièrement durables et facilement réparables grâce au système driver@optic. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles en annexe.

La gamme de luminaires LENSES laisse une grande liberté dans la planification de l'éclairage et l'aménagement des espaces. En tant que luminaire suspendu, sur pied, apparent ou encastré, elle offre tout le confort nécessaire pour aménager de manière optimale le bureau et les différents postes de travail. LENSES est également disponible comme platine-réglette pour le système de chemin lumineux RIDI LINIA et répond ainsi à la tendance des univers de bureau flexibles. Son efficacité établit des références par rapport à d'autres systèmes et aide à préserver les ressources dans les univers de bureau modernes tout en répondant aux exigences accrues en matière de qualité d'éclairage. Il est encore plus efficace lorsqu'il est combiné avec les systèmes de gestion de l'éclairage APCON pour les solutions d'espace et de bâtiment.

Formes carrées, dimensions modulaires M600/M625



EL-EQ M600/M625...M9Standard

Module 600/Module 625.

Version avec optiques Multilens M9 Standard, indice de protection IP20.



EL-EQ M600/M625...M9Premium

Module 600/Module 625.

Version avec optiques Multilens M9 Premium, indice de protection IP20.



EL-EQ M600/M625...M5Premium

Module 600/Module 625.

Version avec optiques Multilens M5 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-EQ M600/M625

Pour faux-plafonds module 600/module 625. Indice de protection IP20.



LENSES-EU M600/M625

Conçu en priorité pour des faux-plafonds avec fers porteurs cachés et pour des dalles de plafond asymétriques module 600/module 625.



EL-EQ M600/M625...MRM

Pour faux-plafonds module 600/module 625, indice de protection IP20.



EL-EU M600...MRM

Conçu en priorité pour des faux-plafonds avec fers porteurs cachés et pour des dalles de plafond asymétriques module 600.

Forme carrée pour l'installation dans des plafonds à découpe



EL-EQ...M5Premium

Version avec optiques Multilens M5 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-EQ/ES

Pour plafonds à découpe.



EL-EQ...MRM

Pour plafonds à découpe.

Formes rectangulaires, largeur 300/312,5 mm



EL-EE...M9Premium

Module 600/Module 625.

Version avec optiques Multilens M9 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-EE

Pour faux-plafonds module 600/module 625.

Indice de protection IP20.



LENSES-EP M100/200

Principalement pour plafonds à lames module 100/200.



LENSES-EU

Conçu en priorité pour des faux-plafonds avec fers porteurs cachés et pour des dalles de plafond asymétriques module 600/625.



EL-EE...MRM

Pour faux-plafonds module 600/module 625.

Indice de protection IP20.



EL-EP...MRM

Principalement pour plafonds à lames module 100/200.



EL-EUE..MRM

Conçu en priorité pour des faux-plafonds avec fers porteurs cachés et pour des dalles de plafond asymétriques module 625.

Formes rectangulaires, largeur 185 mm



EL-ES...M9Standard

Module 625. Version avec optiques Multilens M9 Standard, indice de protection IP20.



EL-ES...M9Premium

Version avec optiques Multilens M9 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-ES

Indice de protection IP20.



EL-ES...MPO

Indice de protection IP20.



EL-EP...MPO

Principalement pour plafonds à lames module 100/200.



EL-ES...MRM

Indice de protection IP20.



EL-ES...LFA

Indice de protection IP20.

Formes rectangulaires, largeur 115 mm



EL-EN...MRM

Indice de protection IP20.



Tous les produits de la gamme EL-E,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaire-produits/el-e.html



Tous les produits de la gamme LENSES-E,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaire-produits/lenses-e.html

GAMMES EBRE/EBRME

Plafonds en placoplâtre, plafonds en fibres minérales, plafonds métalliques, plafonds modulaires, plafonds à grille – la gamme de luminaires EBRME/EBRE s'adapte !

Le classique des luminaires encastrés, la gamme EBRME, est un talent polyvalent pour presque tous les types de plafonds. Toutes les tailles et longueurs courantes sont disponibles, ainsi bien sûr qu'une multitude de diffuseurs et accessoires nécessaires à l'encastrément. Luminaires à une ou plusieurs lampes, avec technologie LED. Les luminaires sont équipés de modules LED RIDI ou prévus pour les sources LED interchangeable RIDI-TUBE. Ils sont particulièrement efficaces et durables, notamment grâce à l'interchangeabilité des RIDI-TUBES.



EBR(M)E-LED ... MP.

Module 600/625. Indice de protection équivalent IP40 côté pièce, IP20 côté plafond.



EBR(M)E-LED ...

Module 600/625. Indice de protection équivalent IP40 côté pièce, IP20 côté plafond.



EBR(M)E6-R ...

Pour source LED RIDI-TUBE. Module 600/625. Indice de protection IP20.



EBR(M)E9-R ...

Pour source LED RIDI-TUBE. Module 600/625. Avec vitre opale en matière synthétique.



Tous les produits de la gamme EBRE, ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/ebre.html



Tous les produits de la gamme EBRME, ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/ebrme.html



CALTHORPE PARK SCHOOL, FLEET, HAMPSHIRE (ANGLETERRE)

Dans le cadre des mesures de modernisation, des concepts d'éclairage adaptés ont été élaborés pour les salles de classe. Une lumière non éblouissante intégrée dans un système de gestion de l'éclairage – différents types de luminaires de RIDI Group ont été utilisés ici.

GAMME FPL

FPL3, le luminaire encastré LED extra-plat avec vitre microprismatique et autres caractéristiques

La forme plate des luminaires encastrés à LED FPL3 ne convainc pas seulement par sa faible hauteur, mais aussi par sa fonctionnalité. Grâce au PowerSwitch, le flux lumineux peut être réglé individuellement. Sur certains modèles, le ColorSwitch permet également de choisir entre deux couleurs de lumière. La vitre prismatique garantit un éclairage homogène sans points LED visibles et est optimisée pour un éclairage garanti sans éblouissement.



FPL3 M600/M625

Conception particulièrement plate, forme carrée module 600 ou 625 ainsi que rectangulaire de dimension 300 x 1200. Version avec vitre microprismatique, indice de protection IP20. Flux lumineux réglable.

GAMME BLP

BLP-EQ, l'encastré carré pour des solutions d'éclairage aux coûts particulièrement optimisés

Le Back Lit Panel BLP-EQ pour les modules de plafond 600 et 625 est un luminaire encastré avec technologie LED hautement efficace. Un éclairage homogène associé à une efficacité maximale dans un corps de luminaire plat recouvert d'une vitre sont ici réunis en une technique d'éclairage moderne. Le driver est déporté. Le montage par insertion dans des systèmes de plafond avec des rails porteurs visibles s'effectue sans accessoires de fixation supplémentaires. Un montage encastré ou en apparent est également possible grâce à des accessoires séparés.



BLP M600/M625

Luminaire carré en module 600/625. Indice de protection IP20. Forme plate, flux lumineux réglable.



Tous les produits de la gamme FPL,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/fpl.html



Tous les produits de la gamme BLP,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/blk.html

ACCESSOIRES DE MONTAGE FPL/BLP

Avec les accessoires de montage correspondants, les dalles d'insertion des gammes FPL et BLP se transforment très facilement en luminaires apparents et encastrés universels, qui peuvent également être suspendus selon le cas.



GAMME EPF

EPF est un classique pour les plafonds à lames M100 avec vitre de protection opale en matière synthétique

Le luminaire EPF convient pour une utilisation dans les plafonds à lames module 100 et est un classique éprouvé pour une utilisation dans les zones annexes, les vestiaires et les couloirs. La vitre de protection s'intègre parfaitement dans l'alignement des modules de plafond et éclaire durablement son lieu d'utilisation. Les sources LED RIDI-TUBE en particulier, qui peuvent être remplacées sans outils, assurent un haut niveau de flexibilité et de réparabilité. Les luminaires peuvent ainsi rester en service pendant de nombreuses années sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles installations en cas de remplacement du module d'éclairage. Il est également possible de changer la couleur de la lumière et d'adapter la puissance lumineuse à tout moment sans intervenir sur le système d'éclairage - encore plus facilement qu'à l'époque des lampes fluorescentes. Les corps de luminaires sont optimisés pour le remplacement 1:1 des anciens luminaires existants et peuvent être montés et mis en service sans adaptation des lames de plafond elles-mêmes.



EPF-R ...

Pour sources LED RIDI-TUBE. Lames de plafond module 100.
Indice de protection IP54, diffuseur opale.



Tous les produits de la gamme EPF,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/epf.html

GAMME EBRPL

EBRPL offre la solution pour l'encastrément avec une grille à continuité optique dans les plafonds à lames métalliques

Le luminaire encastré EBRPL est idéalement configuré pour les plafonds à lames métalliques module 100. Il peut être monté en tant que luminaire individuel, mais aussi en tant que ligne continue. Dans le cas d'un montage en ligne, l'aspect lumineux est uniforme, car les grilles sont optiquement continues et les luminaires peuvent ainsi suivre la ligne des lames sans interruption de flux. L'EBRPL-R, doté de la toute dernière technologie RIDI-LED, est conçu pour le RIDI-TUBE, ce qui le rend particulièrement efficace et durable, car la source lumineuse peut être remplacée.



EBRPL-R

Pour sources LED RIDI-TUBE. Plafonds à lames module 100.
Possibilité de montage en ligne avec continuité optique.



Tous les produits de la gamme EBRPL,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/ebrpl.html

LUMINAIRES APPARENTS

La rénovation de solutions d'éclairage en saillie pose des problèmes complexes, comme la réfection du plafond, qui est un facteur de coûts non négligeable. La solution réside dans le choix d'un luminaire apparent optimisé pour la rénovation. La rénovation est la plus simple lorsque les points de fixation et les entrées de câbles de l'ancien luminaire peuvent être facilement repris et lorsque les dimensions du nouveau luminaire rendent superflue une modernisation coûteuse du plafond.



REEMPLACEMENT SIMPLE 1:1 DE LUMINAIRES APPARENTS


Nos luminaires apparents "spécial rénovation" recouvrent les traces laissées au plafond suite au retrait des anciens luminaires. Une rénovation simple et peu coûteuse est possible !



Luminaire apparent ABR 158 A



Le démontage d'anciens luminaires apparents laisse des traces visibles et inesthétiques au plafond.

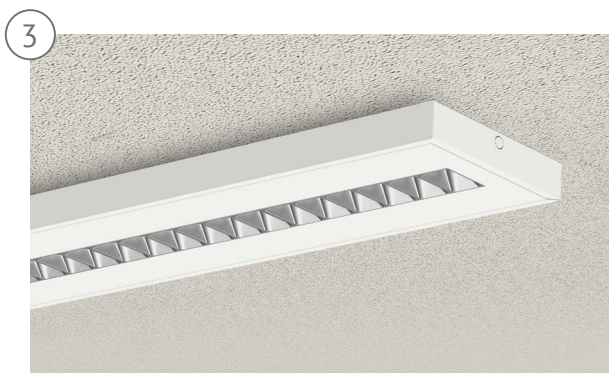

Le luminaire apparent EL recouvre totalement les traces laissées par les anciens luminaires.

Possibilité de choisir parmi différentes couleurs de lumière standard (830, 840), appareillages (on/off ou gradables DALI) et des combinaisons avec des variantes APCON (gestion intégrée de l'éclairage) ainsi que l'éclairage de sécurité (alimentation individuelle intégrée).

Désignation	Dimensions du nouveau luminaire	Comparatif ancien luminaire ABR	Dimensions de l'ancien luminaire ABR
...AQ0310	318 x 318 mm	ABR K 218	312 x 312 mm
...AQ0483	491 x 491 mm	ABR K 324	485 x 485 mm
...AQ0622	630 x 626 mm	ABR 418	624 x 620 mm
...AS0622	630 x 187 mm	ABR 118	624 x 181 mm
...AS1247	1255 x 187 mm	ABR 136	1248 x 181 mm
...AS1547	1555 x 187 mm	ABR 158	1548 x 181 mm
...AE0622	630 x 314 mm	ABR 218	624 x 308 mm
...AE1247	1255 x 314 mm	ABR 236	1248 x 308 mm
...AE1547	1555 x 314 mm	ABR 258	1548 x 308 mm

Le tableau ci-dessous montre les dimensions des corps de luminaires de dimensions supérieures des luminaires EL-A et LENSES-A. Des produits adaptés sont disponibles pour les luminaires des gammes EL-A et LENSES-A

L'UNIVERS DES LUMINAIRES EL-A ET LENSES-A

Les luminaires apparents EL-A et LENSES-A, optimisés pour la rénovation, sont disponibles en dimensions carrées et rectangulaires. La structure du système est adaptée aux dimensions habituelles des luminaires apparents. Pour les anciens luminaires de la gamme ABR, le remplacement 1:1 est particulièrement simple - les points de fixation et les entrées de câbles ont été repris à l'identique. Les corps en tôle sont conçus pour une rénovation particulièrement rapide et optimisée en termes de coûts, car les traces de montage ou les écarts de couleur au plafond peuvent être masqués sans devoir effectuer d'autres travaux de remise en état du plafond, grâce au corps de luminaire légèrement surdimensionné. La conception durable du système driver@optic offre à cet égard d'autres avantages en termes de manipulation, de réparabilité et de modularité. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet en annexe.

La gamme de luminaires LENSES laisse une grande liberté dans la planification de l'éclairage et l'aménagement des espaces. En tant que luminaire suspendu, sur pied, apparent ou encastré, elle offre tout le confort nécessaire pour aménager de manière optimale le bureau et les différents postes de travail. LENSES est également disponible comme platine-réglette pour le système de chemin lumineux RIDI LINIA et répond ainsi à la tendance des univers de bureau flexibles. Son efficacité établit des références par rapport à d'autres systèmes et aide à préserver les ressources dans les univers de bureau modernes tout en répondant aux exigences accrues en matière de qualité d'éclairage. Il est encore plus efficace lorsqu'il est combiné avec les systèmes de gestion de l'éclairage APCON pour les solutions d'espace et de bâtiment.

Formes carrées, dimensions optimisées pour la rénovation




EL-AQ...M9Standard

Version avec optiques Multilens M9 Standard, indice de protection IP20.



EL-AQ...M9Premium

Version avec optiques Multilens M9 Premium, indice de protection IP20.



EL-AQ...M5Premium

Version avec optiques Multilens M5 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-AQ

Indice de protection IP20.



EL-AQ...MRM

Indice de protection IP20.

Formes rectangulaires, largeur 300 / 312,5 mm, dimensions optimisées pour la rénovation



EL-AE...M9Premium

Version avec optiques Multilens M9 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-AE

Indice de protection IP20.



EL-AE...MRM

Indice de protection IP20.

Formes rectangulaires, largeur 185 mm, dimensions optimisées pour la rénovation



EL-AS...M9Standard

Version avec optiques Multilens M9 Standard, indice de protection IP20.



EL-AS...M9Premium

Version avec optiques Multilens M9 Premium, indice de protection IP20.



LENSES-AS

Indice de protection IP20.



EL-AS...MPO

Indice de protection IP20.



EL-AS...MRM

Indice de protection IP20.



EL-AS...LFA

Indice de protection IP20.

Formes rectangulaires, largeur 115 mm, dimensions optimisées pour la rénovation



EL-AN...MRM

Indice de protection IP20.

Le luminaire apparent filigrane avec driver intégré



LENSES-AD ...

Optiques à lentilles avec modules RIDI LED, hauteur du luminaire 35 mm.



Tous les produits de la gamme EL-A,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/el-a.html



Tous les produits de la gamme LENSES-A,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/lenses.html

GAMME ABRFB

ABRFB/ABRFBI/ABRFBW : Tout est possible grâce aux nœuds d'assemblage

La gamme ABRFB est un classique parmi les luminaires suspendus et plafonniers pour montage individuel ou en ligne. La grille de défilement en aluminium mat, combinée à la technologie durable RIDI-TUBE, ainsi que Multilens, la technologie de réflecteur à lentilles hybrides avec des valeurs d'efficacité optimales et les versions MRM avec mini-réflecteurs à répartition lumineuse intensive - ABRFB offre, dans une seule largeur de luminaire, de multiples solutions pour les tâches d'éclairage dans les bureaux et les établissements scolaires. En outre, l'ABRFBW et l'ABRFB avec diffuseur LFA offrent deux solutions pour l'éclairage des murs et des tableaux. La gamme est complétée par l'intégration des solutions de gestion de l'éclairage APCON de RIDI Group. Les dimensions du luminaire n'ont pas été modifiées par rapport à l'ancienne version pour lampes fluorescentes T5, ce qui facilite le remplacement à l'identique dans les projets existants.



ABRFB...M9Standard

Luminaire apparent pour montage au plafond ou par suspension.
Éclairage direct.



ABRFB...M9Premium

Luminaire apparent pour montage au plafond ou par suspension.
Éclairage direct.



ABRFB...MRM...

Luminaire apparent pour montage au plafond ou par suspension.
Éclairage direct.



ABRFB-R ...

Luminaire apparent pour montage au plafond ou par suspension.
Pour source LED RIDI-TUBE. Éclairage direct.



Tous les produits de la gamme ABRFB,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/abrfb-abrfbi-abrfbw.html



ABRFBW-R ...

Luminaire apparent pour montage au plafond ou par suspension.
Pour source LED RIDI-TUBE. Éclairage asymétrique.



ABRFB...LFA...

Luminaire apparent pour montage au plafond ou par suspension.
Éclairage asymétrique.

GAMME ABRB

ABRB – Luminaire individuel ou en ligne continue : Simplicité et rapidité de montage !

La gamme de luminaires ABRB répond à toutes les exigences d'un éclairage cohérent et moderne, qu'il s'agisse d'un luminaire individuel ou d'un montage en ligne. Grâce au concept de montage rapide de l'ABRB, il est facile de monter les luminaires en ligne avec une grille optiquement continue. Les attaches de fixation au plafond prémontées facilitent le montage rapide ; une fois l'alignement effectué, il suffit de bloquer le luminaire au plafond. Pour le montage en ligne, la pièce de jonction s'emboîte sans outil. Grâce à la technologie durable pour sources LED RIDI-TUBE, l'ABRB est un luminaire à la fois pérenne et financièrement rentable, avec une flexibilité totale en termes de flux lumineux requis et de couleur de lumière.



ABRB-R ...

Luminaire apparent pour montage au plafond. Pour source LED RIDI-TUBE.
Éclairage direct.




Tous les produits de la gamme ABRB,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/abrb-abrbi-abrbw.html


GAMME STORA

Diversité des formes et confort visuel

Stora propose différentes formes et variantes de montage pour l'éclairage représentatif des lieux de convivialité et de détente. La lumière agréable et diffuse des luminaires avec diffuseur opale enrichit de manière attrayante chaque zone annexe et invite à s'y attarder. Stora est également le premier choix pour les cages d'escalier et les couloirs, lorsqu'il s'agit d'aller au-delà d'un éclairage purement fonctionnel. Stora est disponible en version ronde et carrée. Le bord blanc, esthétique et caractéristique du luminaire, d'une hauteur de 50 mm, offre un contraste attrayant avec la vitre diffusante grâce à sa surface structurée et de qualité.

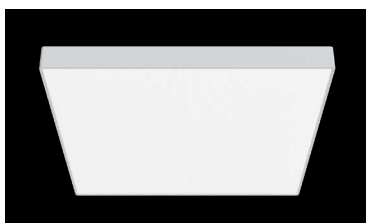

Stora-QA ...
Luminaire LED apparent carré.

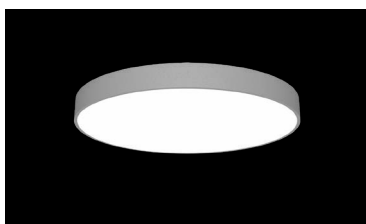

Stora-RA ...
Luminaire LED apparent rond.



AOK, NÜRNBERG

Un concept d'éclairage global pour les utilisations d'espaces les plus diverses. De la zone d'accueil aux salles de formation en passant par les postes de travail de bureau, les luminaires de RIDI Group offrent les caractéristiques adaptées à chaque exigence. Dans les zones de détente, les luminaires de la famille Stora de Spectral assurent un niveau d'éclairage agréable.

LUMINAIRES SUSPENDUS



Les luminaires suspendus sont particulièrement appréciés dans les environnements de travail. La lumière agréable des luminaires suspendus contribue largement à l'atmosphère de la pièce. La part de lumière indirecte crée un éclairage général uniforme et doux. L'éclairage direct de la zone de travail peut être réglé de manière optimale grâce à un ajustement variable de la hauteur. Une lumière non éblouissante est également déterminante et est obtenue grâce à des optiques spéciales. Un avantage architectural : la lumière indirecte fait paraître les pièces plus hautes.

GAMME LENSES-P

LENSES offre l'éclairage optimal pour le poste de travail au bureau, intelligent, individuel, efficace, bien pensé et d'un design parfait

La gamme de luminaires LENSES laisse une grande liberté dans la planification de l'éclairage et l'aménagement des espaces. En tant que luminaire suspendu, sur pied, apparent ou encastré, elle offre tout le confort nécessaire pour aménager de manière optimale le bureau et les différents postes de travail. LENSES est également disponible comme platine-réglette pour le système de chemin lumineux RIDI LINIA et répond ainsi à la tendance des univers de bureau flexibles. Son efficacité établit des références par rapport à d'autres systèmes et aide à préserver les ressources dans les univers de bureau modernes tout en répondant aux exigences accrues en matière de qualité d'éclairage. Il est encore plus efficace lorsqu'il est combiné avec les systèmes de gestion de l'éclairage APCON pour les solutions d'espace et de bâtiment.




LENSES-P ...

Luminaire suspendu avec optique à lentilles haute efficacité et anti-éblouissement.

REIFF, HECHINGEN

Travail à l'écran orienté vers l'utilisateur et sans éblouissement. La composante de lumière indirecte supplémentaire assure un niveau d'éclairement uniforme au poste de travail. Le luminaire suspendu à LED plat LENSES allie une lumière efficace à un design moderne et constitue ainsi une solution d'éclairage optimale.

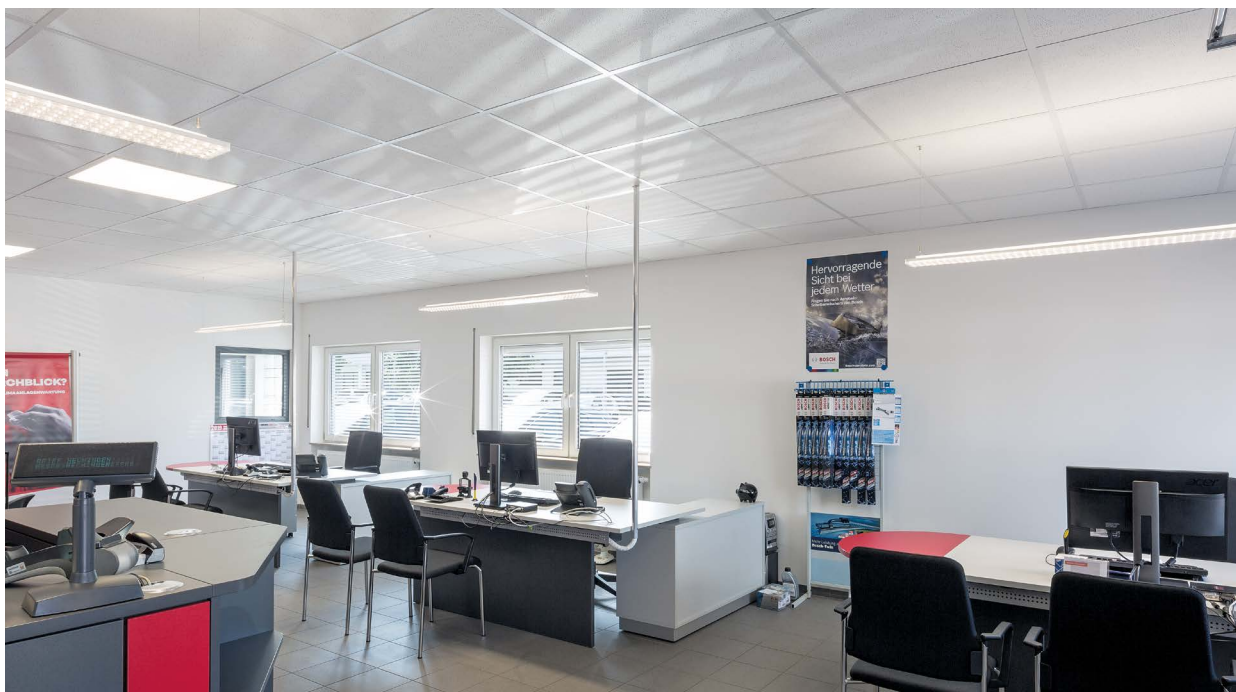

Tous les produits de la gamme LENSES-P,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/lenses.html

GAMME F-LINE

Une ligne lumineuse plate intégrée dans l'espace, c'est le F-LINE

La gamme de luminaires F-LINE offre des solutions pour un éclairage contemporain des postes de travail de bureau et des établissements d'enseignement. F-LINE est un produit polyvalent et intemporel. Pour cela, un large choix d'optiques est disponible. La variante classique à grille de défilement réflectrice SM, combinée à la technologie durable RIDI-TUBE, est intemporelle et particulièrement flexible, car elle permet de remplacer la source lumineuse sans outil en fin de vie. Les variantes MPO avec vitre micropismatique offrent une lumière agréablement diffuse sans éblouissement. Les versions F-LINE Multilens sont équipées d'une optique hybride avec lentilles et réflecteurs et offrent une efficacité maximale dans un design moderne. Le F-LINE est également parfaitement adapté pour l'éclairage de tableaux avec l'optique LFA.

UNIVERSITY OF SURREY, GUILDFORD (ANGLETERRE)

Un centre de développement moderne et imposant nécessite un éclairage approprié. Le luminaire F-LINE de RIDI Group a été utilisé ici. Il diffuse une lumière aussi bien directe qu'indirecte et, grâce à sa conception plate, il forme un ensemble homogène avec les panneaux acoustiques suspendus.





F-LINE...M9Standard

Luminaire LED apparent rectangulaire pour montage par suspension.



F-LINE...M9Premium

Luminaire LED apparent rectangulaire pour montage par suspension.



F-LINE...MPO

Luminaire LED apparent rectangulaire pour montage par suspension.
Version avec vitre opale microprismatique.



F-LINE-R ...

Luminaire apparent LED rectangulaire, pour montage par suspension.
Pour source(s) LED RIDI-TUBE (1 ou 2 lampes). Éclairage direct.



F-LINE-RT ...

Luminaire apparent LED rectangulaire, pour montage par suspension.
Pour source(s) LED RIDI-TUBE 360 (1 ou 2 lampes). Éclairage direct/indirect.



F-LINE-LF ...

Applique LED rectangulaire pour montage par suspension.
Éclairage asymétrique.



Tous les produits de la gamme F-LINE,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaire-produits/f-line.html

GAMME F-EDGE2


F-EDGE2 – Parfait pour les univers de bureau et les établissements modernes

F-EDGE2 suit la tendance du moment au bureau, dans les salles de réunion ou même dans les établissements d'enseignement. Un éclairage par les chants et une vitre à structure microprismatique extérieure réunissent toutes les caractéristiques pour un grand confort visuel et une lumière sans éblouissement. Le F-EDGE2 est plat, de grande qualité et d'un design attrayant. Les couleurs tendance finement structurées blanc, gris aluminium et noir confèrent au luminaire un look extrêmement raffiné. Le luminaire suspendu F-EDGE2 est disponible en version à éclairage direct ou direct/indirect. Les accessoires permettent d'intégrer facilement le système de gestion de l'éclairage APCON.



F-EDGE2 ...

Luminaire suspendu rectangulaire avec diffuseur microprismatique, éclairage direct ou direct/indirect.

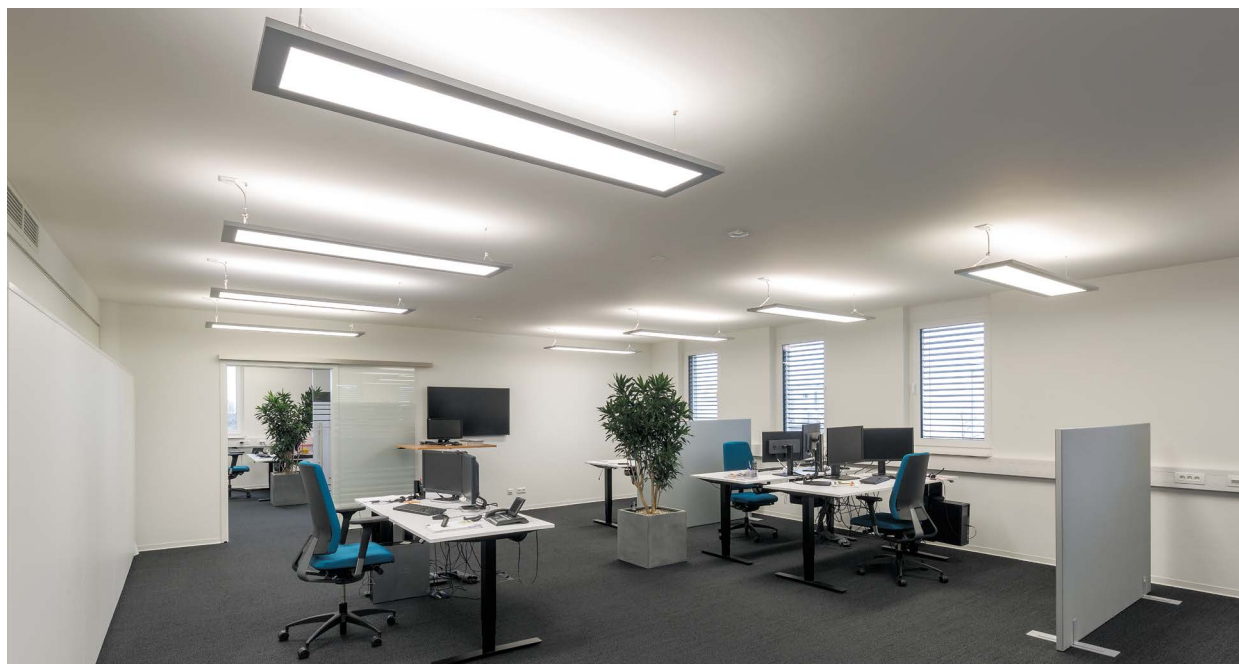

3IMEDIA GMBH, KARLSRUHE

Les luminaires suspendus plats F-EDGE assurent un grand confort visuel et une lumière sans éblouissement dans les nouveaux bureaux. Grâce à leur composante indirecte, ces luminaires de haute qualité garantissent un éclairage uniforme et homogène et créent un environnement de travail agréable.



Tous les produits de la gamme F-EDGE2,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/f-edge2.html

GAMME STORA-P

Diversité des formes et confort visuel

Stora propose différentes formes et variantes de montage pour l'éclairage représentatif des espaces de réunion et de détente. La lumière plate et agréablement diffuse des variantes avec diffuseur opale enrichit de manière attrayante chaque zone annexe et invite à s'y attarder. Stora est également le premier choix pour les cages d'escalier et les couloirs, lorsqu'il s'agit d'aller au-delà d'un éclairage purement fonctionnel. Stora est disponible en version ronde et carrée. Le bord du luminaire blanc, esthétique et caractéristique, d'une hauteur de 50 mm, offre, avec sa surface structurée et valorisante, un contraste attrayant avec le diffuseur.



Stora-QP ...
Suspension LED carrée.



Stora-RP ...
Suspension LED ronde.



TOUCHBASE PEARS, BIRMINGHAM (ANGLETERRE)

Des luminaires sobres étaient recherchés pour l'organisme caritatif national qui s'occupe des personnes sourdes-aveugles et des personnes souffrant de troubles sensoriels. Ils devaient fournir une puissance lumineuse optimale, éviter les troubles de la vision et assurer le bon contraste. Le choix s'est porté sur les luminaires suspendus et encastrés Stora de Spectral.

GAMME FLAKE

FLAKE : Unique – Trapézoïdal – Espace lumineux – Gracieux – Efficace !

FLAKE est un luminaire de bureau trapézoïdal et gracieux, principalement destiné à être monté en suspension. Le langage des formes du corps du luminaire ne s'associe pas directement à la vasque prismatique à angle droit. L'espace lumineux qui en résulte confère à FLAKE une légèreté flottante. Le luminaire suspendu classique à répartition lumineuse directe et indirecte peut être combiné dans le projet avec l'applique et le luminaire apparent FLAKE. L'intégration des composants de la gamme APCON permet de proposer une solution d'éclairage moderne et économe en énergie.



FLAKE-P ...

Luminaire suspendu rectangulaire, éclairage direct/indirect, avec vasque microprismatique coextrudée et profilée.



Tous les produits de la gamme FLAKE,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/flake.html



DOWNLIGHTS

Les downlights confèrent aux locaux un look futuriste et assurent un éclairage de base agréable et dynamique. Une lumière ciblée crée des points d'accentuation. Un autre avantage réside dans leur construction plate et peu encombrante. Celle-ci s'intègre dans toutes les structures spatiales. 100 % de lumière sans substances nocives grâce au remplacement par des downlights à LED à longue durée de vie. Rénovation facile : si nécessaire, les découpes trop grandes du plafond peuvent être dissimulées grâce à des anneaux de recouvrement adaptés. Les anneaux décoratifs rehaussent l'apparence des downlights de la famille SARA.



GAMME EDLR-E2

Les EDLR-E2 sont des downlights encastrés en trois diamètres pour l'éclairage général

EDLR-E2 offre, en trois diamètres, des solutions pour l'éclairage durable et respectueux des ressources des zones annexes, des foyers, des couloirs et des cages d'escalier – et le tout est Made in Germany ! Que ce soit avec un microdiffuseur très en retrait ou un diffuseur opale plat placé seulement légèrement derrière la ligne du plafond, EDLR-E2 offre les deux options. Des variantes avec alimentation de secours intégrée et une durée d'éclairage de trois heures complètent l'offre. La rénovation et le remplacement 1:1 sont particulièrement simples en combinaison avec des anneaux de recouvrement disponibles en tant qu'accessoires. La structure modulaire est en outre très durable, les différents composants peuvent être remplacés sans grand effort et sont faciles à monter.



EDLR-E2 150 W

1100 ou 2000 lm. Diamètre 150 mm.



EDLR-E2 150 WS

1100 ou 2000 lm. Diamètre 150 mm. Avec vitre.



EDLR-E2 195 W

1100 ou 2000 lm. Diamètre 195 mm.



EDLR-E2 195 WS

1100 ou 2000 lm. Diamètre 195 mm. Avec vitre.



EDLR-E2 235 W

1100 ou 2000 lm. Diamètre 235 mm.



EDLR-E2 235 WS

1100 ou 2000 lm. Diamètre 235 mm. Avec vitre.



ZADR-EDLR150-DM170/ZADR-EDLR150-DM190

Anneau de recouvrement pour EDLR150 jusqu'à une ouverture de plafond de Ø160 mm/Ø180 mm.



ZADR-EDLR195-DM210/ZADR-EDLR195-DM230

Anneau de recouvrement pour EDLR195 jusqu'à une ouverture de plafond de Ø200 mm/Ø220 mm.



ZADR-EDLR235-DM250/ZADR-EDLR235-DM270

Anneau de recouvrement pour EDLR235 jusqu'à une ouverture de plafond de Ø240 mm/Ø260 mm.



Tous les produits de la gamme EDLR-E2,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/edlr.html

GAMME SARA

SARA – 2 tailles – 3 versions – Une simplicité géniale !

La gamme de downlights SARA est particulièrement adaptée aux cas de rénovation. Deux diamètres sont disponibles, chacun avec des ressorts de fixation variables pour un montage facile. Les indices de protection IP40 et le degré de résistance aux chocs IK03 caractérisent le SARA. Sa forme plate s'adapte à tous les domaines d'application. Trois versions sont disponibles : on/off avec driver intégré, DALI avec driver déporté et EDS3 comme variante d'éclairage de secours avec driver déporté et boîtier de raccordement. La couleur blanche du luminaire peut être valorisée par des anneaux décoratifs au choix en noir mat ou en acier inoxydable brossé (sauf pour la version EDS3).



SARA220...

Diamètre 217 mm. 2171 lm.

Version éclairage de secours : Diamètre 227 mm. 1990 lm.



SARA290...

Diamètre de 290 mm. 2875 lm.



DR-SARA ES/SW

Anneau décor en acier inoxydable ou acier inoxydable thermolaqué noir, en deux tailles différentes (220/290 mm).



Tous les produits de la gamme SARA,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/sara.html

GAMME MIREFA

La gamme de downlights Mirefa offre des solutions d'éclairage visuellement attrayantes dans différents facteurs de forme, en version encastrée ou apparente. Grâce au réflecteur Mirefa à répartition lumineuse intensive, qui a fait ses preuves, ces luminaires apportent la lumière à l'endroit où elle est nécessaire dans l'application. Et le tout est optimisé pour les rénovations, pour le remplacement 1:1, y compris le masquage de plafonds vieillissants. Dans les nouvelles installations également, la gamme Mirefa apporte de l'esprit à l'éclairage – dans ou sur le plafond.

Downlights Mirefa – Parfaits pour les nouvelles installations et les rénovations



- Faible profondeur d'encastrement d'à peine 60 mm
- Puissance élevée, jusqu'à 3800 lm
- Haute efficacité, jusqu'à 140 lm/W
- Limitation de la luminance jusqu'à $UGR_{REF}(4H/8H) < 19$



Downlights Mirefa – Linéaires, carrés ou ronds

- Mirefa EDL 1x3
- Mirefa EDL 1x6
- Mirefa EDL 1x9
- Mirefa EDQ 2x2*
- Mirefa EDQ 3x3*
- Mirefa EDQ 4x3*
- Mirefa EDR 2x2
- Mirefa EDR 3x3
- Mirefa EDR 4x3

* Également disponibles en version downlights apparents (ADQ)

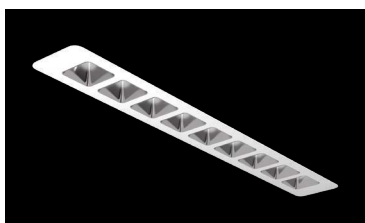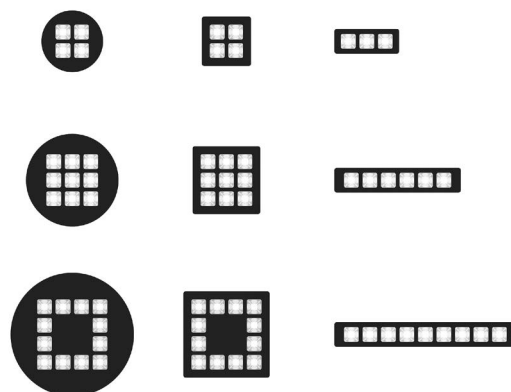


Mirefa-EDL

Downlight encastré linéaire, éclairage direct.



Mirefa-EDQ

Downlight encastré carré, éclairage direct.

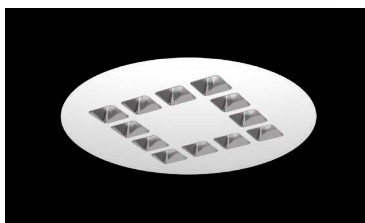

Mirefa-EDR

Downlight encastré rond, éclairage direct.



Mirefa-ADQ

Downlight apparent carré, éclairage direct.

LUMINAIRES SUR PIED

Les unités d'éclairage mobiles comme les luminaires sur pied offrent une liberté illimitée dans l'utilisation de l'espace. Il est ainsi possible de créer de nouveaux îlots de lumière qui invitent au travail, à l'échange ou à l'apprentissage. Les surfaces d'utilisation nouvellement définies peuvent être accentuées de manière ciblée si nécessaire, le point focal est réorienté. Le design et l'esthétique jouent ici aussi un rôle important, des formes claires avec du caractère. Prédestiné également pour une utilisation dans un bureau à domicile, bien entendu toujours avec pour objectif les meilleures propriétés d'éclairage. L'équipement est déterminant pour la motivation et la productivité, quel que soit le lieu de travail.

ITDESIGN, TÜBINGEN

L'imposant bâtiment offre de la place pour des postes de travail modernes ainsi que pour des formations pour grands et petits groupes. Les luminaires sur pied avec variateur LENSES-S assurent ici un espace de travail orienté vers l'utilisateur et sans éblouissement et créent un éclairage de base agréable dans la pièce grâce à leur composante indirecte.



GAMME LENSES-S

LENSES offre l'éclairage optimal pour le poste de travail au bureau. Intelligent, individuel, efficace, bien pensé et d'un design parfait

La gamme de luminaires LENSES laisse une grande liberté dans la planification de l'éclairage et l'aménagement des espaces. En tant que luminaire suspendu, sur pied, apparent ou encastré, elle offre tout le confort nécessaire pour aménager de manière optimale le bureau et les différents postes de travail. LENSES est également disponible comme platine-réglette pour le système de chemin lumineux RIDI LINIA et répond ainsi à la tendance des univers de bureau flexibles. Son efficacité établit des références par rapport à d'autres systèmes et aide à préserver les ressources dans les univers de bureau modernes tout en répondant aux exigences accrues en matière de qualité d'éclairage. Il est encore plus efficace lorsqu'il est combiné avec les systèmes de gestion de l'éclairage APCON pour les solutions d'espace et de bâtiment.



LENSES-S ...

Luminaire sur pied, avec cellule de détection ou gradation manuelle.



Tous les produits de la gamme LENSES-S,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/lenses-s.html

GAMME SPADA


SPADA, mince, élancé, le luminaire sur pied pour chaque bureau

Le luminaire sur pied SPADA, au design classique, offre une solution d'éclairage efficace et intemporelle pour les applications de bureau. Grâce à son diffuseur à microprismes, SPADA assure une lumière non éblouissante sur le poste de travail et est très agréable à l'œil grâce à sa forte proportion de lumière directe/indirecte. Des variantes avec capteur de lumière du jour et de présence intégré sont disponibles, tout comme une gradation classique par bouton-poussoir sur le pied. SPADA est disponible avec tête et colonne en blanc ou gris aluminium, le pied du luminaire noir assure une bonne stabilité du luminaire.



SPADA-LED ... MPS

Luminaire sur pied, éclairage direct/indirect, tête et colonne blanc ou gris aluminium, pied noir.

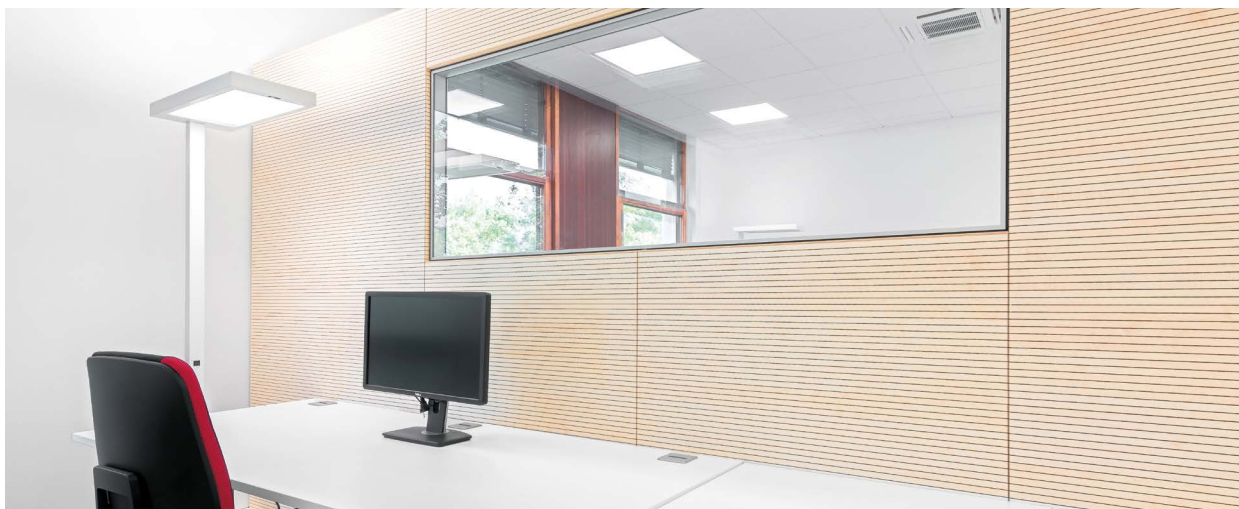

BW PAPERSYSTEMS, NÜRTINGEN

Les postes de travail ouverts et les bureaux paysagers déterminent l'image de l'espace. Les luminaires sur pied SPADA sont utilisés : ils sont flexibles et offrent un éclairage optimal du poste de travail, qui répond à tous les besoins.



Tous les produits de la gamme SPADA,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/spada.html

GAMME DOME

Nouvelle tendance dans l'éclairage de bureau

Dome est l'élément d'éclairage design pour le bureau exigeant d'aujourd'hui. Qu'il soit utilisé comme luminaire suspendu ou sur pied, ou les deux combinés, Dome crée des accents durables. La qualité supérieure de la lumière permet de se concentrer sur son travail. Des capteurs intégrés permettent d'adapter automatiquement le niveau d'éclairement à la situation de la lumière du jour et d'éteindre le luminaire en cas d'absence.



Dome-S

Luminaire sur pied pour un poste de travail au bureau.



WINTERHALTER, MECKENBEUREN

Pour les bureaux au design moderne et au mobilier noir, on recherchait un luminaire fonctionnel et de haute qualité technique, qui réponde à la fois aux exigences spécifiques du poste de travail de bureau et aux exigences optiques du concept d'espace. Le luminaire sur pied Dome-S de Spectral remplissait ces deux conditions.

GAMME ORTO


La précision de l'angle droit

"Les exigences complexes du poste de travail de bureau exigent des solutions simples". C'est sous cette devise que la gamme de luminaires "Orto" a été développée avec le bureau d'études berlinois Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH. Les raccords d'angle d'Orto sont réalisés en aluminium moulé sous pression et sont non seulement extrêmement stables, mais peuvent également être mis en scène en tant qu'éléments d'aménagement grâce à des surfaces spéciales. Que ce soit en chrome, en nickel mat ou en noir contrastant avec le corps blanc élancé, il existe ici de nombreuses possibilités de personnalisation.



Orto-S

Luminaire sur pied, éclairage direct/indirect.

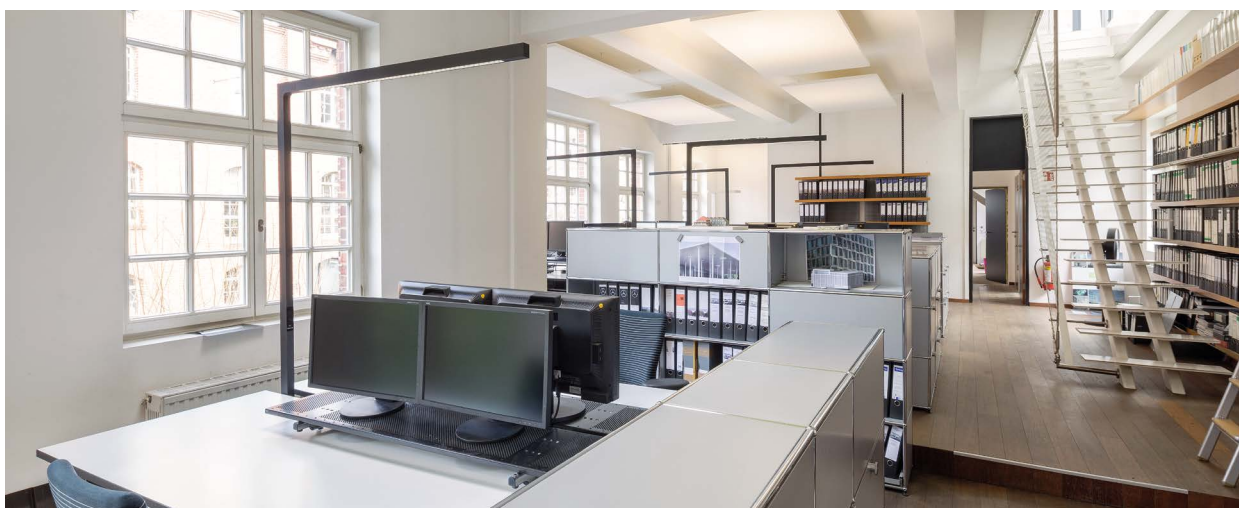

KRESINGS ARCHITEKTUR, MUNSTER

Spectral a équipé le bureau de luminaires sur pied Orto à éclairage direct/indirect. Orto assure un éclairage indirect doux et à faisceau extensif ainsi qu'un éclairage focalisé du poste de travail, sans éblouir l'utilisateur.

GAMME HLM


Une forme classique – une technologie de pointe

HLM est un luminaire sur pied idéal pour les postes de travail doubles qui allie un design intemporel à la technique d'éclairage la plus moderne. Le flux lumineux du luminaire, qui peut atteindre 16 000 lm, suffit aisément à éclairer un poste de travail double dans un grand bureau, sans éblouir et de manière agréablement diffuse.



HLM-S

Luminaire sur pied, éclairage direct/indirect.

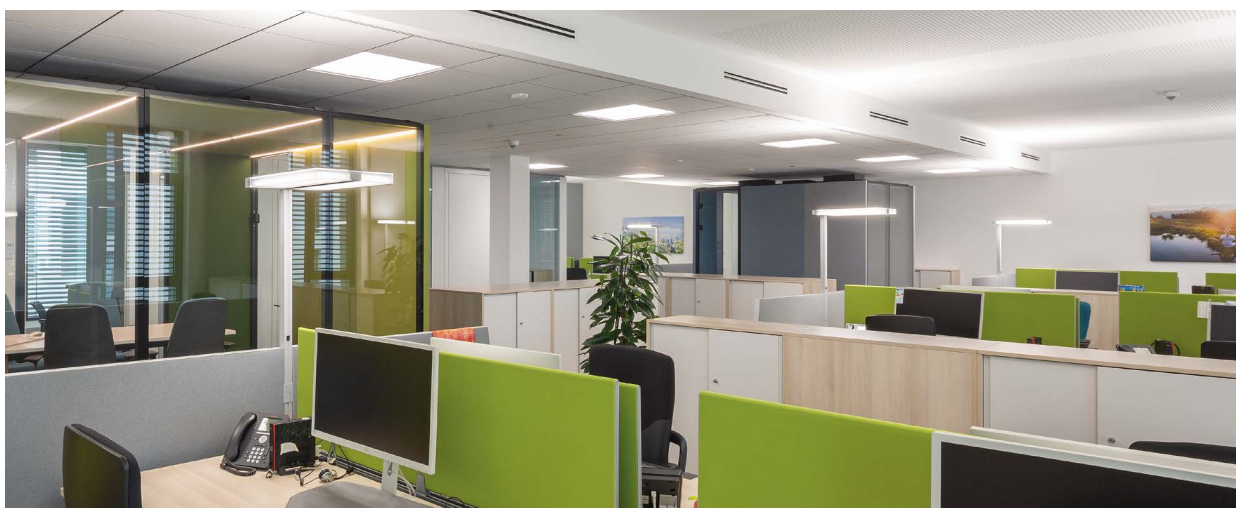


AOK, NUREMBERG

Pour les espaces de travail, c'est le luminaire sur pied HLM-S qui est utilisé. La diversité du portefeuille de produits de RIDI Group est ici mise en évidence : à chaque exigence son luminaire. Les luminaires de RIDI Group sont utilisés dans tous les espaces du bâtiment.

RIDI LINIA®

Le chemin lumineux RIDI LINIA à l'aspect industriel se retrouve également dans les bureaux modernes, il peut créer un contraste saisissant avec un aménagement de bureau classique. De nombreux espaces de coworking très appréciés se trouvent dans de grandes pièces qui étaient peut-être utilisées auparavant de manière complètement différente. Grâce au chemin lumineux flexible RIDI LINIA, il est facile de s'adapter à de nouvelles exigences sans devoir procéder à une nouvelle installation.

Il est possible de créer des formes individuelles de chemin lumineux à l'aide de différentes pièces de jonction. Les nouveaux concepts d'espace exigent des solutions d'éclairage dynamiques. Des modules viennent compléter les platines-réglettes dotées d'attributs appropriés tels que l'anti-éblouissement et l'efficacité. L'outil intelligent de purification de l'air BAIRY constitue également un point fort.

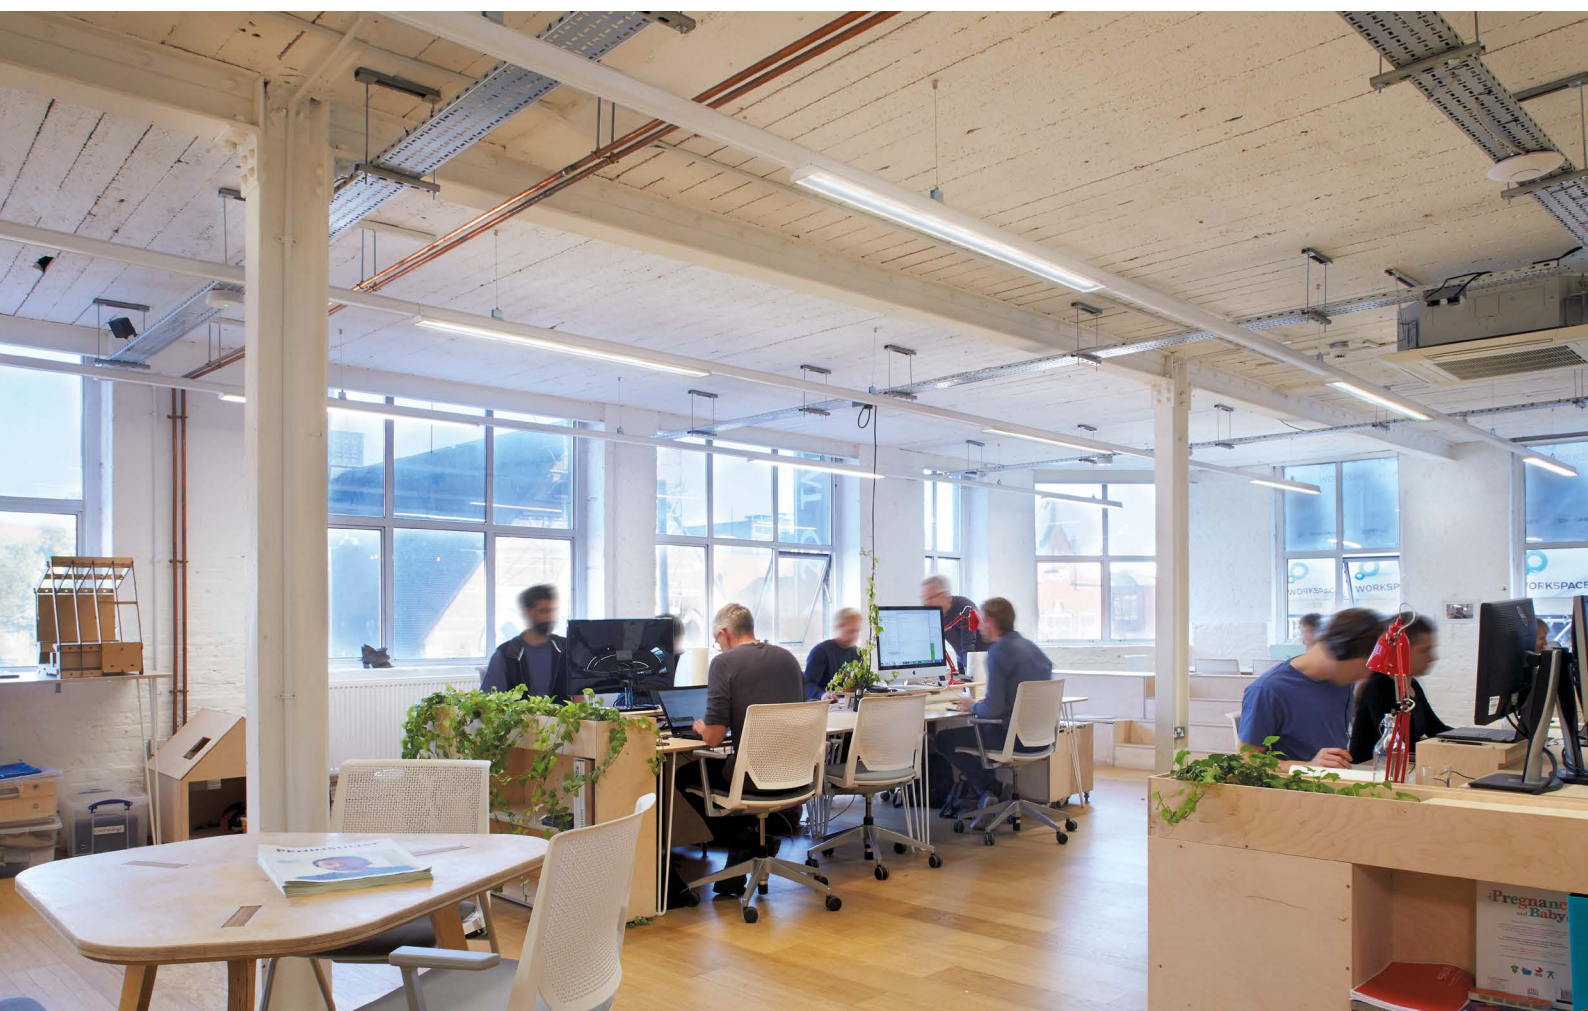

GAMME VLTM/RAIL PORTEUR

Le rail porteur apporte l'infrastructure nécessaire à un agencement flexible des luminaires formant un chemin lumineux et des solutions de commande d'éclairage intégrées. Des modules tels que des purificateurs d'air ou des pictogrammes de signalisation peuvent y être positionnés très facilement. Une base durable pour les mises à niveau et les transformations futures est posée avec cet élément linéaire classique disponible en trois couleurs.



MAUVE = Système de distribution électrique 7 conducteurs

Rail pour montage apparent ou par suspension. Pour chemin lumineux LINIA.

Alimentation : 5 x 2,5 mm² & 2 x 1,5 mm²
pour ligne de commande supplémentaire ou éclairage de secours



VERT = Système de distribution électrique 11 conducteurs

Rail pour montage apparent ou par suspension. Pour chemin lumineux LINIA.

Alimentation : 5 x 2,5 mm² & 6 x 1,5 mm²
pour ligne de commande supplémentaire ou éclairage de secours



Tous les produits de la gamme VLTM,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/vltm-tragschiene.html

GAMME V-LENSES

La gamme de luminaires LENSES laisse une grande liberté dans la planification de l'éclairage et l'aménagement des espaces. En tant que luminaire suspendu, sur pied, apparent ou encastré, elle offre tout le confort nécessaire pour aménager de manière optimale le bureau et les différents postes de travail. LENSES est également disponible comme platine-réglette pour le système de chemin lumineux RIDI LINIA et répond ainsi à la tendance des univers de bureau flexibles. Son efficacité établit des références par rapport à d'autres systèmes et aide à préserver les ressources dans les univers de bureau modernes tout en répondant aux exigences accrues en matière de qualité d'éclairage. Il est encore plus efficace lorsqu'il est combiné avec les systèmes de gestion de l'éclairage APCON pour les solutions d'espace et de bâtiment.




V-LENSES-D...

Platine-réglette pour éclairage direct, à monter dans le rail VLTM, avec optique à lentille anti-éblouissante très efficace.



V-LENSES-DI...

Platine-réglette pour éclairage direct/indirect, à monter dans le rail VLTM, avec optique à lentille anti-éblouissante très efficace.

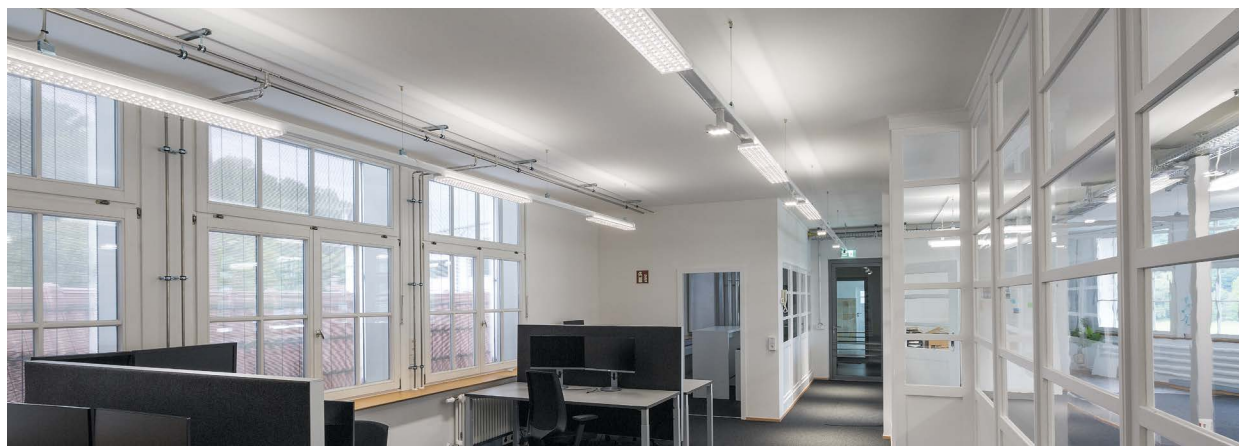

BERGFREUNDE GMBH, KIRCHENTELLINSFURT

Les différents postes de travail de cette administration sont éclairés par le chemin lumineux RIDI LINIA-FLAT avec platines-réglettes VLG-LENSES. Les optiques à lentilles du LENSES garantissent un éclairage ciblé des postes de travail sans éblouissement et agréable grâce à la composante indirecte.



Tous les produits de la gamme V-LENSES,
ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/linia-flat.html

GAMME VL1GW MULTILENS

Avec la technologie Multilens, le VL1GW combine un diffuseur hybride issu de la technologie de réflecteur à lentilles avec le système de rails porteurs LINIA et offre une efficacité maximale et un aspect moderne. Ainsi, l'efficacité maximale et la meilleure qualité de lumière rencontrent la flexibilité réputée du rail porteur LINIA. Une solution moderne et très flexible pour éclairer les bureaux et les établissements d'enseignement de manière attrayante et en économisant les ressources.



VL1GW...M9Standard

Platine-réglotte avec optiques Multilens, longueur 1,5 m, pour montage dans le rail VLTM.



VL1GW...M9Premium

Platine-réglotte avec optiques Multilens, longueur 1,5 m, pour montage dans le rail VLTM.




Tous les produits de la gamme VL1GW Multilens, ainsi que les accessoires correspondants

www.ridi.de/fr/luminaires-produits/linia-flat.html

GAMME MODULES

Les modules supplémentaires les plus divers augmentent la flexibilité d'utilisation du système de rails LINIA. Ainsi, l'intégration de sources lumineuses ponctuelles sous forme d'inserts de projecteurs est tout aussi simple que l'utilisation de capteurs APCON. Les sections non utilisées du chemin lumineux peuvent être facilement fermées par un cache.



VLMF-KARO-L/VLMF-KARO-S

Module de projecteur carré KARO avec modules RIDI-LED.



CIRQUA-L ...

Module de projecteur CIRQUA avec modules LED pour différentes émissions lumineuses.



VLMF-REY-1/VLMF-REY-2

Module de projecteur REY avec modules LED et optiques pour l'éclairage de rayonnages.



VLMF-SEN

Module avec capteur de mouvement et de régulation selon la lumière du jour.



VLBKM ...

Cache de fermeture en matière synthétique extrudée. Clipsable dans le rail porteur par simple encliquetage. Longueur variable par sciage. Couleur blanche, argentée ou noire, indice de protection IP20. Utilisable également pour IP54 en combinaison avec VLSBKD.

PURIFICATION INTELLIGENTE DE L'AIR AVEC BAIRY

La technologie de la photocatalyse est utilisée ici. Elle fonctionne selon le principe de la "combustion silencieuse". En combinaison avec une ventilation régulière et des mesures d'hygiène, BAIRY contribue à rendre l'espace plus sûr.

BAIRY est un outil qui peut être utilisé dans les bureaux modernes, les salles de réunion, les petits espaces de vente, tout en économisant de l'espace et en étant esthétique.

L'utilisation de BAIRY ne nécessite pas une approche de planification complexe. BAIRY dispose en outre d'un module BLE intégré et peut donc être facilement intégré dans des solutions d'espace. APCON EASY BLE est la solution de RIDI Group pour le contrôle des luminaires et également de BAIRY.



En savoir plus sur l'outil de purification de l'air BAIRY

www.ridi.de/fr/themes/purification-intelligente-de-lair-par-photocatalyse.html

NEW WORK

Le monde du travail n'a pas seulement changé de manière marquante suite aux événements de ces dernières années. Un changement global de mentalité a eu lieu, les processus ont été remis en question et les priorités ont été redéfinies. La conséquence : plus de flexibilité, l'abandon d'un environnement aménagé de manière purement fonctionnelle au profit d'un environnement plus design et d'une atmosphère de bien-être.

GAMME OCARA

Ocara apporte le "sentiment d'être dehors" en home office

L'Ocara a été développée en collaboration avec Andres + Partner Lichtplanung et le professeur Susanne Brenninkmeijer. Elle est plus qu'une lampe de bureau, car elle réunit de multiples fonctions : Lumière de travail ergonomique, lumière d'ambiance, lumière de lecture intime, lumière mélanopique biologiquement efficace – "all in one" et correctement dosée à chaque moment de la journée. Des capteurs et une commande intelligente veillent à ce qu'une atmosphère agréable, adaptée aux conditions d'éclairage, s'installe d'elle-même dans la pièce. Le concept innovant de lumière mixte assure un éclairage équilibré de la pièce et du poste de travail. En même temps, Ocara offre la possibilité d'intervenir manuellement à tout moment grâce à un bouton rotatif, afin de créer une atmosphère lumineuse individuelle.



GAMME MAXI

Diversité MAXImale avec différents diamètres et hauteurs. Un choix d'échantillons est disponible dans les couleurs tendance ou, dans le cadre de projets, selon vos souhaits. MAXI est disponible en luminaire apparent ou suspendu, selon la hauteur de la pièce. Ici aussi, le mot-clé est New Work. MAXI fait également bonne impression dans les commerces de détail, les bistrots, les restaurants et les salles de séjour.



GAMME LOOK

Développée en collaboration avec le bureau d'architectes blocher partners, la gamme de luminaires modulaires look! a vu le jour. La forme clairement définie de look! s'intègre esthétiquement dans tous les environnements. Bureaux modernes, points de rencontre, cafétérias – look! met l'accent sur une lumière agréable.



GAMME RIDI-TUBE

RIDI-TUBE

est un tube LED haute efficacité développé et fabriqué par RIDI, doté d'un système innovant de socle/douille permettant un remplacement facile et sans outil. Avec un diamètre de 20 mm, il ressemble beaucoup à une lampe fluorescente classique. Il ne faut toutefois pas le confondre avec les solutions Retrofit, moins performantes. Les RIDI-TUBES peuvent être utilisés exclusivement dans les luminaires de la marque RIDI.



RIDI-TUBE ...

Les RIDI-TUBE sont utilisés dans tous les produits de RIDI Group conçus à cet effet, reconnaissables au code -R dans la désignation de l'article (exemple : ABRFB-R).



RIDI-TUBE 360

Les RIDI-TUBE 360 sont utilisés dans tous les produits de RIDI Group conçus à cet effet, reconnaissables au code -RT dans la désignation de l'article (exemple : F-LINE-RT). La particularité de cette source lumineuse est la platine équipée des deux côtés, de sorte qu'une part indirecte de 30 % est mise à disposition, de manière précise et optimisée en termes de coûts, pour les applications dans les bureaux et les écoles.

Le RIDI-TUBE est retiré sans outils et sans danger, le nouveau est inséré. Au cours du processus, le RIDI-TUBE ainsi que sa gestion intégrée réajustent le flux lumineux défini.

Cela est possible grâce à l'utilisation d'appareils de gestion de haute qualité avec interface intégrée.

Et si l'appareillage doit être remplacé, cela peut également être fait sur place par un professionnel.



Toutes les sources LED

www.ridi.de/fr/ampoules-led-produits.html

TYPES DE PLAFONDS

Tous les plafonds ne se ressemblent pas. Aussi simple que cela puisse paraître avec des luminaires carrés encastrés ou installés dans une ouverture de plafond découpée, cela peut vite devenir compliqué dès que l'on a affaire à un système de plafond différent.

Tous les luminaires ne s'adaptent pas à tous les plafonds. Quelle fixation est nécessaire ? Est-il nécessaire de démonter complètement les dalles de plafond pour accéder à un corps de luminaire ? Existe-t-il des solutions standardisées et abordables pour le système en question ? Le luminaire peut-il être encastré à fleur ou dépasse-t-il du plafond ?


Autant de questions qui peuvent coûter du temps et de l'argent dans un projet, notamment lors de la rénovation d'installations existantes.

RIDI Group propose des solutions pour la plupart des systèmes de plafond courants de son portefeuille standard. Et lorsqu'il n'existe pas de standard ou qu'une rénovation sous forme de kits d'installation dans l'ancien luminaire est plus économique et plus simple, des experts compétents se tiennent volontiers à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.


Les pages suivantes présentent presque tous les systèmes de plafonds courants dans leur type et leur structure, ainsi que la manière dont les luminaires peuvent y être reliés.

Les différents systèmes de plafonds :

- 1 Plafonds minéraux et en dalles de plâtre, plafonds à lambris en bois
- 2 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible), à dalles de fibres minérales et dalles de plâtre symétriques
- 3 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et plafonds à plaques métalliques symétriques (cassettes métalliques)
- 4 Plafonds à fers porteurs visibles (ossature apparente) et dalles de plafond angulaires ou à feuillure insérées
- 5 Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et dalles de plafond asymétriques en fibre minérale/plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et plafonds à dalles métalliques asymétriques
- 6 Plafonds à lisses avec plaques métalliques ou en fibre minérale
- 7 Plafonds à lames métalliques, encastrement des luminaires parallèlement aux lames



Plafonds minéraux et en dalles de plâtre, plafonds à lambris en bois
pour plafonds avec dalles de fibres minérales de grande surface et plafonds en panneaux de bois suspendus à la sous-construction, plafonds à découpe

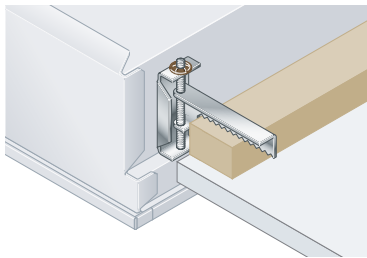

Jeux de fixation


Jeux de fixation pour encastrément de luminaires IP20/IP40 dans des plafonds à découpe et faux-plafonds. Boulon pivotant et support de base en tôle d'acier galvanisé. Dentelures sur la tête pivotante pour une sécurité maximale d'encastrément.



ZBS-E UNI 10-713
Code art. 0210713
Jeu de fixation universel,
plage de serrage de 23 à 55 mm



ZBS-E UNI 10-717
Code art. 0210717
Jeu de fixation universel,
plage de serrage de 45 à 80 mm

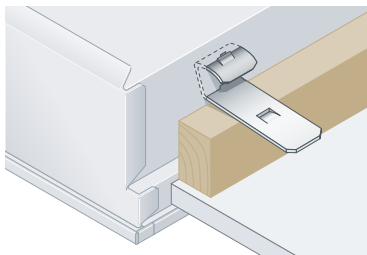

Jeu de fixation pour montage sans outil

Clips de fixation pour l'encastrément sans outil de luminaires IP20/IP40 dans des plafonds à découpe. Si nécessaire, les clips peuvent être fixés à l'aide de vis.





ZBS-E UNI CLIP 10-770
Code art. 0210770
Clip de fixation pour plage de serrage :
Hauteur de luminaire 60 mm : HK 12 à 25 mm maxi
Hauteur de luminaire 90 mm : HK 12 à 50 mm maxi

Information sur les variantes d'encastrément et les dimensions


Encastrément en saillie

Encastrément et fixation des luminaires dans des plafonds à découpe et bords bruts

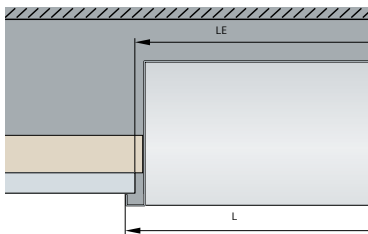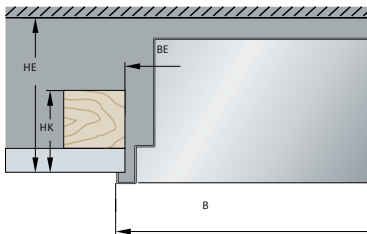


Dimensions de l'ouverture d'encastrément : Largeur BE = B -18 mm
Longueur LE = L -18 mm

La hauteur d'encastrément HE est fonction du jeu de fixation utilisé :
ZBS-E UNI 10-713 HE = 100 mm
ZBS-E UNI 10-717 HE = 120 mm
ZBS-E UNI CLIP 10-770 HE = H + 10 mm



Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible), à dalles de fibres minérales et dalles de plâtre symétriques

Fixation des luminaires et accessoires de fixation pour plafonds avec fers porteurs cachés et dalles symétriques en fibre minérale

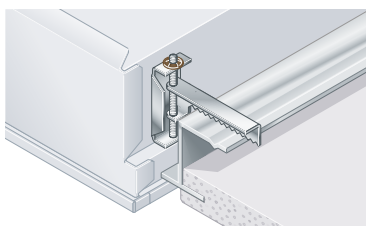

Jeux de fixation

Jeux de fixation pour encastrément de luminaires IP20/IP40 dans des plafonds à découpe et faux-plafonds. Boulon pivotant et support de base en tôle d'acier galvanisé. Dentelures sur la tête pivotante pour une sécurité maximale d'encastrément.



ZBS-E UNI 10-713

Code art. 0210713

Jeu de fixation universel,
plage de serrage de 23 à 55 mm



ZBS-E UNI 10-717

Code art. 0210717

Jeu de fixation universel,
plage de serrage de 45 à 80 mm

Jeux de fixation

Jeux de fixation pour encastrément de luminaires IP20/IP40 dans des plafonds à découpe et faux-plafonds. Boulon pivotant et support de base en tôle d'acier galvanisé. Dentelures sur la tête pivotante pour une sécurité maximale d'encastrément. Cornière en C en tôle d'acier galvanisée servant de butée pour une hauteur de montage correcte.



ZBS-E ECOPHON

Code art. 0210777

Hauteur de dalle 14 mm,
par ex. Ecophon Focus Ds/Dg.



ZBS-E OWA S31

Code art. 0210778


Jeu de fixation pour,
par ex. Owa Tecta S31,
hauteur de dalles 19,5 mm



ZBS-E DIPLING

Code art. 0210779

Jeu de fixation pour,
par ex. Dipling KP, Owa S1,
hauteur de dalles 8 mm

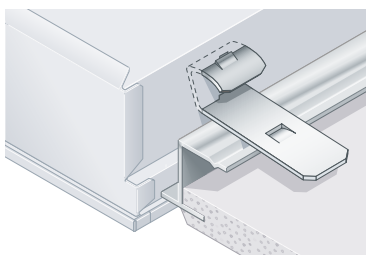

Jeu de fixation pour montage sans outil

Clip de fixation pour l'encastrément sans outil de luminaires IP20/IP40 dans des plafonds à découpe. Si nécessaire, les clips peuvent être fixés à l'aide de vis.



ZBS-E UNI CLIP 10-770

Code art. 0210770

Clip de fixation pour plage de serrage :




Hauteur de luminaire 60 mm : HK 12 à 25 mm maxi

Hauteur de luminaire 90 mm : HK 12 à 50 mm maxi

Info montage : À n'utiliser qu'avec des profils porteurs !

Information sur les variantes d'encastrément et les dimensions


Encastrément affleurant des luminaires

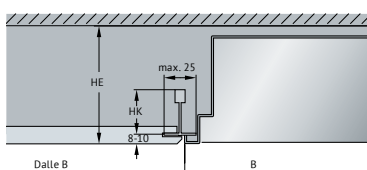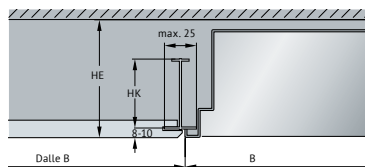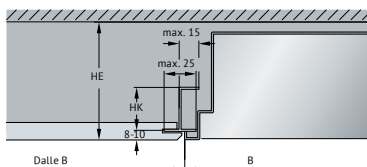

Dimensions de l'ouverture d'encastrément : Les dimensions d'encastrément sont identiques à celles des ouvertures du faux-plafond. Les dimensions des luminaires correspondent aux dalles de plafond.


La hauteur d'encastrément HE est fonction du jeu de fixation utilisé :

ZBS-E UNI 10-713	HE = 100 mm	ZBS-E OWA S31 10-778	HE = 120 mm
ZBS-E UNI 10-717	HE = 120 mm	ZBS-E DIPLING 10-779	HE = 120 mm
ZBS-E ECOPHON 10-777	HE = 120 mm	ZBS-E UNI CLIP 10-770	HE = H + 10 mm



Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et plafonds à plaques métalliques symétriques (cassettes métalliques)

Fixation des luminaires et accessoires de fixation pour plafonds avec fers porteurs cachés et plaques métalliques symétriques (cassettes métalliques)

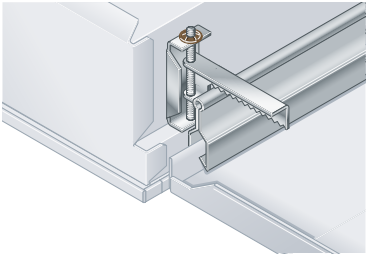

Jeux de fixation

Jeux de fixation pour encastrément de luminaires IP20/IP40 dans des plafonds à découpe et faux-plafonds. Boulon pivotant et support de base en tôle d'acier galvanisé. Dentelures sur la tête pivotante pour une sécurité maximale d'encastrément.



ZBS-E UNI 10-713

Code art. 0210713
Jeu de fixation universel,
plage de serrage de 23 à 55 mm



ZBS-E UNI 10-717

Code art. 0210717
Jeu de fixation universel,
plage de serrage de 45 à 80 mm

Jeux de fixation pour plafonds à cassettes métalliques

Hauteur des dalles plafond 19,5 mm, par exemple Owa Tecta S31 ou hauteur de dalles plafond 8 mm, par exemple Dipling KP, Durlum, OWA S22. Boulon pivotant et support de base en tôle d'acier galvanisé. Dentelures sur la tête pivotante pour une sécurité maximale d'encastrément. Support en C en tôle d'acier galvanisé comme butée pour une hauteur d'encastrément correcte.



ZBS-E ECOPHON

Code art. 0210777
Hauteur de dalle 14 mm,
par ex. Ecophon Focus Ds/Dg.



ZBS-E OWA S31

Code art. 0210778
Jeu de fixation pour,
par ex. Owa Tecta S31,
hauteur de dalles 19,5 mm




ZBS-E DIPLING

Code art. 0210779
Jeu de fixation pour,
par ex. Dipling KP, Owa S1,
hauteur de dalles 8 mm

Information sur les variantes d'encastrément et les dimensions

Encastrément affleurant des luminaires

Encastrément affleurant des luminaires dans des plafonds à cassettes métalliques

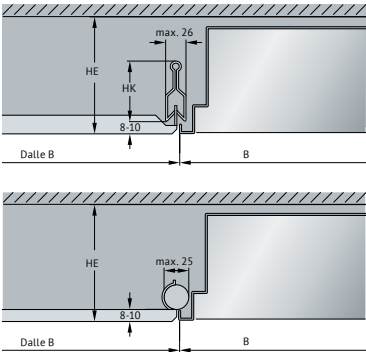


Dimensions de l'ouverture d'encastrément : Les dimensions d'encastrément sont identiques à celles des ouvertures du faux-plafond. Les dimensions des luminaires correspondent aux dalles de plafond.


La hauteur d'encastrément HE est fonction du jeu de fixation utilisé :

ZBS-E UNI 10-713	HE = 100 mm
ZBS-E UNI 10-717	HE = 120 mm
ZBS-E ECOPHON 10-777	HE = 120 mm
ZBS-E OWA S31 10-778	HE = 120 mm
ZBS-E DIPLING 10-779	HE = 120 mm

Pour les plafonds chauffants, il est indispensable de préciser la température ambiante maximale lors de la demande de renseignements et de la commande !




Plafonds à fers porteurs visibles (ossature apparente) et dalles de plafond angulaires ou à feuillure insérées

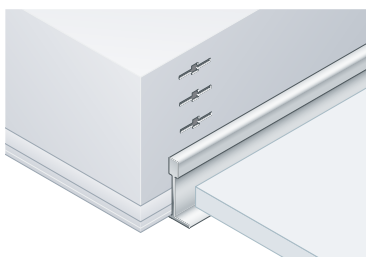


Encastrement par insertion

Encastrement simple par insertion des luminaires, sans accessoires de fixation, pour largeurs de profilé 25 mm et 15 mm


Information sur les variantes d'encastrement et les dimensions

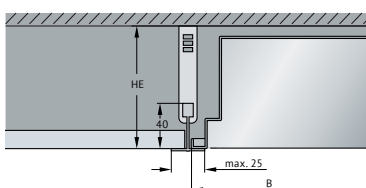

Montage par insertion des luminaires pour plafonds à fers porteurs visibles et dalles de plafond insérées à bord plein.

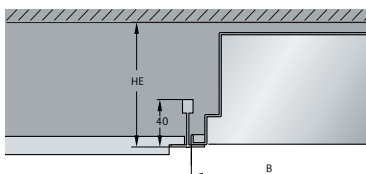

Montage par insertion des luminaires pour plafonds à fers porteurs visibles et dalles de plafond à feuillure.

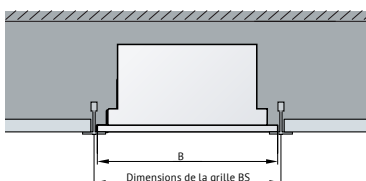


Encastrement de luminaires dans des plafonds à fers porteurs visibles et dalles insérées.

Pour des raisons d'éclairage et de forme, il est souvent nécessaire d'utiliser des luminaires encastrés pour lesquels il n'est pas possible d'obtenir une dimension de trame BS adaptée dans les dimensions de trame standard des systèmes de plafond disponibles dans le commerce. En créant un canal lumineux, il est néanmoins possible d'installer ces luminaires. La dimension nécessaire de l'ossature de plafond BS est calculée comme suit.


$$BS = B + 5 \text{ mm}$$

Les luminaires sont insérés dans les profils porteurs et ne nécessitent aucun accessoire de fixation. Il n'est pas nécessaire d'adapter la longueur du luminaire au système de plafond.

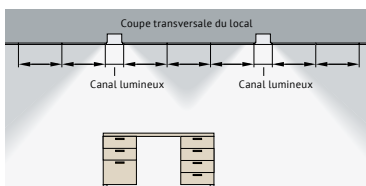


Dimensions de l'ouverture d'encastrement : Les dimensions d'encastrement sont identiques aux ouvertures du faux-plafond. Les dimensions des luminaires correspondent aux panneaux du plafond.

Hauteur d'encastrement HE : Pas besoin d'accessoires de fixation.
 $HE = H + \text{minimum } 110 \text{ mm}$



Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et dalles de plafond asymétriques en fibre minérale

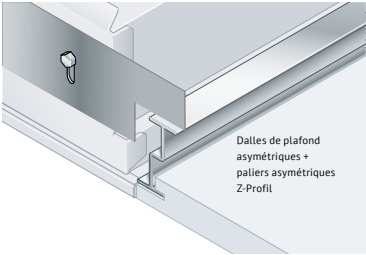

Jeux de fixation pour profilés asymétriques (exemple OWA-S9A)

Jeu de fixation pour l'encastrement dans des plafonds à fers porteurs en T cachés et dalles de plafond asymétriques. Support de montage en tôle d'acier galvanisé pour le vissage aux extrémités des luminaires, réglable en hauteur par des trous oblongs. Étrier de sécurité pour empêcher le soulèvement accidentel du luminaire.



ZBS-EUE OWA-S9 M600

Code art. 1210144, fixations EUE pr plafonds à fers porteurs asym. OWA-S9, mod. 600



ZBS-EUE OWA-S9 M625

Code art. 1210145, fixations EUE pr plafonds à fers porteurs asym. OWA-S9, mod. 625



ZBS-EUQ OWA-S9 M600

Code art. 1210140, fixations EUQ pr plafonds à fers porteurs asym. OWA-S9, mod. 600






ZBS-EUQ OWA-S9 M625

Code art. 1210142, fixations EUQ pr plafonds à fers porteurs asym. OWA-S9, mod. 625

Encastrement affleurant des luminaires

Encastrement et fixation des luminaires pour des plafonds à fers porteurs cachés et dalles en fibre minérale retirables (système OWA S 9)

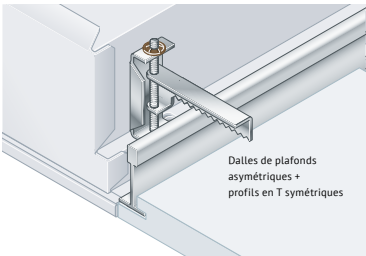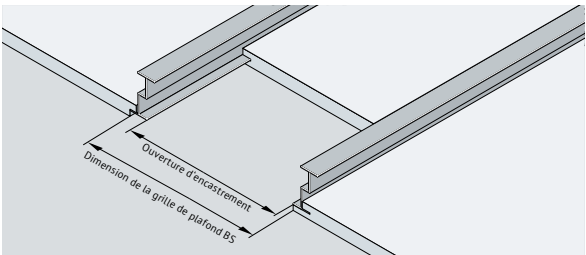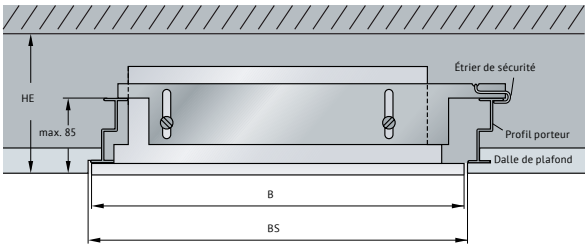

Jeu de fixation pour profils en T symétriques (par exemple KNAUF, OWA-S9B)

Jeu de fixation pour l'encastrement dans des faux-plafonds avec profils en T symétriques et non visibles. Jeu de fixation à étrier pivotant avec système de butée supplémentaire.



ZBS-EU M600-M625

Code art. 0210738, fixations pour plafonds à fers porteurs asymétriques en T, modules 600 et 625



Encastrement affleurant


Plafonds à fers porteurs cachés et dalles en fibre minérale retirables (Système KNAUF).

Dimensions de l'ouverture d'encastrement : Les dimensions d'encastrement sont identiques à celles des ouvertures du faux-plafond. Les dimensions des luminaires correspondent aux dalles de plafond.


Hauteur d'encastrement HE :

Pour tous les luminaires et fixations HE = minimum 110 mm

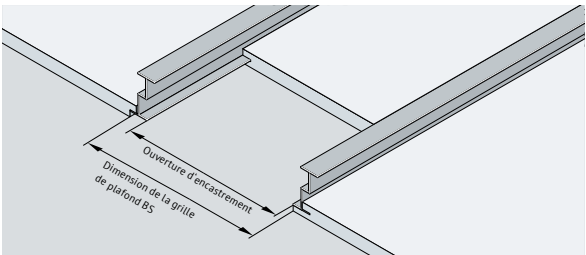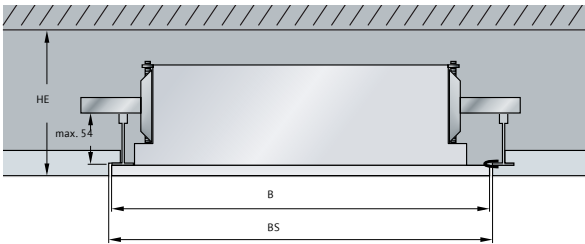



Plafonds à fers porteurs cachés (ossature invisible) et dalles de plafond asymétriques en fibre minérale

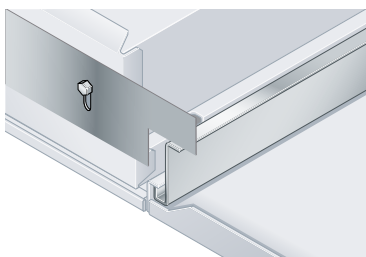

Jeux de fixation pour profilés asymétriques (exemple WILHELMI)



ZBS-EUQ OWA-S9 M600

Code art. 1210140, fixations
EUQ pr plafonds à fers porteurs
asym. OWA-S9, mod. 600





ZBS-EUQ OWA-S9 M625

Code art. 1210142, fixations
EUQ pr plafonds à fers porteurs
asym. OWA-S9, mod. 625


Encastrement affleurant des luminaires

Encastrement et fixation des luminaires pour des plafonds à fers porteurs cachés et dalles asymétriques retirables, cassettes métalliques à insérer GEMA, WILHELMI, ZIERINGER, etc

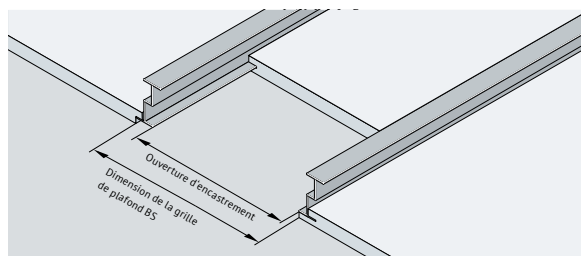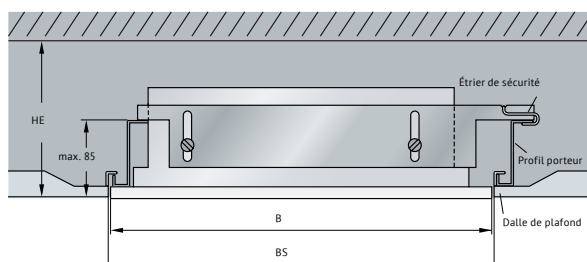


Dimensions de l'ouverture d'encastrement : Les dimensions d'encastrement sont identiques à celles des ouvertures du faux-plafond. Les dimensions des luminaires correspondent aux dalles de plafond.

Hauteur d'encastrement HE : Pour tous les luminaires et fixations HE = minimum 110 mm



Plafonds à lisses avec plaques métalliques ou en fibre minérale

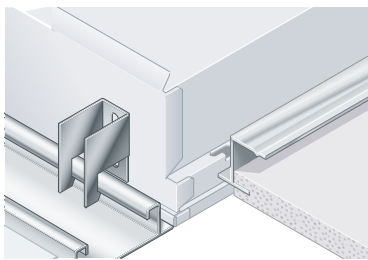

Jeu de fixation


Jeu de fixation pour l'encastrement dans des plafonds à lisses. Pièce de fixation en tôle d'acier galvanisé à visser côtés latéraux du luminaire. Le luminaire est suspendu au système de faux-plafond via la pièce de fixation. Étrier réglable en hauteur via des trous oblongs pour s'adapter aux différentes hauteurs de profils.



ZBS-E BR 10-127

Code art. 0210127



Jeux de fixation pour plafonds à lisses

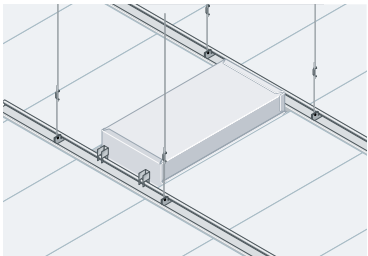


Information sur les variantes d'encastrement et les dimensions

Encastrement affleurant

Plafonds à lisses avec lames en fibre minérale insérées. Lames de plafond posées sur les rails porteurs. Fixation simple, montage affleurant avec sécurité anti-décrochage.

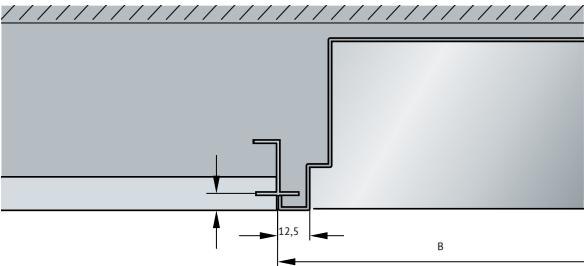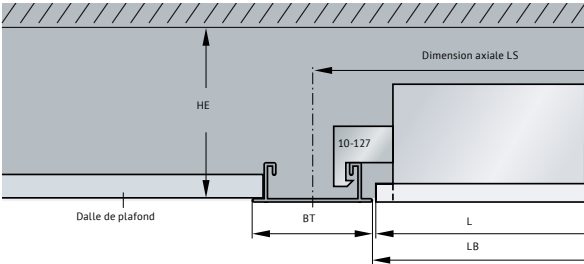


Lisses en croix




Lisses

Lisses en croix



Lisses larges

Lisses parallèles



Lisses

La longueur du luminaire est obtenue comme suit : $L = LS - BT - 3 \text{ mm}$




Une construction optimale et économique est obtenue avec des luminaires standards, par exemple dans les longueurs [mm] : 1197 | 1247 | 1497 | 1547

La dimension axiale LS est obtenue comme suit : $LS = L + 3 \text{ mm} + BT$

Hauteur d'encastrement HE : $HE = H + 40 \text{ mm}$
(Consultez les informations figurant dans les tableaux des pages des produits)

Encastrement affleurant

Plafonds à lisses avec panneaux métalliques ou panneaux longs insérés.
Fixation simple et affleurante.

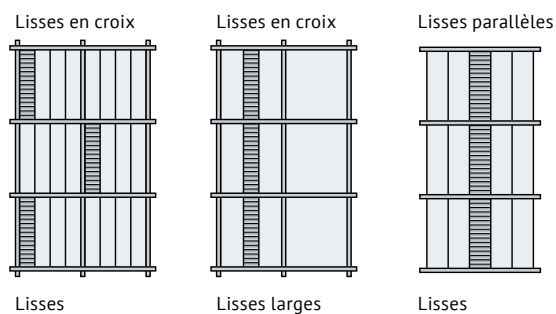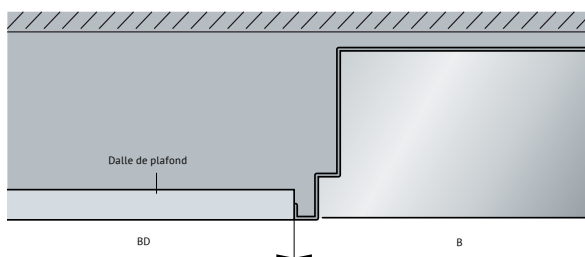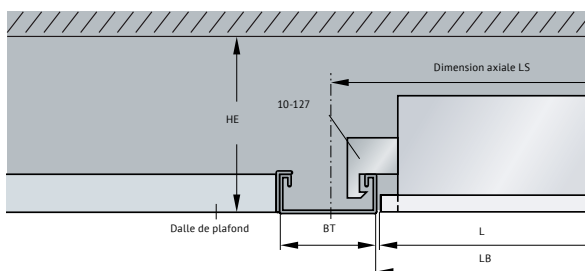


Avec ce type de plafond, la longueur et la largeur des luminaires sont généralement identiques à la taille des panneaux. Méthode d'installation habituelle : lisses en croix ou lisses parallèles, comme indiqué schématiquement.

Hauteur d'encastrement HE : $HE = H + 40 \text{ mm}$
(Consultez les informations figurant dans les tableaux des pages des produits)

Montage des luminaires par insertion


Plafonds à lisses avec panneaux insérés

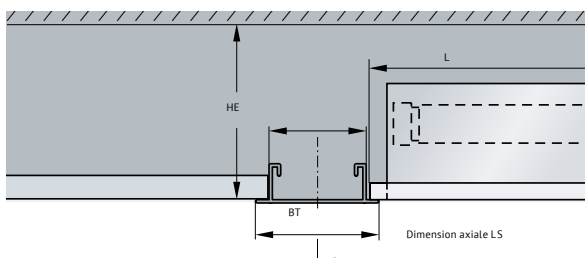


Une variante d'encastrement peu coûteuse est le montage par insertion sans accessoires de fixation. Dans ce cas, le luminaire et les plaques de plafond sont simplement insérés dans le profil support.


La détermination de la dimension de la grille selon $L = LS - BT + 20 \text{ mm}$ est nécessaire et constitue une condition préalable à l'application de cette variante.

Hauteur d'encastrement HE : $HE = H + \text{hauteur de la lisse} + 10 \text{ mm}$
(Consultez les informations figurant dans les tableaux des pages des produits)

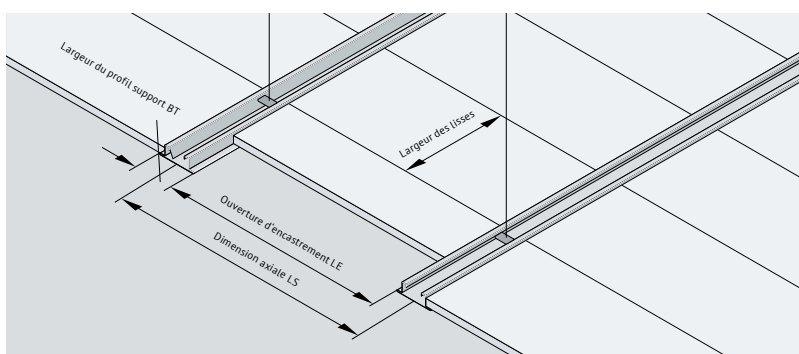



Plafonds à lames métalliques, encastrément des luminaires parallèlement aux lames

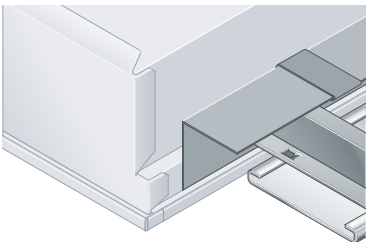

Jeux de fixation



10-009
Code art. 0210009
pour luminaire longueur 624 mm
Montage parallèle aux lames
Longueur du jeu de fixation 430 mm




10-010
Code art. 0210010
pour luminaire longueur 1248 mm
Montage parallèle aux lames
Longueur du jeu de fixation 1050 mm



10-012
Code art. 0210012
pour luminaire longueur 1548 mm
Montage parallèle aux lames
Longueur du jeu de fixation 1352 mm



Information sur les variantes d'encastrement et les dimensions

Des luminaires de différentes largeurs sont disponibles pour les divers modules de lames



Module 100 (84 + 16)
Module 150 (134 + 16)
Module 200 (184 + 16)


Largeur de luminaire 185 et 285
Largeur de luminaire 285
Largeur de luminaire 185

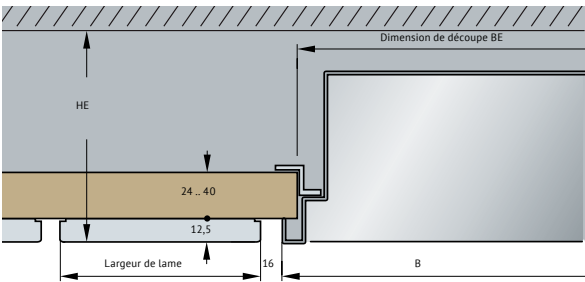

Lors de la préparation de l'ouverture d'encastrement (dimension de découpe BE), il convient de respecter les points suivants : Les profils support doivent être découpés de manière à ce qu'il y ait une surface de contact suffisamment grande pour le bord du luminaire afin de fixer celui-ci.

Dimension de découpe BE : $BE = B - 20 \text{ mm}$

Hauteur d'encastrement HE : $HE = H + 10 \text{ mm}$
(Consultez les informations figurant dans les tableaux des pages des produits)

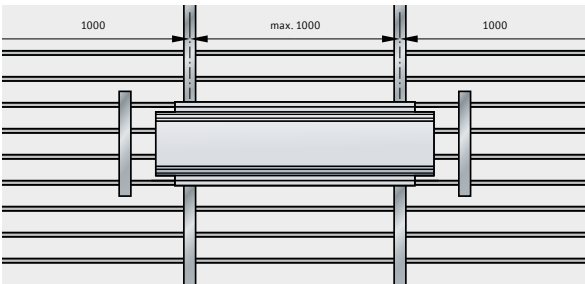


Au moins deux profils support doivent être disposés par luminaire de manière à ce que celui-ci repose solidement. Utiliser des morceaux de profil support pour fixer les lames au niveau des embouts des luminaires.

POURQUOI RÉNOVER ?

De nombreux arguments plaident en faveur d'une rénovation, à commencer par les coûts élevés de l'électricité et les conséquences néfastes pour notre environnement. L'un des facteurs essentiels, qui intervient rapidement, est le début de l'usure des lampes. Autres inconvénients des anciennes installations d'éclairage :

- mauvaise qualité de lumière
- ne correspondent souvent plus aux normes actuelles
- manque de fiabilité et dysfonctionnements
- douilles de lampes fragiles, câbles et conduites poreux
- nettoyage et entretien importants
- pièces de rechange difficiles à trouver

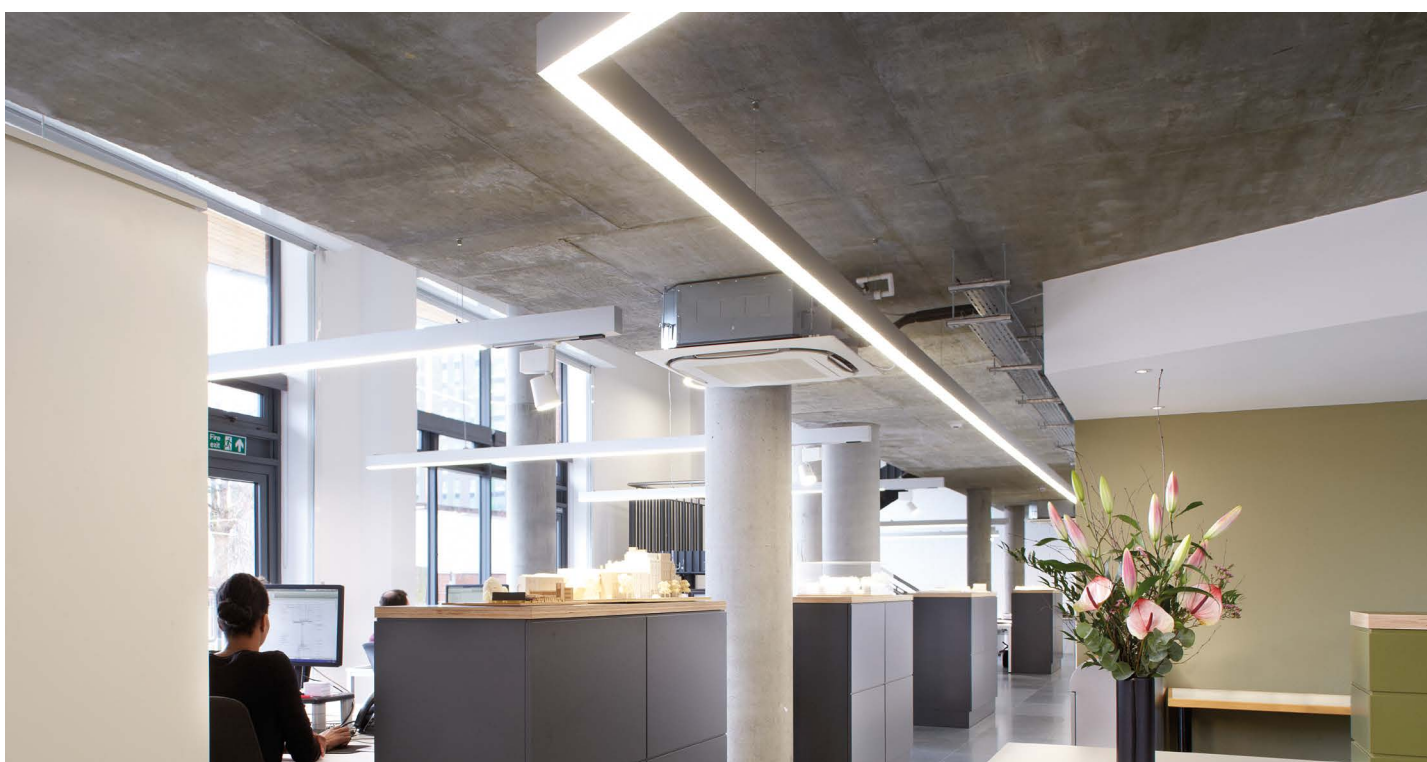

OBJECTIFS DES MESURES DE RÉNOVATION

Les projets de rénovation présentent deux avantages décisifs. Le premier est une réduction de la consommation d'énergie, des coûts et de l'impact sur le climat. Le deuxième avantage concerne l'homme en tant que tel. Une meilleure qualité de lumière augmente le bien-être, la motivation et la concentration. Une lumière adaptée à chaque besoin, rendue possible par la vaste gamme de produits de RIDI Group. En combinaison avec une gestion de l'éclairage, la quantité de lumière fournie est exactement celle dont on a besoin.

RÉNOVATIONS AVEC RIDI GROUP

La solution complète RIDI Group 360° est un concept d'accompagnement complet. Elle comprend des prestations de conseil et de service ainsi que des solutions en terme de produits. Des modules individuels permettent de composer de manière optimale le package de rénovation adapté.

Les deux puissants outils de rénovation driver@optic et la gestion de l'éclairage et des bâtiments APCON complètent l'offre. Une planification compétente de l'éclairage combinée à la gestion de l'éclairage APCON augmente le potentiel d'économie.


DRIVER@OPTIC®

Le concept du système driver@optic offre une base optimale pour la durabilité au niveau du produit. Le caisson du luminaire devient l'élément de fixation qui donne sa forme au luminaire, tandis que le luminaire en soi – appelé bloc optique – porte tous les composants électriques tels que l'unité d'éclairage, l'appareillage et la borne de raccordement.


Ce concept de produit durable mise sur des géométries identiques pour les luminaires encastrés et apparents. Le système lumineux assure une sécurité de planification supplémentaire. Grâce aux différents diffuseurs et optiques disponibles, une solution adaptée à chaque tâche d'éclairage est proposée au sein de ce portefeuille de système lumineux bien pensé. Les dimensions plus importantes des caches de finition et les multiples entrées de câbles permettent un remplacement esthétique et simple.

Un autre avantage se manifeste déjà lors du montage du caisson. Les caissons encastrables et apparents peuvent être montés au préalable. Ainsi, tout ce qui provoque de la poussière et de la saleté côté plafond peut être réalisé, si nécessaire, bien avant l'installation du luminaire en soi. Il n'y a donc plus besoin de recouvrir les optiques pour les protéger.

Grâce à driver@optic, les composants du système peuvent être remplacés très facilement par un professionnel en cas d'entretien ou de remplacement, sans devoir intervenir dans l'installation proprement dite.



Source lumineuse à LED
remplaçable par un
professionnel



Appareil d'alimentation
remplaçable par un
professionnel


Système driver@optic®

Le driver et le bornier de raccordement sont montés sur la partie optique du luminaire



Les composants de commande d'éclairage intelligents APCON permettent de mettre en réseau les luminaires utilisés, de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la durée de vie en réduisant la puissance. APCON offre un large éventail de confort d'utilisation, comme des écrans tactiles, des applications, des variateurs et des coupleurs de touches. D'autres atouts sont des options d'adaptation flexibles et la réduction des émissions de CO₂.

La plupart des systèmes de gestion sur le marché se limitent à la gestion de l'éclairage en soi, c'est-à-dire la détection de mouvement, la commande en fonction de la lumière du jour, la commande de scènes et de lumière colorée. Quelques-uns permettent encore de réaliser des tâches de gestion de bâtiment ou du moins la connexion à un système de gestion de bâtiment. Avec le système APCON de gestion de bâtiment, la réflexion a été poussée plus loin et permet ainsi, par exemple, la mise en œuvre de fonctions/connexions logiques et même la surveillance des luminaires de secours à batterie individuelle et à batterie centrale. APCON peut faire bien plus encore ! La diversité des produits de RIDI Group rencontre la diversité des possibilités fonctionnelles du système de gestion de l'éclairage et des bâtiments APCON. Le choix commence par la simple détection de mouvement jusqu'aux exigences spécifiques du client, comme par exemple un contrôle d'accès au bâtiment ou une commande des stores.

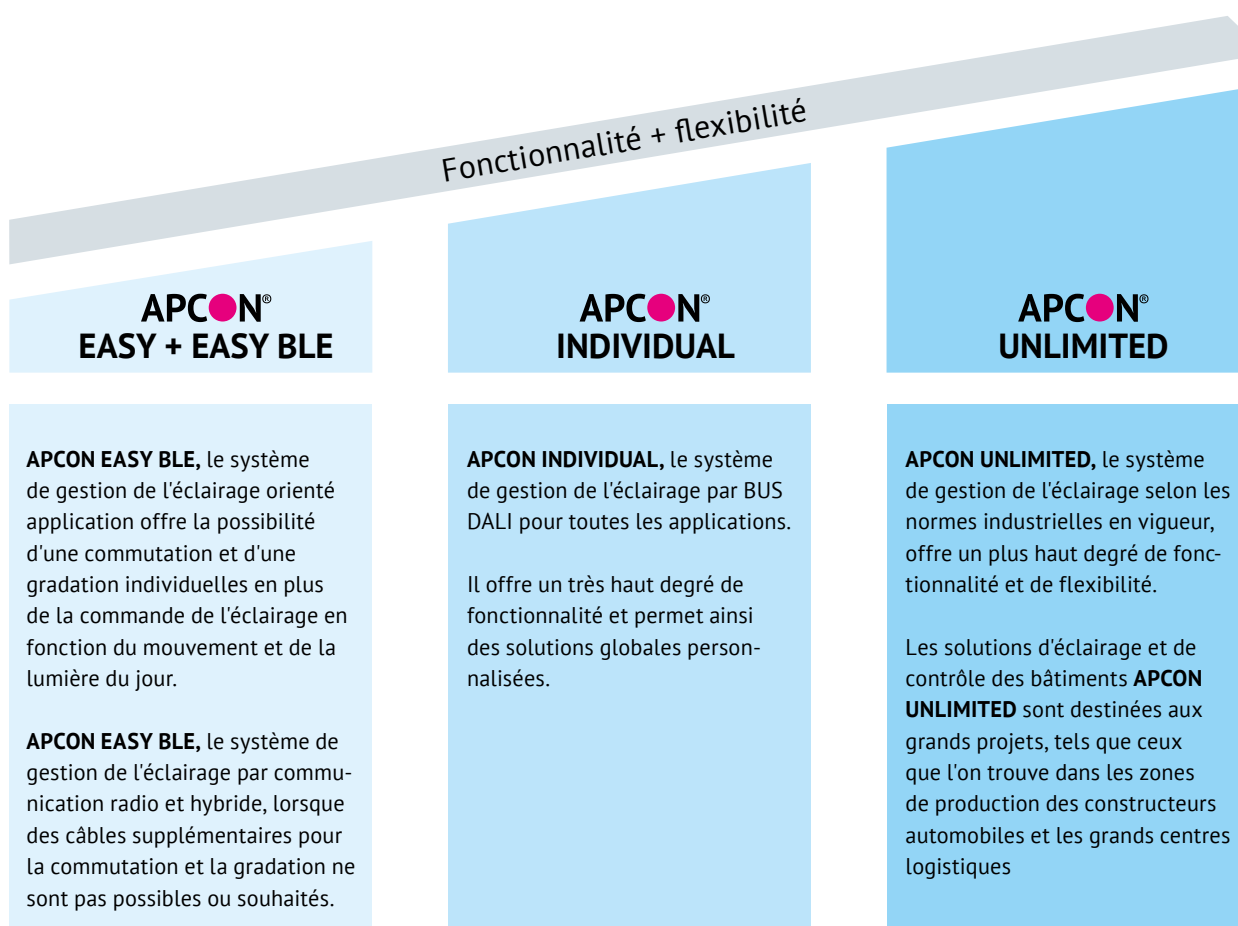

En savoir plus sur APCON®

www.ridi.de/fr/gestion-de-la-lumiere/apcon-des-solutions-globales.html

VOTRE DÉCISION

C'est le moment idéal pour réaliser des projets de rénovation et obtenir des subventions intéressantes. Il est en outre important d'agir à temps avant que l'interdiction des lampes conventionnelles n'entre en vigueur. Des pertes d'exploitation ou d'autres complications peuvent en être la conséquence. Le passage à une solution d'éclairage moderne est un gain pour les entreprises, les exploitants et l'environnement.

La meilleure décision est de planifier et de mettre en œuvre avec RIDI Group : service, durabilité, modularité et efficacité. Ce sont les aspects déterminants qui garantissent un résultat optimal et durable.

VOTRE POTENTIEL D'ÉCONOMIES

Un remplacement par des luminaires LED efficaces de RIDI Group ou la planification d'une nouvelle installation en combinaison avec le système de gestion de l'éclairage et des bâtiments APCON est la garantie d'un investissement à l'épreuve du temps.

Nouvelle installation avec luminaires à LED (rénovation de l'ancienne installation par remplacement 1:1)

jusqu'à
65 %
d'économies

Nouvelle installation avec luminaires à LED et détection de présence

jusqu'à
70 %
d'économies

Nouvelle installation avec luminaires à LED, détection de présence et régulation/extinction en fonction de l'apport de lumière du jour

jusqu'à
85 %
d'économies

Pour toute question relative à la rénovation ou à une nouvelle installation, l'équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous apporter la solution adéquate.




En savoir plus sur la rénovation


www.ridi.de/fr/renovation/renovation-de-leclairage.html

LES FONDEMENTS DES RÈGLES D'ÉCO-CONCEPTION


La mise en œuvre des défis écologiques exige un étiquetage transparent des produits. RIDI Group prend cette responsabilité très au sérieux et étiquette les produits en indiquant l'interchangeabilité de la source lumineuse et/ou des composants électroniques.




Source lumineuse conventionnelle remplaçable par l'utilisateur




Source lumineuse à LED remplaçable par l'utilisateur



Appareil d'alimentation remplaçable par l'utilisateur




Source lumineuse conventionnelle remplaçable par un professionnel




Source lumineuse à LED remplaçable par un professionnel



Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel



Source/module LED non remplaçable



Appareil d'alimentation non remplaçable

DURABILITÉ

Chez RIDI Group, la durabilité et la responsabilité envers notre environnement s'étendent de la production aux produits, de la logistique à la production d'électricité et au chauffage climatiquement neutres au siège de Jungingen.

Lors de la conception et de la fabrication des produits, nous veillons à préserver les matières premières, qui proviennent en outre en grande partie des environs. Ainsi, dès la fabrication, une réduction importante des émissions de CO₂ est obtenue, moins de déchets sont produits et une contribution importante à la protection de l'environnement est apportée. La priorité absolue est de concevoir des produits aussi efficaces que possible sur le plan énergétique, tout en veillant à la durabilité, à la qualité et à la longévité.

Les luminaires de RIDI Group sont fabriqués de manière aussi recyclable que possible, c'est-à-dire sans collage ni raccords indémontables. L'élimination des luminaires est simple et respectueuse de l'environnement, car ils ne contiennent pas de substances telles que le plomb ou le mercure.

Dans l'entreprise, les bâtiments ont été continuellement rénovés en fonction des nouvelles connaissances en matière d'efficacité énergétique. La mise en service d'une nouvelle installation de compresseurs pour la récupération de la chaleur ainsi que le passage d'un chauffage au mazout à l'achat de chaleur à partir de la centrale de chauffage biologique raccordée ont largement contribué à la réduction des émissions de CO₂.



En savoir plus sur la durabilité

www.ridi-group.de/fir/entreprise/durabilite.html



Autriche

RIDI Leuchten GmbH
Industriepark Nord
Rudolf-Hausner-Gasse 16
1220 Wien
T +43 1 7344210
F +43 1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi-group.com

Belgique

Axioma NV
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
T +32 56 622130
F +32 56 622140
info@axioma-lighting.be
www.axioma-lighting.be

Suisse

RIDI (Schweiz) AG
Weberrütistrasse 5
8833 Samstagern
T +41 43 888 2 777
F +41 43 888 2 778
info@ridi.ch
www.ridi-group.com

République tchèque

Lumidee s.r.o.
Podolí 474,
664 03 Podolí u Brna
T +420 515 915022
F +420 515 915029
info@lumidee.cz
www.lumidee.cz

Slovaquie

Lumidee Slovakia s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
82107 Bratislava
T +421 904 533375
info@lumidee.sk
www.lumidee.sk

Danemark

LUMINEX A/S
Vrøndingvej 7
8700 Horsens
T +45 7626 6700
F +45 7626 6701
info@luminex.dk
www.luminex.dk

France

RIDI France Sàrl
ZI du Forlen
Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
CS 90305 – 67411 Illkirch Cedex
T +33 388 770777
F +33 388 773699
info@ridi-france.com
www.ridi-group.com

Royaume-Uni

RIDI Lighting Ltd
8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM19 5QP
T +44 1279 450882
F +44 1279 451169
info@ridi.co.uk
www.ridi-group.co.uk

L'Italie

RIDI ITALIA SRL
Via Milano, 39
20821 Meda (MB)
T +39 0362 1739766
info@ridi-italia.it
www.ridi-group.com

Luxembourg

Schmidt-Lux S.A.R.L.
7, An der Grousswiss
6833 Biwer
T +352 2671 4341
F +352 2671 4351
info@schmidt-lux.lu
www.schmidt-lux.lu

Norvège

Frizen Belysning
Box 4062
Narviga 7
4689 Kristiansand
T +47 38 077100
F +47 38 077101
post@frizen.no
www.frizen.no

Pays-Bas

Axioma
Duitslandstraat 7a
3402 TJ IJsselstein
T +31 30 3200899
info@axioma-lighting.nl
www.axioma-lighting.nl

Pologne

RIDI POLSKA Sp. z o. o.
Natolin, ul. Składowa 11
92-701 Łódź
T +48 42 6719300
F +48 42 6719399
lodz@ridi.pl
www.ridi-group.com

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33 · 72417 Jungingen
Tel. +49 7477 872-0 · Fax +49 7477 872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com