

Dalle LED encastrée

Dalle LED encastrée UGR<19. Design élégant et intemporel, avec cadre métal extra-plat de 8,5mm d'épaisseur. Diffuseur opale pour un éclairage homogène, éclairage doux et agréable, sans éblouissements, pour les applications de bureau. Raccordement sans outil avec bornier automatique (jusqu'à 2,5 mm²). Boîtier de connexion avec repiquage possible, intégré au driver et détachable. Flicker-free. Pour remplacer des luminaires traditionnels 2 X 36W T8 en permettant jusqu'à 40% d'économies d'énergie. Montage en assise, en suspension et en saillie, avec accessoires. Filin de sécurité et mousquetons inclus. THD≤15%.

Diffuseur: diffuseur PET TpB, opale.


Optique à répartition de lumière: PS.

Dos: métal blanc (RAL9003).

Poids : 2,68 kg




TE_ANNA_F_1200x300_persp.jpg

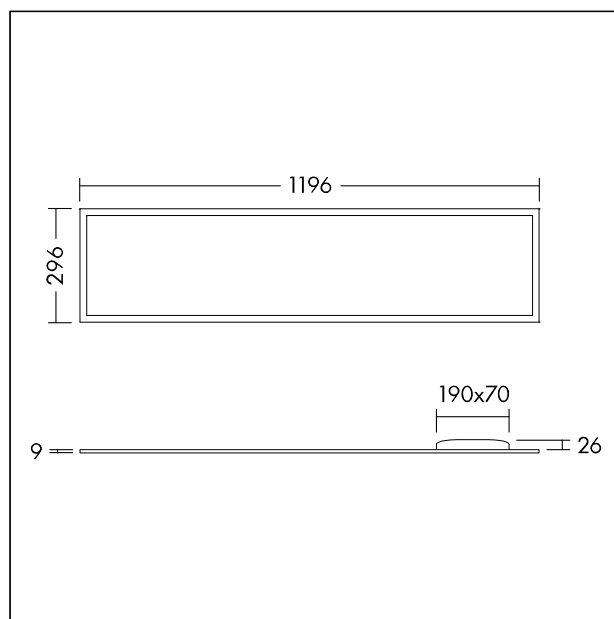

TE_ANNA_M_1200.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

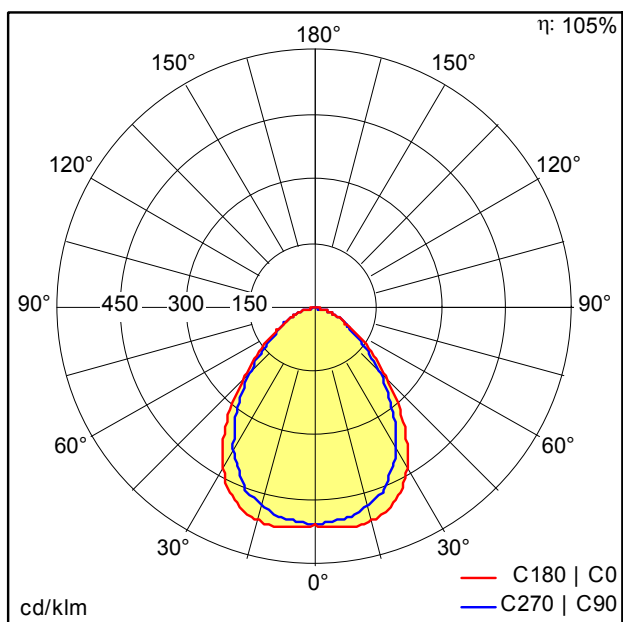

TE_ANNA_LED_1200x300_4000_830.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4184 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 105 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 40 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: Fixed output

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.