


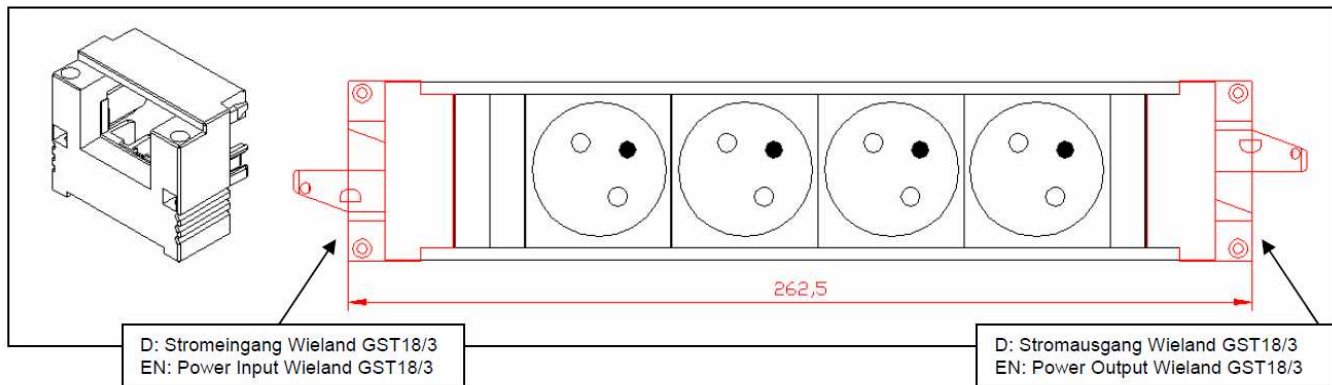

4 Steckdosen UTE/Frankreich mit Wieland – Stecksystem GST18	4 UTE/french - sockets with Wieland – connection GST18
Steckdosen: - nach Norm NF-C61303; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, - schwarz, um 35°gedreht;	Sockets: - Regarding to NF-C61303 2-pole with earthing contact and child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, - black, 35°turned;
Anschluss: - Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1) - Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1)	Connection: - Power Input: Wieland connector plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1) - Power output: Wieland connector coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)
Profil: Keine HE , PVC schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Profile: 1U wider, PVC black; PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Kunststoff: schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: - mit Endkappen STEP; - Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.	Endcaps : - With STEP endcaps (new version) - Snap in hook in bouth wieland connector fixed.
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: 220 x 52 x 44 mm	Measurements (length x width x height) 220 x 52 x 44 mm
Lieferform: - Einzel im Polybeutel verpackt; - Etikett auf Produktrückseite geklebt; siehe beigefügte Vorlage ! - VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton	Packing: - Individual packed in transparent polybag; - Product – label on the back of the product; see attached layout of label; - Packing unit: 50 pcs. In Bachmann carton box;
Lieferumfang: 1 x 336.606	Extent of delivery: 1 x 336.606