



Fiche technique | Référence: 762-4102

Panneau tactile 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x USB, 2 x ETHERNET;
Panneau Web

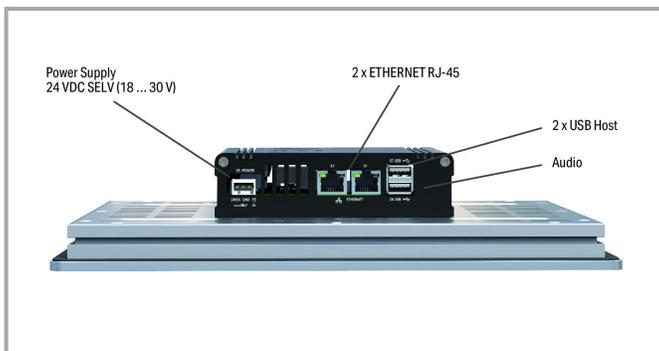

www.wago.com/762-4102



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

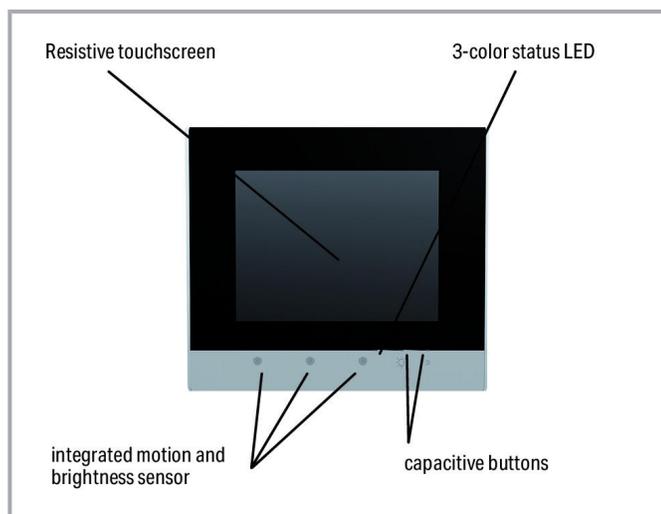

Description du produit :

Configuration matérielle PIO1

- 2 interfaces ETHERNET pour la mise en réseau avec des appareils de terrain et un outil d'ingénierie
- 2 interfaces USB pour la connexion optionnelle d'une clé USB, d'une souris ou d'un clavier

Données

Données techniques

Diagonale affichage	14,5 cm (5.7 pouces)
Écran	écran résistif
Profondeur de couleur	262 000 couleurs
Résolution graphique	(640 x 480) px
Contraste	300:1
Angle de vision horizontal/vertical	80° / 80°
Luminosité	630 cd/m ²
Visualisation	Serveur Web
Protocole Ethernet	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Communication	Navigateur web (HTML5)
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
 Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
 93290 Tremblay-en-France | BP 55065
 95947 Roissy CDG Cedex
 Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Processeur	ARM® Cortex™ A9
Mémoire principale (RAM)	2 048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Type de cartes mémoire	MicroSD (max. 2 GB); MicroSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, vert, bleu
Éléments de réglage	écran tactile résistif, 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 VTBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	6.8 W, without USB load; 11.8 W, with USB load

Données de raccordement

Technique de raccordement : communication/bus de terrain	Navigateur web: 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x included 734-103 female connector featuring three CAGE CLAMP® connections

Données géométriques

Largeur	172 mm / 6.772 inch
Hauteur	163 mm / 6.417 inch
Profondeur	58 mm / 2.283 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(157 x 148) mm

Données mécaniques

Poids	843 g
-------	-------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 55 °C (en position de montage verticale ; -20 ... +50 C, autres positions de montage)
Température ambiante (stockage)	-20 ... 80 °C
Indice de protection	IP65
Indication sur le type de protection	face avant IP65, face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Pays d'origine	DE
GTIN	4055143839433
Numéro du tarif douanier	84714100000

Autorisations / certificats

Autres approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	DNV DNV Germany GmbH	DNVGL-CG-339,Dec.2019	TAA00001FS

Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

Accessoires optionnels

Carte mémoire

Carte mémoire		
	Réf.: 758-879/000-3102 Carte mémoire Micro SD; 2 GByte	www.wago.com/758-879/000-3102
	Réf.: 758-879/000-3108 Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C	www.wago.com/758-879/000-3108

Montage

Matériel de montage		
	Réf.: 762-9001 eDISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)	www.wago.com/762-9001

Téléchargements

Documentation

Manuel

WAGO Touch Panel 600	1.6.0 8 sept. 2021	pdf 2,6 MB	Téléchargement
----------------------	-----------------------	---------------	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Standard Line

Texte complémentaire

762-4102 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 5,3 kB	Téléchargement
-------------------------	---------------	---------------	----------------

762-4102 docx - Datei	21 déc. 2018	docx 21,4 kB	Téléchargement
--------------------------	--------------	-----------------	----------------

Description du système

Commander et visualiser, Informations générales de produit		pdf 698,8 kB	Téléchargement
--	--	-----------------	----------------

Informations complémentaires

WAGO OPC UA Server	V 1.1.0 28 janv. 2021	pdf 1,2 MB	Téléchargement
--------------------	--------------------------	---------------	----------------

Logiciel d'exécution**Firmware**

Touch Panels; TP 600 (HMI-Panels) WAGO-FW0762-4xxx_V030714_IX19.zip	V 19 19 août 2021	zip 165,4 MB	Téléchargement
--	----------------------	-----------------	----------------

Données CAD/CAE**Données CAD**

2D/3D Models 762-4102		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

Données CAE

ZUKEN Portal 762-4102		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

Conformité environnementale du produit**Recherche de conformité**

Environmental Product Compliance 762-4102 Panneau tactile 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x USB, 2 x ETHERNET; Panneau Web		URL	Téléchargement
---	--	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Indications de manipulation

Famille de produits

Standard Line

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.