



Fiche technique | Référence: 762-4204/8000-001

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

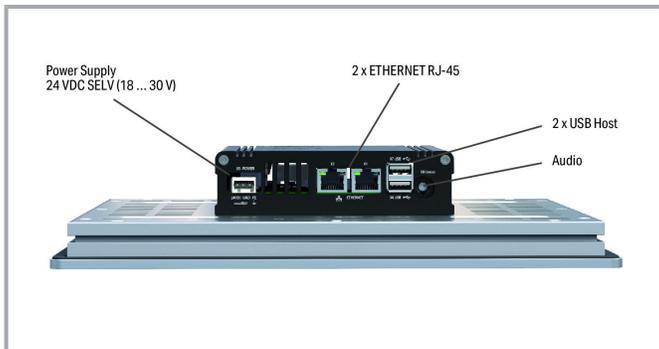


www.wago.com/762-4204/8000-001



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

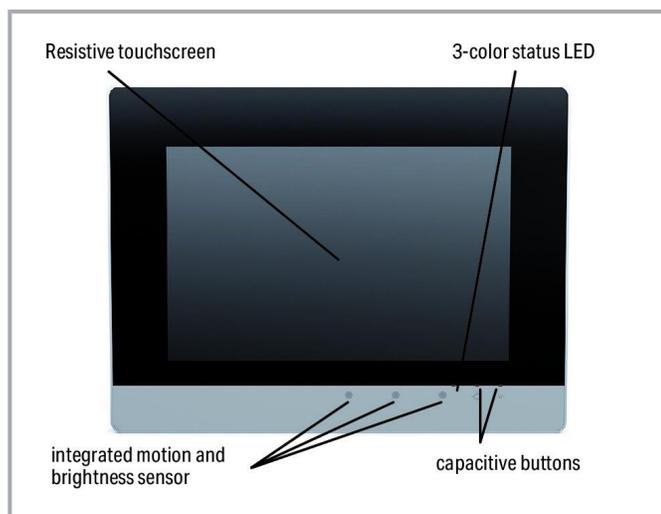

Description du produit :

Configuration matérielle PIO2

- 2 interfaces ETHERNET pour la mise en réseau avec des appareils de terrain et un outil d'ingénierie
- 2 interfaces USB pour la connexion optionnelle d'une clé USB, d'une souris ou d'un clavier
- De plus, les appareils sont équipés d'une interface audio permettant de connecter un casque ou un haut-parleur actif.

Données

Données techniques

Diagonale affichage	25,7 cm (10.1 pouces)
Écran	écran résistif
Profondeur de couleur	16 millions de couleurs
Résolution graphique	(1280 x 800) px
Contraste	800:1
Angle de vision horizontal/vertical	85° / 85°
Luminosité	800 cd/m ²
Visualisation	Serveur Web Visualisation Web
Protocole Ethernet	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Communication	EtherNet/IP™-Adapter (esclave), Bibliothèque pour <i>e!RUNTIME</i> (La condition préalable est la licence <i>e!RUNTIME</i> PLC 600) MODBUS-TCP Maître/ Esclave (La condition préalable est la licence <i>e!RUNTIME</i> PLC 600) EtherCAT-Master, nécessite une licence supplémentaire et une licence disponible <i>e!RUNTIME</i> PLC 600 sur l'appareil BACnet/IP, nécessite une licence supplémentaire et une licence disponible <i>e!RUNTIME</i> PLC 600 sur l'appareil
Système d'exploitation	Linux Temps réel (avec patch préemption RT)
Processeur	ARM® Cortex™ A9
Environnement de programmation	<i>e!COCKPIT</i> (basé sur CODESYS V3)
Mémoire principale (RAM)	2 048 MB
Mémoire interne (Flash)	4096 MB
Mémoire programme	32 MB
Mémoire données	128 MB
Type de cartes mémoire	MicroSD (max. 2 GB); MicroSDHC (max. 32 GB)
Éléments d'affichage	3 couleurs LED – rouge, vert, bleu
Éléments de réglage	écran tactile résistif, 2 touches capacitives, capteur de proximité
Tension d'alimentation	24 VTBTS DC (18 ... 31,2 V); avec protection contre les inversions de polarité
Puissance de fonctionnement	11.6 W, without USB load; 16.8 W, with USB load

Données de raccordement

Technique de raccordement : communication/bus de terrain	Modbus TCP: 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 Host (Type A)
Type de connexion : alimentation	1 x included 734-103 female connector featuring three CAGE CLAMP® connections

Données géométriques

Largeur	293 mm / 11.535 inch
Hauteur	223 mm / 8.78 inch
Profondeur	58 mm / 2.283 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(278 x 208) mm

Données mécaniques

Poids	1509 g
-------	--------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 55 °C (en position de montage verticale ; -20 ... +50 C, autres
---------------------------------------	---

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

	positions de montage)
Température ambiante (stockage)	-20 ... 80 °C
Indice de protection	IP65
Indication sur le type de protection	face avant IP65, face arrière IP20, selon EN 60529
Humidité relative (sans condensation)	90 %
Type de fixation	Éléments de serrage (inclus) ou fixation VESA (4 x M4x8)

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143839402
Numéro du tarif douanier	8471410000

Autorisations / certificats

Autres approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	DNV DNV Germany GmbH	DNVGL-CG-339,Dec.2019	TAA00001FS


Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

Accessoires optionnels

Logiciel

Applications logicielles



Réf.: 2759-208/211-1000

Library MTP; Licence individuelle; Activation en ligne

www.wago.com/2759-208/211-1000

Montage

Matériel de montage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 762-9001
e!DISPLAY 7300T ; Éléments de serrage (4 pièces)

www.wago.com/762-9001

Réf.: 762-9324
Boîtier encastré pour Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 80,0 mm

www.wago.com/762-9324

Carte mémoire

Carte mémoire



Réf.: 758-879/000-3102
Carte mémoire Micro SD; 2 GByte

www.wago.com/758-879/000-3102



Réf.: 758-879/000-3108
Carte mémoire Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Plage de température -40 ... 90 °C

www.wago.com/758-879/000-3108

Téléchargements

Documentation

Manuel

WAGO Touch Panel 600 Standard Line	1.6.0 8 sept. 2021	pdf 2,6 MB	Téléchargement
---------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------

Texte complémentaire

762-4204/8000-001 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 5,9 kB	Téléchargement
762-4204/8000-001 docx - Datei	4 janv. 2019	docx 22,6 kB	Téléchargement

Tutoriel

Establish connection to a controller using SSH In this video we are demonstrating how to establish a SSH connection with a controller using for example PuTTY to be able to work with the LINUX console. Contents: 0:21 Download and install the SSH client; 0:40 Establish the SSH connection; 0:50 Log on to the Controller	1.0 5 août 2017	mp4 29,0 MB	Téléchargement
--	--------------------	----------------	----------------

Description du système

Commander et visualiser, Informations générales de produit	pdf 698,8 kB	Téléchargement
--	-----------------	----------------

Informations complémentaires

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



WAGO OPC UA Server

V 1.1.0
28 janv. 2021

pdf
1,2 MB

Téléchargement

Logiciel d'ingénierie

e!COCKPIT

e!COCKPIT

Téléchargement

Inscrivez-vous gratuitement et tester gratuitement notre logiciel d'ingénierie pendant 30 jours.

Logiciel d'exécution

Firmware

Touch Panels; TP 600 (HMI-Panels)

V 19
19 août 2021

zip
165,4 MB

Téléchargement

WAGO-FW0762-4xxx_V030714_IX19.zip

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 762-4204/8000-001

URL

Téléchargement

Données CAE

ZUKEN Portal 762-4204/8000-001

URL

Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 762-4204/8000-001

URL

Téléchargement

Panneau tactile 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panneau de visualisation

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Famille de produits

Standard Line

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.