
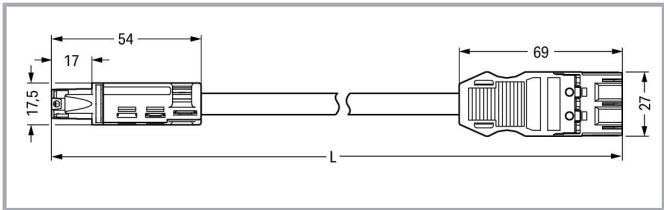


Fiche technique | Référence: 774-9273/1516-805
câble de passage précâblé; B2ca; Connecteurs femelle/mâle MIDI; 3 pôles;
Cod. S; 8 m; 1,50 mm²; marron

www.wago.com/774-9273/1516-805

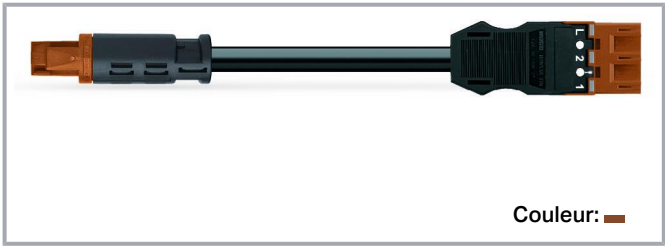

Description du produit :

- For round conduits and ducts
- 3- and 4-pole pre-assembled cables with 17.5 mm (0.0689 inch) outer diameter for easy plug & play
- Plug-in integration into the electrical installations of hollow-wall boxes via adapter, for example

Données
Notes

Remarque

Vous trouverez des câbles avec d'autres classes de feu dans l'eShop

Données électriques

Indication sur la résistance de passage

env. 1 mΩ de résistance de passage

env. 0,25 mΩ entre connecteur mâle et femelle

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Courant de référence	16 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données de raccordement

Préparation des conducteurs	avec extrémités soudées
-----------------------------	-------------------------

Connection 1

Nombre de pôles	3
Diamètre du câble gainé	7,4 ... 9,4 mm
Section du conducteur	1,5 mm ²
Version de raccordement	Connecteur femelle, RD - Connecteur mâle MIDI

Données mécaniques

Utilisation	Fonction de commutation
Potentialkennzeichnung	L 2 1
Force de maintien d'une connexion par enfichage	avec verrouillage : > 80 N
Force de séparation d'une connexion par enfichage	sans verrouillage : env. 30 à 70 N (selon le nombre de pôles)
Nombre de cycles d'enfichage	200, sans charge ohmique
Version de raccordement	Connecteur femelle, RD - Connecteur mâle MIDI
Type de cordon précâblé	Câble de passage
Type de câble	H05Z1Z1-F 3x1,5
Protection class	IP20; En mode connecté: IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion

Protection contre l'inversion	oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA®-sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation c.) à l'enfichage décalé latéralement
Verrouillage de la connexion par enfichage	cliquets de verrouillage

Données du matériau

Couleur	marron
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'incendie selon EN 50575	B2 _{ca}
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre traité en surface
Couleur du câble gainé	noir
Couleur d'impression du câble gainé	blanc

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Sans halogène	oui
Matériau de la gaine	sans halogènes
Poids	822,8 g
Copper weight of the cable	0,043 kg/m

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Câble en PVC pour températures ≤ 70 °C (y compris câbles sans halogène) Parties isolantes pour températures ≤ 105 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	sans emballage

Autorisations / certificats

Homologations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7849
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL-7848
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-114945
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-114944

Téléchargements

Documentation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Informations complémentaires

pdf
125,0 kB

Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 774-9273/1516-805
câble de passage précâblé; B2ca; Connecteurs femelle/mâle MIDI; 3 pôles; Cod. S;
8 m; 1,50 mm²; marron

URL

Téléchargement

Indications de manipulation

Famille de produits

WINSTA® RD

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.