
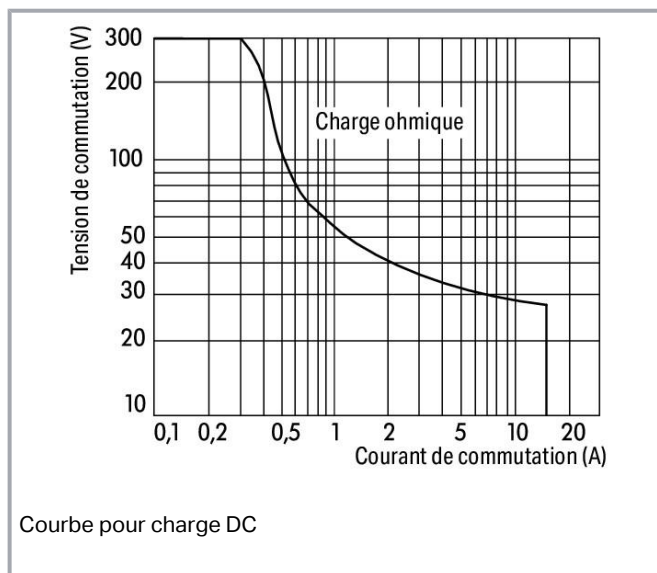


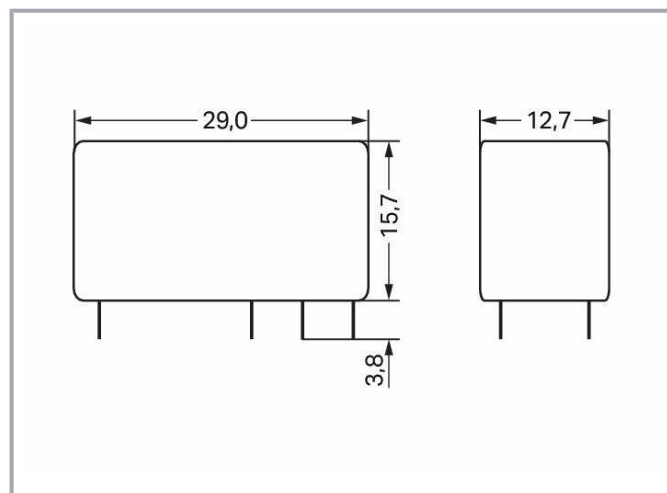

Données

Données techniques

Circuit de commande

Tension nominale d'entrée U_N	DC 24 V
Courant d'entrée nominal pour U_N	0

Circuit de charge

Nombre relais T/contacts à fermeture	1
Matériau du contact (Relais)	AgSnO ₂ , précontact W
Courant max de commutation	16 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 165 A / 0,02 s
Tension de commutation max.	AC 250 V
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 4000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
Charge min. recommandée	12 V / 100 mA
Temps de montée typ.	10 ms

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Temps de retombée typ.	5 ms
Temps de rebond typ.	4 ms
Durée de vie électrique (N.O.; charge ohmique; 23 °C)	5 x 10 ³ switching operations
Durée de vie, mécanique	5 x 10 ⁶ switching operations
Fréquence de commutation max. avec/sans charge	6 min ⁻¹ / 60 min ⁻¹

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique entre bobine-contact (AC, 1 min)	5 kVrms
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1,25 kVrms
Indice de protection	IP40

Données géométriques

Largeur	12.7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15.7 mm / 0.618 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Poids	13,8 g
-------	--------

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61810-1
-----------------------	------------

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	20
Type d'emballage	Carton

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Appareils de marquage	
 Réf.: 210-110 Stylo feutre-graveur	www.wago.com/210-110
Porte-étiquettes de groupe	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

**Réf.: 209-145**

Porte-étiquettes de groupe; blanc

www.wago.com/209-145**Réf.: 249-105**

Porte-étiquettes de groupe; gris

www.wago.com/249-105

Protège-étiquettes

**Réf.: 209-184**

Protège-étiquettes; transparent

www.wago.com/209-184

Bandes de repérage

**Réf.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/2009-110

Étiquette de marquage

**Réf.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/2009-115**Réf.: 793-501**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-501**Réf.: 793-502**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-502**Réf.: 793-503**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-503**Réf.: 793-504**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-504**Réf.: 793-505**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-505**Réf.: 793-506**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-506**Réf.: 793-566**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-566**Réf.: 793-5501**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-5501

Étiquette à enficher

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

**Réf.: 209-183**

Étiquette à enficher; blanc

www.wago.com/209-183

Double porte-étiquettes

**Réf.: 209-128**

Adaptateur; gris

www.wago.com/209-128**Contact de pontage**

Contact de pontage

**Réf.: 788-116**

Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé

www.wago.com/788-116**Réf.: 788-117**

Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé

www.wago.com/788-117**Réf.: 788-114**

Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé

www.wago.com/788-114**Réf.: 788-113**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé

www.wago.com/788-113**Réf.: 788-115**

Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé

www.wago.com/788-115**Réf.: 859-402/000-029**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; jaune

www.wago.com/859-402/000-029**Réf.: 859-402/000-006**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; bleu

www.wago.com/859-402/000-006**Réf.: 859-402**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair

www.wago.com/859-402**Réf.: 859-402/000-005**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; rouge

www.wago.com/859-402/000-005**Réf.: 788-118**

Contact de pontage; Logement de pontage; de 1 à 3; isolé

www.wago.com/788-118**avec embouts d'extrémité**

avec embouts d'extrémité

**Réf.: 216-241**

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; blanc

www.wago.com/216-241**Réf.: 216-242**

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; www.wago.com/216-242
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

**Réf.: 216-243**

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; www.wago.com/216-243
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge

**Réf.: 216-244**

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; www.wago.com/216-244
Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir

**Réf.: 216-542**

Embout d'extrémité double; Embout pour 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; rouge, isolé; longueur 12 mm; rouge www.wago.com/216-542

Outil

Outils de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore www.wago.com/210-720

Téléchargements**Documentation****Informations complémentaires**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Téléchargement

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.