




Encastrés en plâtre HD spécialement conçu pour les cloisons sèches.

Equipement LED haute puissance et Alimentation Gradable Extractibles (fixation aimantée).

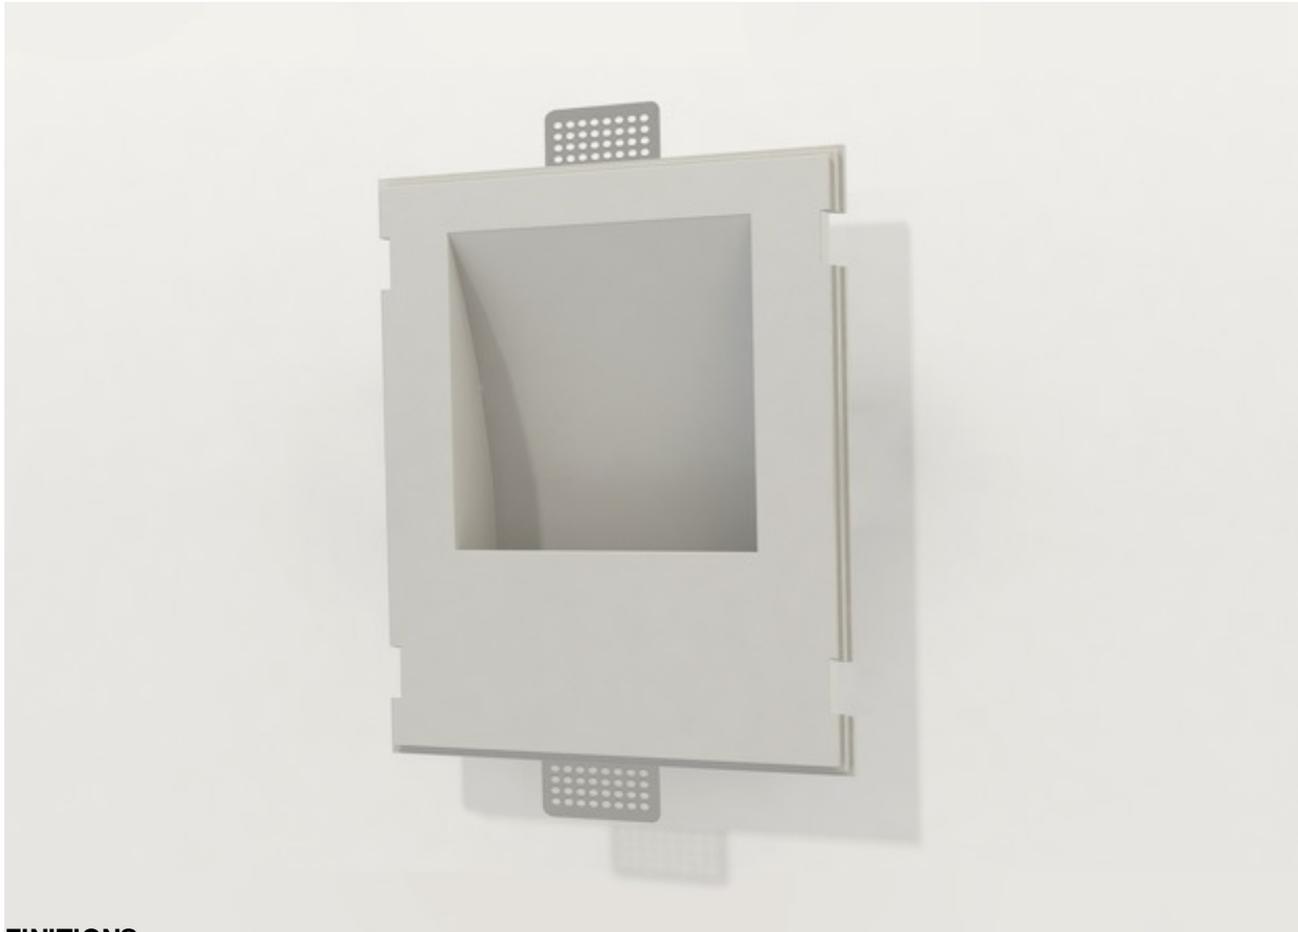

### FINITIONS

Plâtre naturel

AA devient YO

### SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
3225.AA.26	3000°K / IRC80 / 870 lm direct / 5.9W / 230V / 500mA	
3225.AA.29	2700°K / IRC80 / 870 lm direct / 5.9W / 230V / 500mA	
LEDs COB sur driver extractible (fixation magnétique) et gradable (1-10V ou PushDim)		
(Inclus : Alimentation extractible et LEDs)		