




Encastrés en plâtre HD spécialement conçu pour les cloisons sèches.

Equipement LED haute puissance et Alimentation Gradable
Extractibles (fixation aimantée).

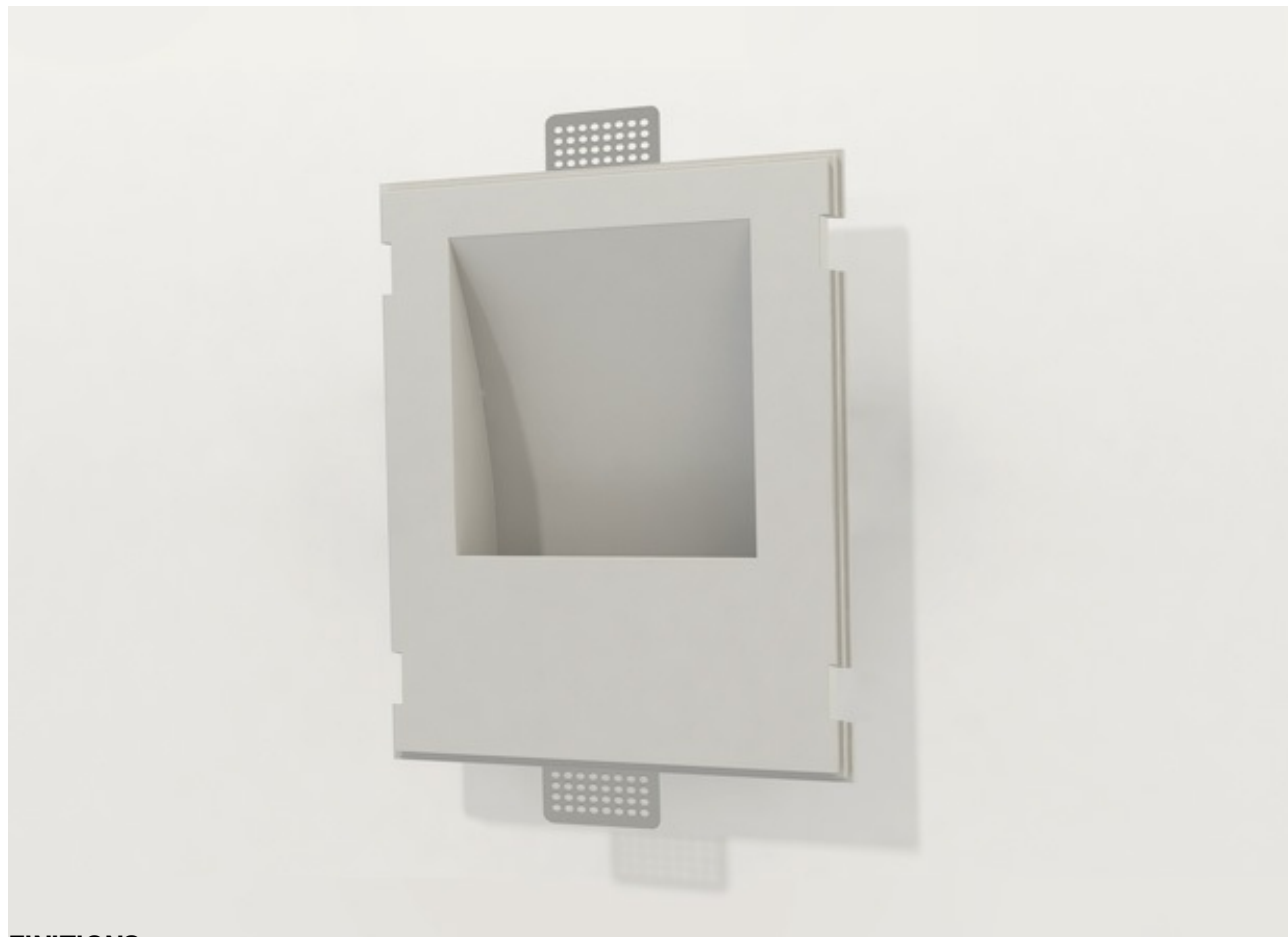

FINITIONS

Plâtre naturel

AA

SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
3225.AA.26	3000° K / IRC80 / 870 lm direct / 5.9W / 230V / 500mA	   
3225.AA.29	2700° K / IRC80 / 870 lm direct / 5.9W / 230V / 500mA	   
	LEDs COB sur driver extractible (fixation magnétique) et gradable (1-10V ou PushDim)	
	(Inclus : Alimentation extractible et LEDs)	
	Variation TRIAC ou DALI sur demande	