


Gamme : Robinet simple temporisé pour douche

Réf : 31186 - Kit PRESTO 512S pour galerie technique - 140mm

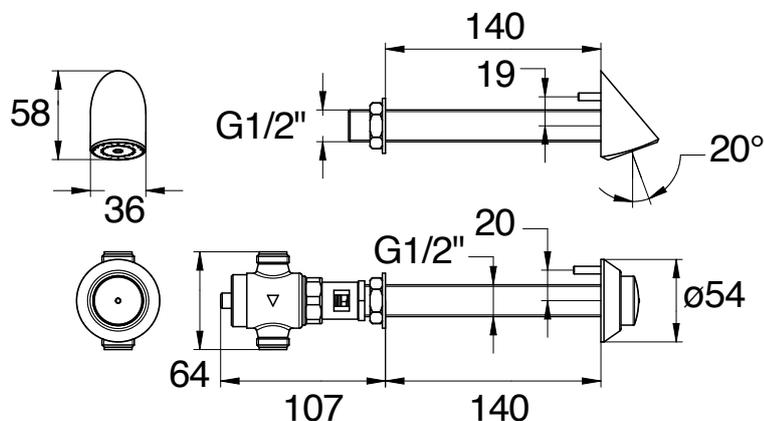

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/min à 3 bars - réglage en 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- 20 secondes (+/-5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- En ligne mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Bouton de commande anti-rotation, anti-vandalisme
- Pomme de douche anti-rotation

> Livré avec :

- 1 Commande à travers cloison 140 mm
- 1 Robinet P512 S® pour douche
- 1 pomme de douche fixe
- 1 Notice de montage

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

