



Boîte d'encastrement R'igid Box multimatériaux 1 poste profondeur 40 mm (x 20)

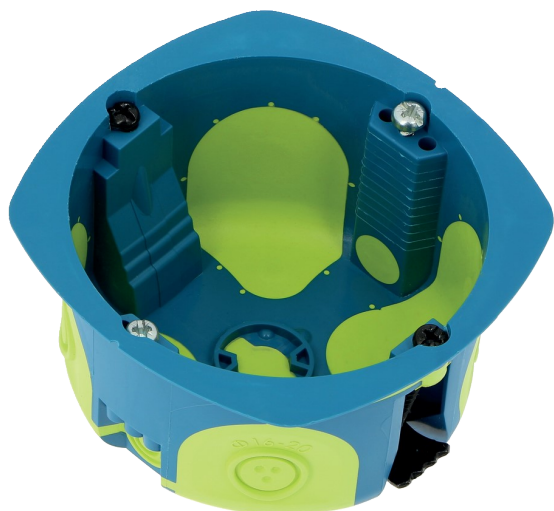

Caractéristiques

Référence : **BIZ 511 140**Nombre de postes : **1**Profondeur (mm) : **40**Ø (mm) : **67**Entraxe (mm) : **-**Code fournisseur article : **624**

Matériaux

- ✓ Matériaux pleins
- ✓ Matériaux creux
- ✓ Béton
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Brique creuse
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Normes

- ✓ NF EN 60670-1

Avantages

- Grand volume intérieur de boîtier pour un meilleur câblage.
- Grandes étriers métalliques imperdables pour un serrage optimal.
- Nombreuses entrées de gaines et câbles (latérales et arrières).
- Bourrelets ultra-résistants assurant un maintien parfait des gaines.
- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



185.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

12.90
(en L.)

Consommation d'énergie ²

1.18
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

1.49E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Très grande rigidité pour résister au scellement.

Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

Réglages de l'aplomb de l'appareillage 3 vis.

Vis à pas rapide pour un montage instantané avec traitement anti-corrosion.

■ Application(s)

Programme pour la Règlementation Environnementale 2020 (RE2020). Étanchéité à l'air.

Pour tous types de supports (parpaing, pierre, brique, plaque et carreaux de plâtre, etc.).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 16

Longueur (cm) : 28

Profondeur (cm) : 7

Poids net (kg) : 0,58

Poids brut (kg) : 0,68



3 700882 199447

■ Surconditionnement 1



x 5

Carton

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 30

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 3,4

Poids brut (kg) : 3,9



3 701395 103815