


Kit boucle de suspension Ø 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)

Gain de temps et de flexibilité !

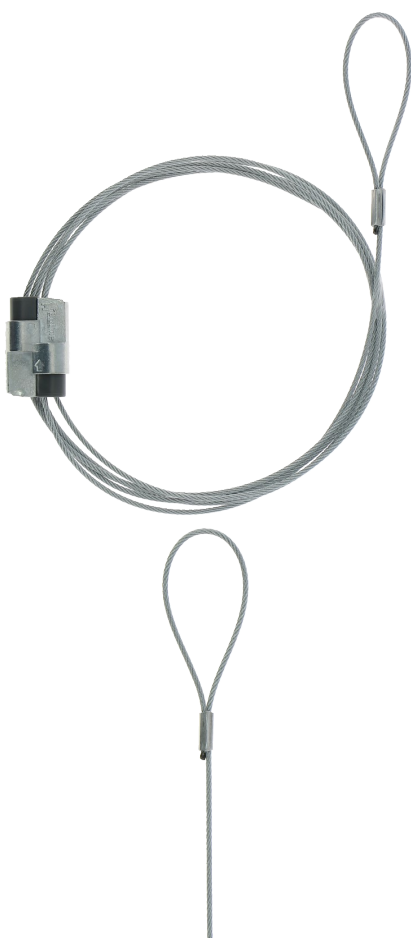

Caractéristiques

Ø câble (mm) : **1.5**
Longueur du câble (m) : **2**
Longueur de boucle (mm) : **60**
Largeur de boucle (mm) : **30**
Nombre de boucles : **4**
Nombre de verrous : **4**
Charge acceptée (kg) : **35**
Utilisation : **Intérieur**
Code fournisseur article : **678**

Avantages

- Prêts à l'emploi.
- Ajustables.
- Longueurs adaptées.
- Plus rapides que l'installation de tiges filetées ou de chaînettes.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Composé de :

- 4 verrous de suspension.
- 1 câble en acier Ø 1.5 mm.

■ Détails techniques

Corps du verrou : zinc ZA2.

Cale de blocage du verrou : acier dur comprimé, minimum Rockwell 56C.

Ressort du verrou : inox type 302.

Obturateur du verrou : PP stabilisé aux UV.

Bouton du verrou : PP renforcé de 33% de fibre de verre.

Câble : acier galvanisé.

■ Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

La charge donnée est conditionnée pour l'utilisation des éléments prévus dans le kit : la boucle BizLine ainsi que le verrou BizLine.

■ Application(s)

Pour l'installation autour de poutres IPN ou de structures métalliques, béton ou bois, de suspensions telles que du chemin de câble, de la signalétique, des systèmes d'éclairage et des gaines de ventilation.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Sachet plastique avec cavalier**

Hauteur (cm) : 23,6

Longueur (cm) : 15

Profondeur (cm) : 3

 Poids net (kg) : 0,19 Poids brut (kg) : 0,2

3 701395 101545

 Surconditionnement 1

x 50

Carton

Hauteur (cm) : 16

Longueur (cm) : 28

Profondeur (cm) : 26

 Poids net (kg) : 10 Poids brut (kg) : 10,3

3 701395 103679

 Surconditionnement 2

x 3 000

Palette

Hauteur (cm) : 95

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

 Poids net (kg) : 600 Poids brut (kg) : 620

3 701395 103716