


Aiguille polyester mono 25 m Ø 3 mm sans carter

L'aiguille tire-fil résidentielle passe-partout !

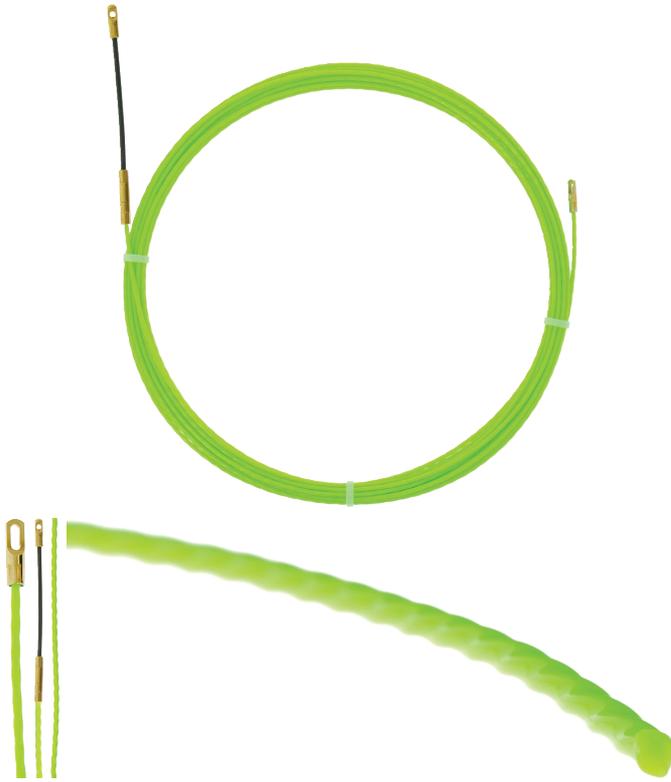

Caractéristiques

Longueur (m) : **25**
 Ø de l'aiguille (mm) : **3**
 Rupture (kg) : **80**
 Code fournisseur article : **586**

Avantages

- Très bonne rigidité.
- Pas de mémoire de forme.
- Ne tourne pas sur son axe.
- Diamètre très fin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Sertissage hexagonal des manchons.

Inclus :

Tête flexible avec oeillet de tirage sertie M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Conseils

Diamètre maximum de courbure de 2 cm.

Application(s)

Pour le tirage de câbles dans les gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm, courbés et même encombrés.

Idéal pour des distances de 20 m.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 1,5
 Longueur (cm) : 30
 Profondeur (cm) : 30
 Poids net (kg) : 0,32
 Poids brut (kg) : 0,32



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 32
 Longueur (cm) : 40
 Profondeur (cm) : 32
 Poids net (kg) : 6,4
 Poids brut (kg) : 7

x 20



Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 110
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 115,2
 Poids brut (kg) : 141

x 360

