




# SIIPR1648B - Not-00455

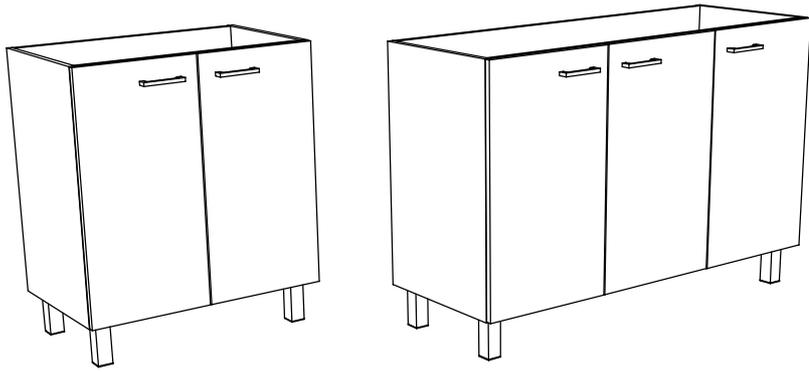


## OUTILLAGE

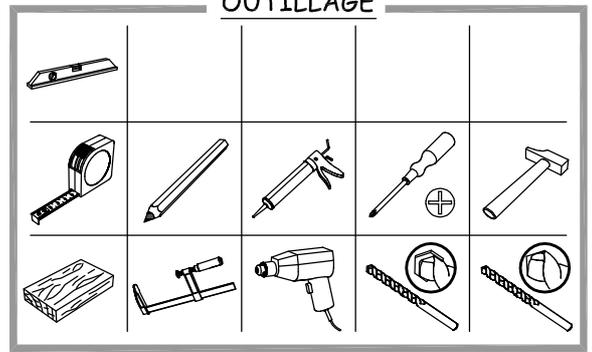

## QUINCAILLERIE - Variable selon modèle -

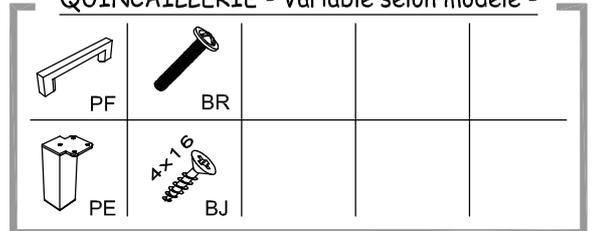


## ENTRETIEN

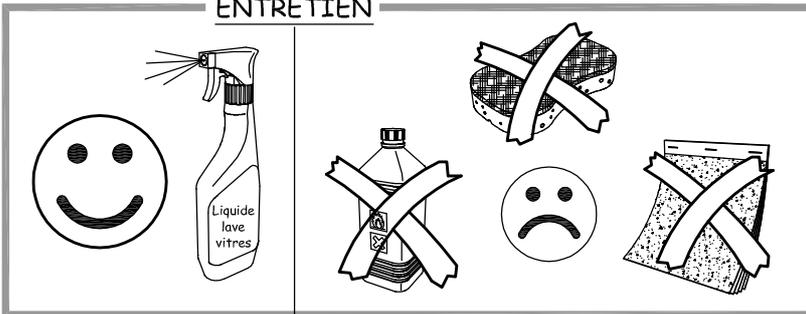


**Important :** Garder votre notice de montage.  
Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

1





## TRACES AU MUR

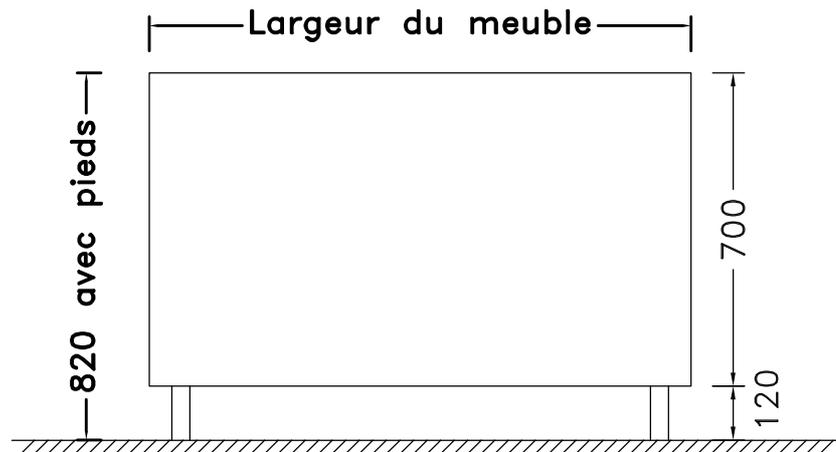

Dimensions en mm




2

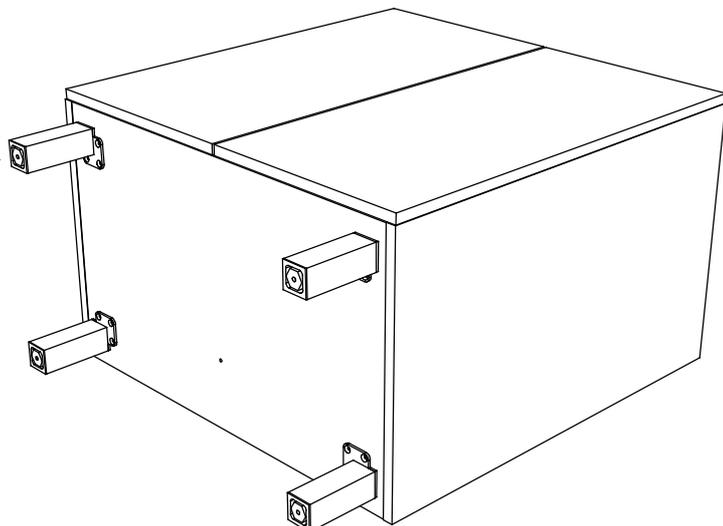
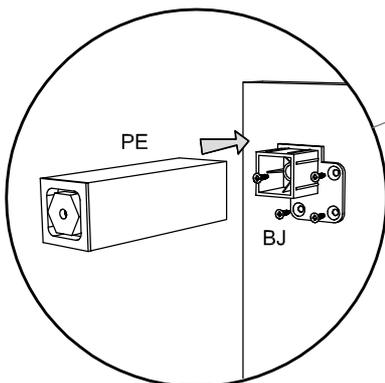


### 3





 Il est impératif de fixer les sous-vasques par un vissage des traverses au mur.



# Les vis et chevilles ne sont pas fournies. Leur choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève donc de la seule responsabilité du poseur !



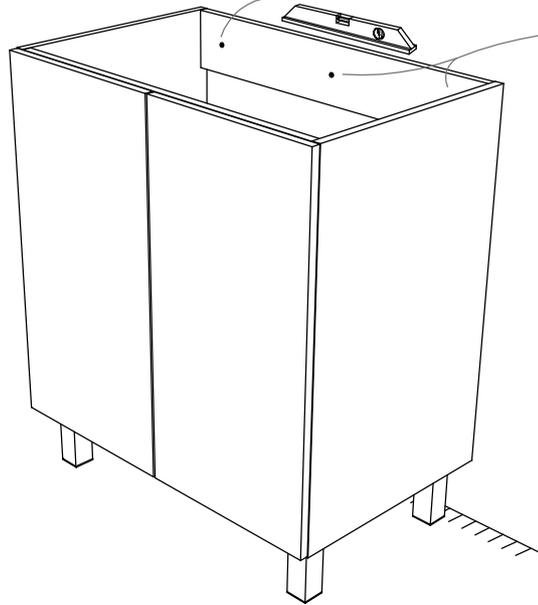



### 4



### 5

Durant le transport, le réglage des façades effectué en usine peut se détériorer. Corriger éventuellement ce réglage.

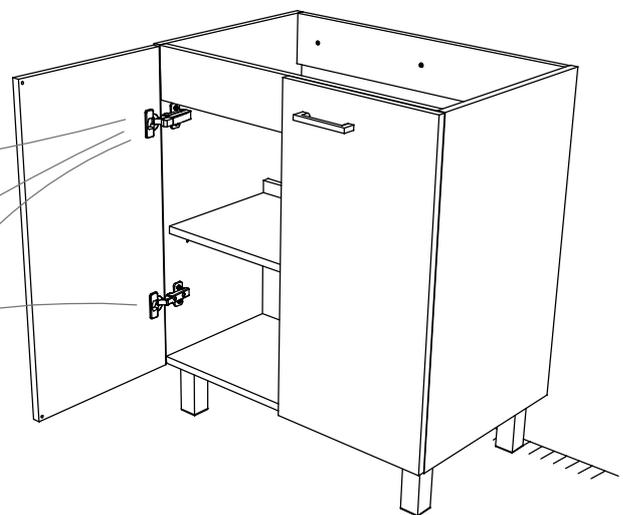




Dans le cas d'un miroir reposant, 2 types de pose du plan vasque en fonction du mitigeur.

**Miroir posé sur meuble**

Solution assurant que la tête du mitigeur en position ouverte ne soit pas en contact avec le miroir.

Remonté arrière ou non selon le type de vasque

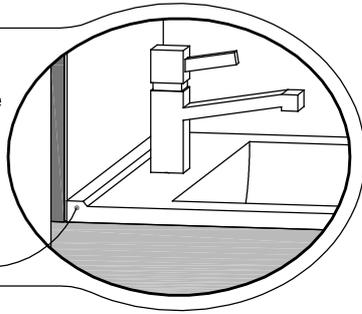

**Miroir posé sur vasque**

Type de pose standard.

Remonté arrière ou non selon le type de vasque

