




# START 120 CCT 12W blanc 3000K- 4000K

Downlight IP20/54 LED 50000H intégré, driver séparé fourni  
Code : **50742**

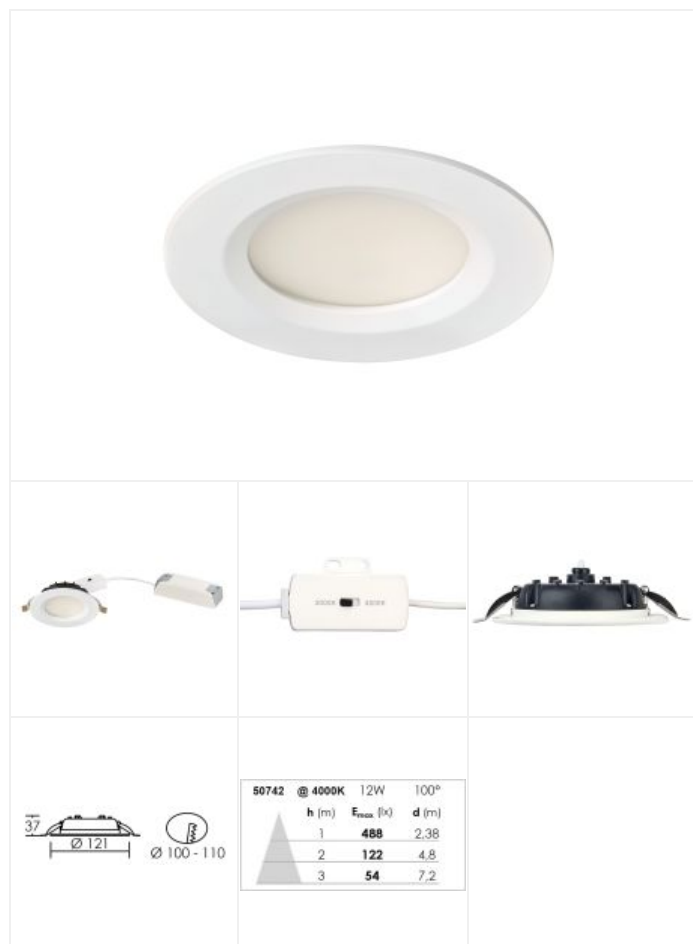

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                          |
| IP                              | IP20/54                                             |
| IK                              | IK03                                                |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                         |
| Résistance au feu               | 650°C                                               |
| Mode de montage                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium blanc                               |
| Matières / Coloris n°2          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale         |
| Orientation du produit          | fixe                                                |
| Nombre et type de source        | LED SMD circuit / module intégré (non démontable)   |
| Douille / Culot                 | Sans                                                |
| Puissance nominale / absorbée   | 12 W / 11.7 W                                       |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA                        |
| Driver / Alimentation           | appareillage fourni (séparé)                        |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,97                                        |
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K                  |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                        |
| Faisceau                  | 100 °                                       |
| Flux lumineux total       | 1200 lm                                     |
| Efficacité lumineuse      | 103 lm/W                                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C                             |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                 |
| Nbre de on/off            | 25000                                       |
| Poids net                 | 320 gr                                      |
| Compatible minuterie      | OUI                                         |
| Compatible détection      | OUI                                         |

|                          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applications spécifiques |       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li></ul> |
| Autres commentaires      |       | Radiateur thermique à ailettes en aluminium. Diffuseur en retrait pour un meilleur confort visuel. Données photométriques pour LED en 4000K.                                                                                        |