



Module d'extension Switched Ethernet PROFINET V3, enfichable, pour 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Module d'extension Switched Ethernet PROFINET
type d'alimentation en tension	via PAC3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800
Caractéristiques techniques générales	
version du temps d'actualisation / sur le périphérique PROFINET IO / pour IRT	500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms pour IRT
version de l'interface / selon PROFINET	2 ports (commutateur)
version de la vitesse de transmission / pour type de connecteur RJ45	PROFINET avec 100 Mbit/s
MTBF	196,31 y
séparation galvanique	Tension d'isolation maxi. : 500V CA
désignation du matériel / selon DIN 40719 complétée par IEC 204-2 / selon IEC 750	P
version logicielle / pour STEP 7 dans TIA Portal / nécessaire	≥ STEP 7 V16
version/révision GDS / pour PROFINET / nécessaire	GSDML V2.3
nombre d'interfaces / selon PROFINET	2
version de l'interface 1 / commutateur intégré	Oui
- protocole / sur l'interface 1 / protocole de redondance des supports - périphérique PROFINET IO	PROFINET MRP
type de transmission / pour Industrial Ethernet	Oui
fonction produit / sur l'interface Ethernet / autonégociation	PROFINET avec 100 Mbit/s
fonction produit / sur l'interface Ethernet / autocroisement	Oui
communication IE ouverte	Oui
IRT	Oui
vitesse de transmission / pour type de connecteur RJ45 / 100 Mbit/s	Oui
service / en tant que périphérique PROFINET IO / prend en charge PROFINergy	Oui
protocole / sur l'interface 1 / protocole de redondance des supports	Oui
fonction produit / de l'automate PROFINET IO / pris en charge / redondance système PROFINET	Oui
pour communication IE ouverte	
- TCP/IP - SNMP - LLDP	Oui
degré de pollution	Oui
	Oui
	Oui
	2 selon CEI 61131
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
classe combustibilité selon UL 94	V 0

compatibilité d'utilisation	7KM PAC 3200 / PAC 3220 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800
• mesureur de puissance réactive	Non

Liens

version du raccordement électrique	2 x douille RJ45
------------------------------------	------------------

Conception mécanique

hauteur	63 mm
largeur	43 mm
profondeur	22 mm
type de fixation	enfichable

Conditions environnementales

température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C

Certificats

désignation du matériel / selon EN 61346-2	P
--	---

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------

[Confirmation](#)

[KC](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[PROFINET-Certific-
ation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KM9300-0AE02-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

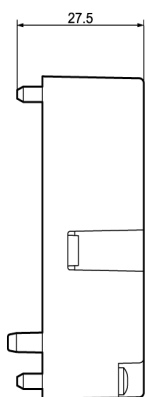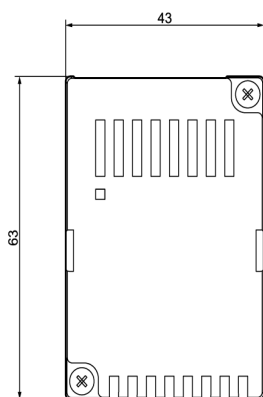

I202_18221



mm
27,5 = 27.5



