

ABLOY® CYLP342

Cylindre double électromécanique protégé CLIQ profil européen (DIN)



Description du produit



Cylindre double électromécanique CLIQ à installer sur serrures à profil européen (DIN). Le cylindre est électromécanique PROTEC² CLIQ du côté extérieur et du côté intérieur.

Le cylindre est actionné avec une clé électronique CLIQ du côté extérieur et côté intérieur.

Côté extérieur, le cylindre est protégé par une pastille anti-poussière, ce qui permet une installation en extérieur.

Avantages

- Peut être utilisé pour de multiples applications nécessitant des cylindres à profil européen
- Forte protection contre les effractions
- Compatible avec les portes intérieures et extérieures
- Adapté à toutes les épaisseurs de portes, grâce une gamme d'extensions
- Position du paneton réglable
- Disponible en différentes finitions

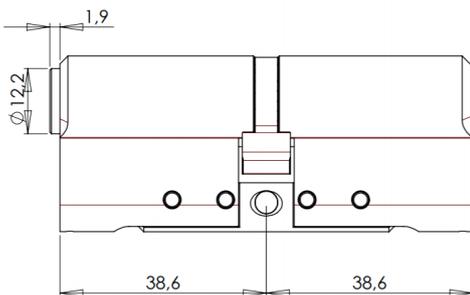

Informations techniques

Plateforme	ABLOY PROTEC2 CLIQ
Options de finition disponibles	Chrome brillant (Cr), Chrome satiné (HCr), Nickel brossé (NiHa), Laiton brillant (MSKiLa), Laiton satiné (MSHaLa)
Section du cylindre conforme à la norme DIN 18252	
Longueur du cylindre	Ext. 38,6mm, Int. 38,6mm
Longueur ajustable	Entre 38–88mm par tranche de 5mm, et entre 88–138mm par tranche de 10mm
Compatible avec les portes coupe-feu	Oui
Certification EN 1303:2015	Niveau 6 (sécurité de la clé) Niveau C (résistance à l'attaque)
Poids	0.30kg

Mémoire du cylindre

- 1800 groupes de clés et clés de programmation autorisés (65535 clés maximum par groupe)
- Liste de 3000 clés interdites
- Historique des 2000 derniers événements
- Historique des 20 derniers événements provenant de clés d'un système tiers

Sous réserve de toute modification technique du produit.