

96632676 VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT

LED 39W VO18L70-730RSC_U1	CB	ISO 9223 C5	IP66	IK10		CE						
---------------------------	----	----------------	------	------	--	----	--	--	--	--	--	--


Volupto

Lanterne intelligente LED, montage post top, avec une distribution Confort rue (symétrique). Programmable Driver avec 18 LED de 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et base : aluminium résistant à la corrosion, injecté thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Boîtier : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble.


Dimensions : Ø78/406 x 571 mm
Puissance du luminaire: 39 W
Flux lumineux du luminaire: 5195 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W
Poids : 9,14 kg
Scx : 0.143 m²



TLG_VOLU_F_CL_without_diffusor.jpg

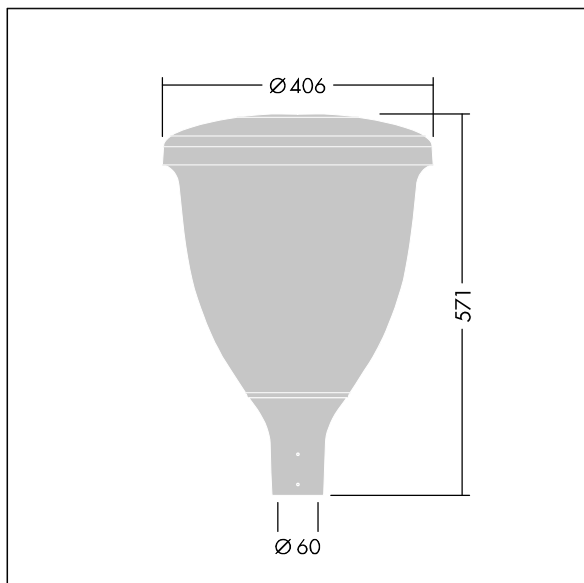

TLG_VOLU_M_60.wmf

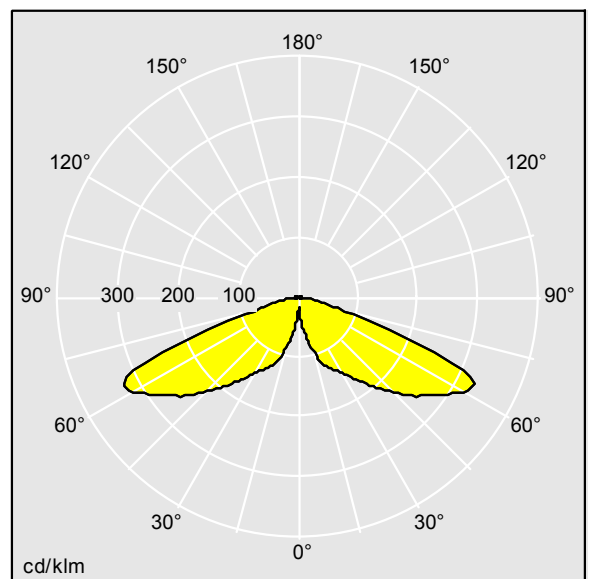

TL_VOU118L70RSC730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 5195 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 133 lm/W
Efficacité de la lampe: 133 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,01 Rend. Inf.: 0,99

Convertisseur: 1 x 87500877 DRV TR LCO 40W 1.
05A 64V D #ADV3 VAR
Température de couleur: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 39 W
Equipement: PROG

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting