

92902049 IP 24L50-730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT

LED 38W IP24L50-730NR ISO 9223 C5    IP66 IK09     


Isaro Pro

Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 500mA avec une optique Route étroite. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), injecté thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.


Dimensions : 571 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 38 W
Flux lumineux du luminaire: 5202 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 137 lm/W
Poids : 5,53 kg
Scx : 0.054 m²



TLG_ISRP_F_PDB_ANT.jpg

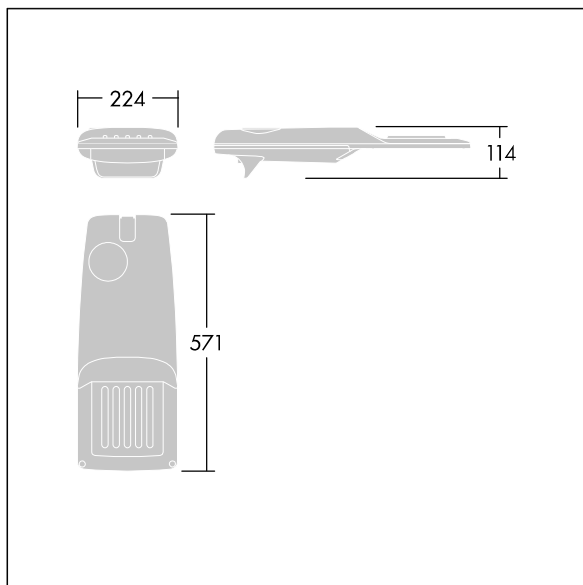

TLG ISRP M LD1.wmf

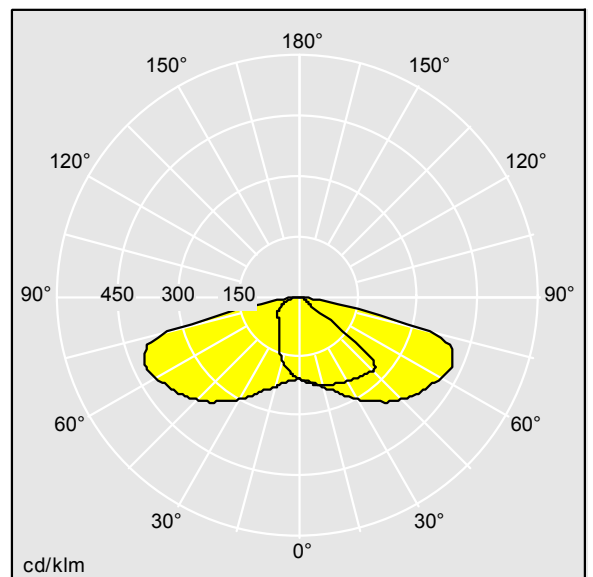

TL IP24L50NR730.Idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 5202 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 137 lm/W
Efficacité de la lampe: 136 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Rend.: 1.00 Rend. Sup.: 0.00 Rend. Inf.: 1.00

Convertisseur: 1 x 87500885 DRV TR LCO 60W 1.
 05A 100V D #EXC3 VAR
 Température de couleur: 3000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L95 100000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 38 W Facteur de puissance
 = 0,97

Equipment: PROG

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Isaro Pro

92902049 IP 24L50-730 NR BS 3550 CL2 M60 ANT

THORN

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting