

## GGM HDEXT2K50M

Extendeur HDMI 50M sur câble réseau

Sans latence

Plug & Play

Full HD 1080p

EDID

50M sur CAT6



Le GGM HDEXT2K50M est un kit composé d'un émetteur qui converti un signal provenant d'une source en HDMI vers un câble réseau en RJ45, ainsi que d'un récepteur qui convertit le signal provenant du câble réseau vers HDMI afin d'aller vers un afficheur, moniteur ou écran.


Le récepteur est alimenté via le câble réseau en POE et n'a donc pas besoin d'être raccordé à une alimentation encombrante. Il s'agit de produits Plug & Play ne nécessitant pas de configuration d'installation. Par ailleurs, pour les rares cas de difficultés d'appairage, la configuration EDID permet de simplifier la procédure.

L'émetteur dispose d'une sortie HDMI "loop out" afin d'afficher le contenu de la source sur un écran local.


### Caractéristiques:

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type HDMI                     | HDMI 1.4                                                                               |
| HDCP                          | HDCP 1.2                                                                               |
| Résolutions supportées        | 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 3D:1080p@60Hz |
| Type de câble                 | CAT5e Minimum                                                                          |
| Distance de transmission      | Jusqu'à 50M en CAT6                                                                    |
| Télécommande et IR            | Supporte télécommande avec fréquence IR 20-60kHz                                       |
| EDID                          | Oui                                                                                    |
| Formats audio supportés       | PCM, AC3, DTS                                                                          |
| Température de fonctionnement | 0-60°C                                                                                 |
| Alimentation                  | 5V 2A - Rx alimenté en POE                                                             |
| Consommation                  | TX<3W RX<3W                                                                            |
| Dimensions                    | 71.6 (L) × 66.9 (l) × 22.6 (H) mm x 2pcs                                               |
| Poids                         | TX:70g RX: 70g                                                                         |

## Raccordement

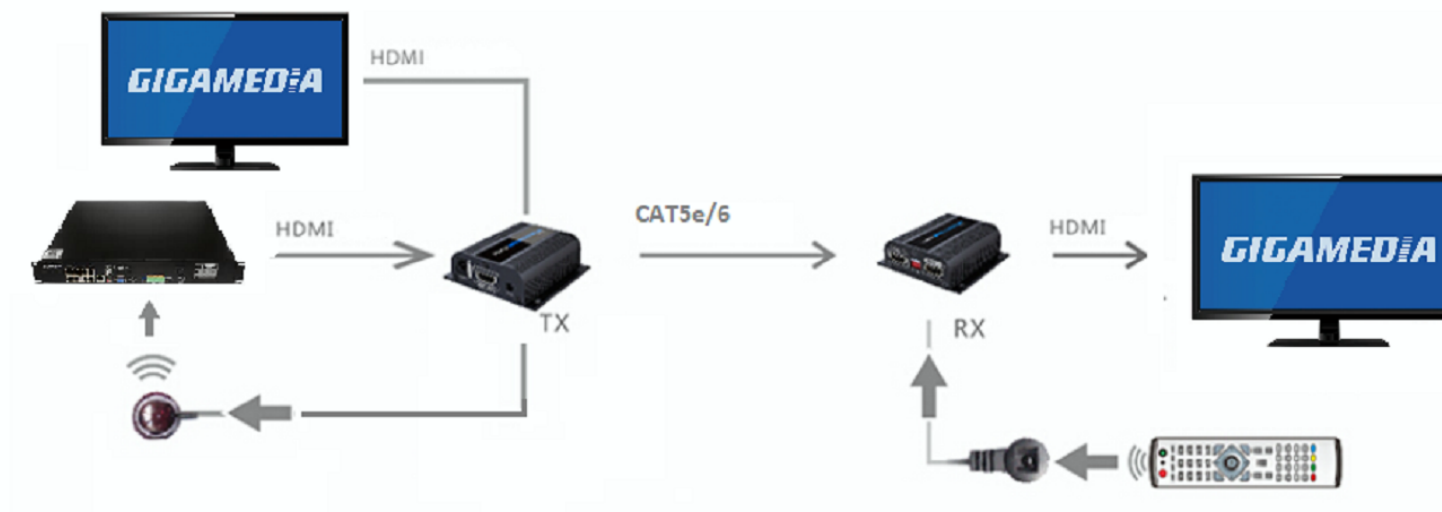

Transmission sans perte



Ajustement automatique de la puissance d'émission



Installation Plug & Play



Résolution Full HD 1080p



Transmission des signaux IR



Sortie "loop out" pour affichage local