


# HB 702

451217.002 | Feuchtraum-Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859396383  
L 1560, B 53, H 53

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

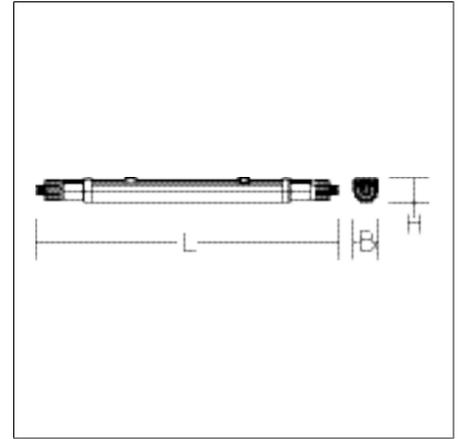

Feuchtraumanbauleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

Länge L	1560 mm
Breite B	53 mm
Höhe H	53 mm
Gewicht	0.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4000 lm   6000 lm
Bemessungsleistung	35 W   52 W
Systemeffizienz	114 lm/W   115 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,5   26
Ausstrahlwinkel	down 180°/110° up 180°/180°
Lebensdauer	35000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	9
Leuchten an Sicherung C10A	9
Leuchten an Sicherung C16A	15
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	35 63 84 79 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC