


GRILLES DE SOUFFLAGE


GRILLES DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION

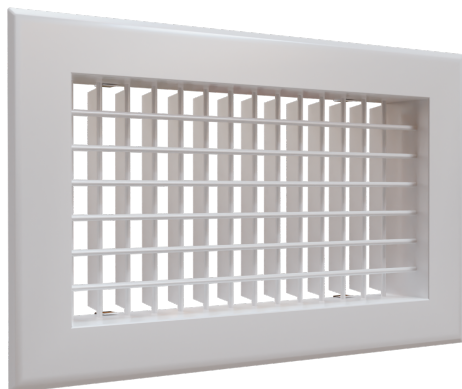

GRILLES DD

Grilles de soufflage double déflection aluminium blanc


- 5 Dimensions disponibles
- Peinture époxy blanc mat (RAL 9016)
- Système de fixation rapide par clips inox
- Ailettes verticales et horizontales indépendantes et réglables manuellement
- Pour installations murales ou en plafond

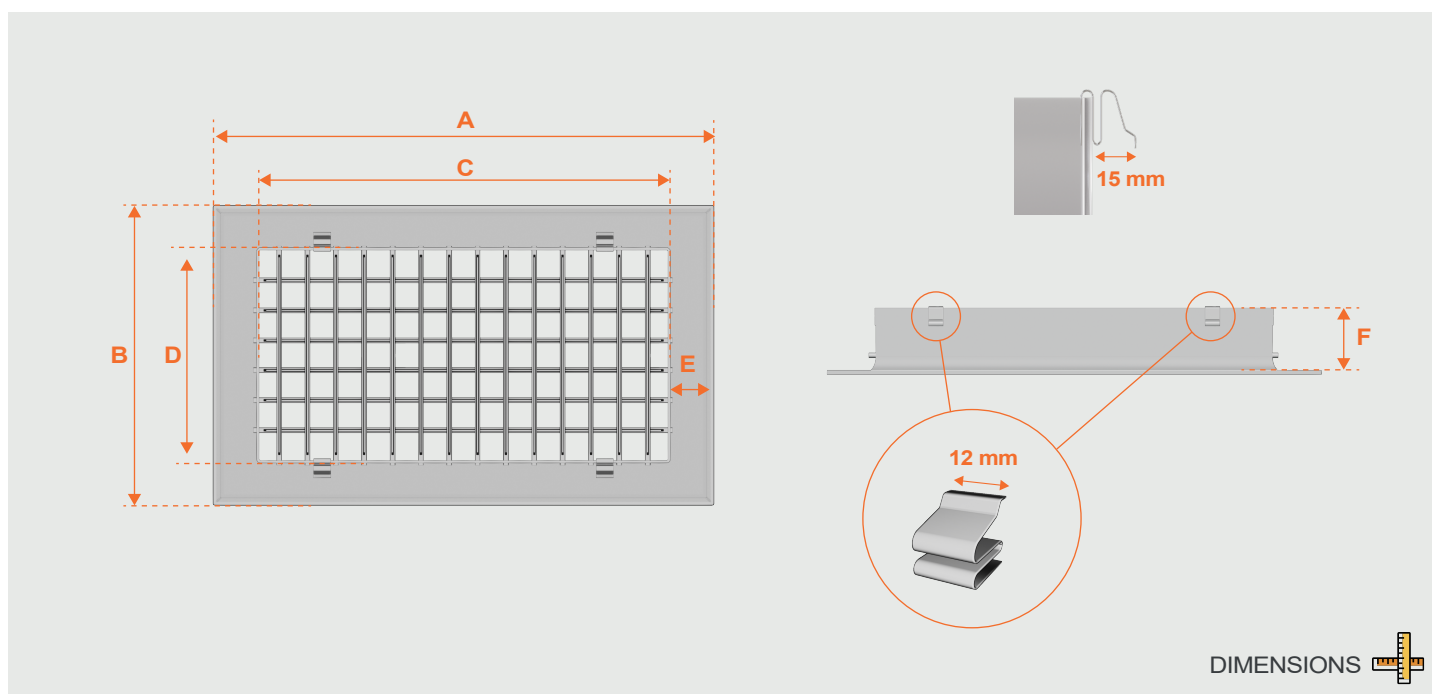

Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids (g)
DD 300x100	200	400	338 x 138 x 278 x 78 x 30 x 45	400
DD 300x150	250	500	338 x 188 x 278 x 128 x 30 x 45	520
DD 400x150	300	700	438 x 188 x 378 x 128 x 30 x 45	660
DD 400x200	400	900	438 x 238 x 378 x 178 x 30 x 45	800
DD 500x150	400	900	538 x 188 x 478 x 128 x 30 x 45	780
DD 800x200	1100	1600	838 x 238 x 778 x 178 x 30 x 45	1300

GRILLES DE SOUFFLAGE

GRILLES DOUBLE DÉFLEXION - CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

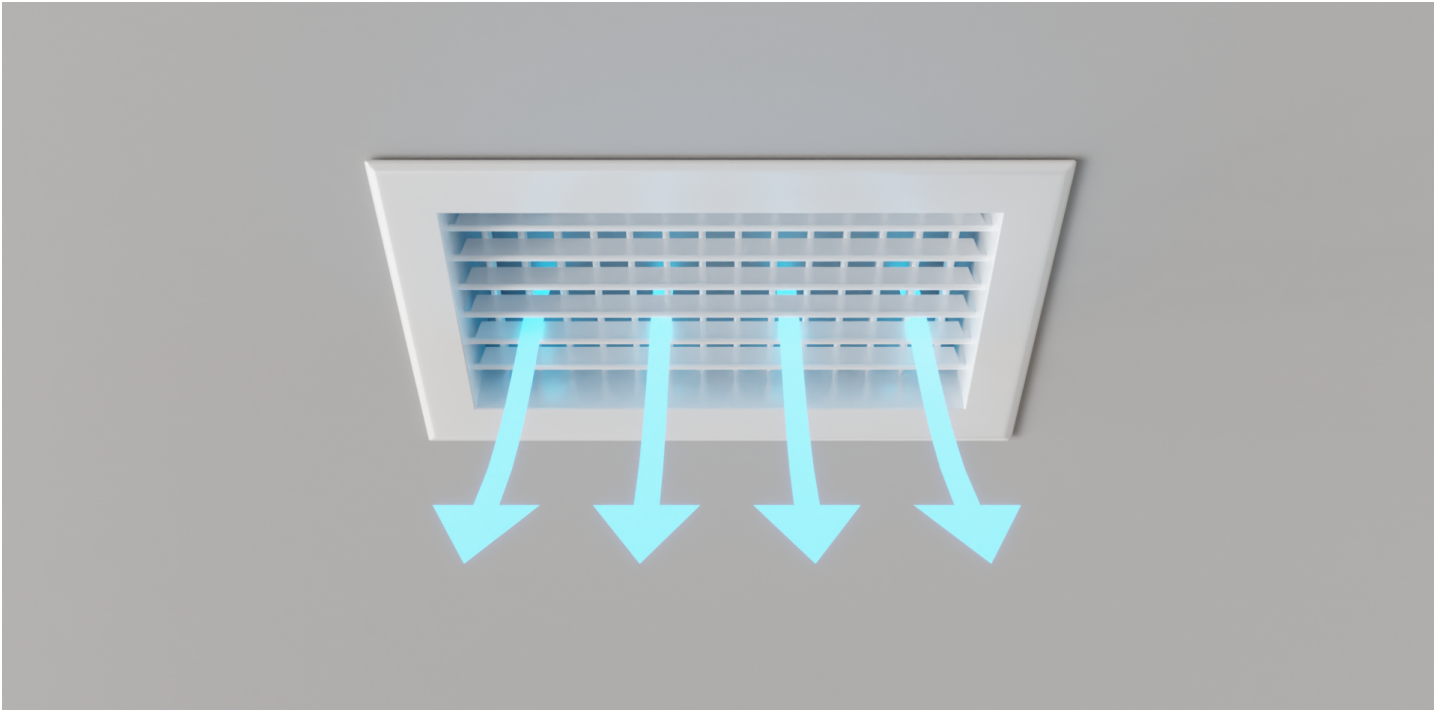

Réf	AK (dm²)	QV (m³/h)											
		100	200	300	400	500	700	900	1300	2000	2500	3000	
DD 300x100	1,5	3,2 1,9	6,3 3,9	9,4 5,9									
		24,4 2,6	33,9 11,1	49,4 25,5									
DD 300x150	2,4	2,1 1,1	4,6 2,3	6,9 3,4	9,0 4,5	11,0 5,7							
		15,4 0,1	18,6 3,3	25,3 8,1	34,5 14,5	44,8 22,5							
DD 400x150	3,5			5,4 2,4	6,9 3,2	8,5 4,0	11,4 5,6	14,1 7,3					
				13,9 4,1	17,2 7,3	20,9 11,6	27,4 23,1	30,3 38,6					
DD 400x200	4,5					7,1 3,1	9,9 4,3	12,3 5,5	16,1 8,0				
						16,1 7,7	26,3 15,0	34,2 24,8	42,7 51,6				
DD 500x150	5,0						2,3 3,9	3,9 5,0	8,3 7,2	19,9 11,0			
							22,6 8,5	30,0 14,3	40,0 30,6	42,1 74,6			

QV : débit d'air (m³/h)	Portée (m)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------