

GRILLES DE SOUFFLAGE


DIFFUSEUR CIRCULAIRE POUR DALLES DE FAUX-PLAFOND



DIFFUSEUR CIRCULAIRE DIFP

Diffuseur circulaire pour dalles de faux plafond

- 3 Dimensions disponibles
- Manchon métal pour raccordement direct de la gaine
- Diffuseur type dalle de faux plafond de 600x600 mm
- Réglage possible du flux d'air

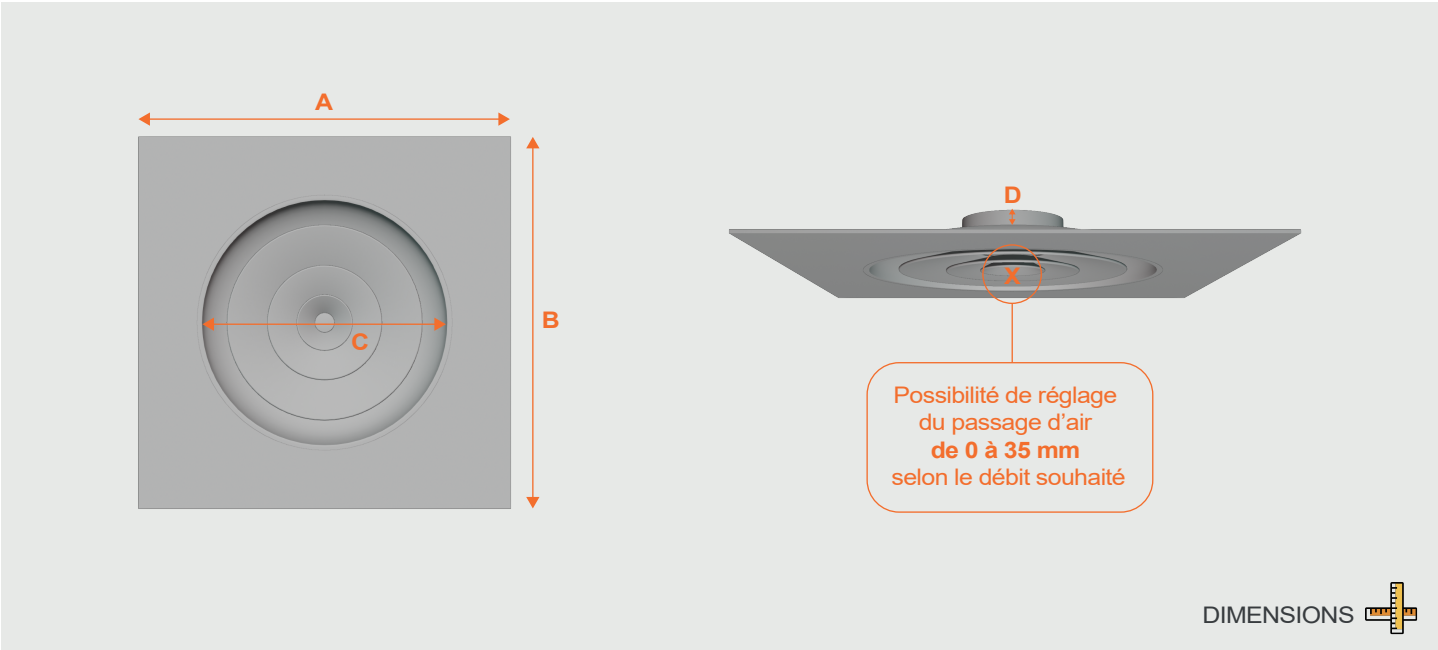

Référence	Débit mini/maxi (m³/h)	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D (mm)	Poids (g)
DIFP 160	100 - 250	160	595 x 595 x 255 x 30	3280
DIFP 200	200 - 400	200	595 x 595 x 355 x 30	3120
DIFP 250	400 - 600	250	595 x 595 x 455 x 30	2940

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

AK (dm²)	Ø (mm)	QV (m³/h)													
		200		300		400		500		600		800		1000	
0,013	160	1,2	4,3	1,9	6,5	2,5	8,7	3,1	10,8						
		24	11	37	25	46	45	54	70						
0,022	200	0,9	2,5	1,4	3,7	1,9	5	2,4	6,2	2,8	7,5	3,8	10		
		20	4	21	8	31	15	38	23	44	33	53	59		
0,034	250			1,1	2,4	1,5	3,2	1,9	4	2,3	4,8	3	6,5	3,8	8,1
				20	4	20	6	26	10	32	14	41	25	48	39

AK : Surface effective (dm²)	QV : débit d'air (m³/h)	Portée (m)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
--------------------------------	---------------------------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------