


GRILLES DE SOUFLAGE



GRILLES DE SOUFLAGE LAMES COURBES A AILETTES RÉGLABLES

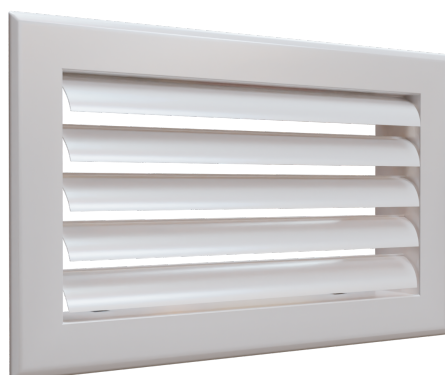

GRILLES LC

Grilles de soufflage lames courbes aluminium blanc

- 5 Dimensions disponibles
- Peinture époxy blanc mat (RAL 9016)
- Système de fixation rapide par clips inox
- Ailettes incurvées horizontales indépendantes
- Pour installations en plafond uniquement

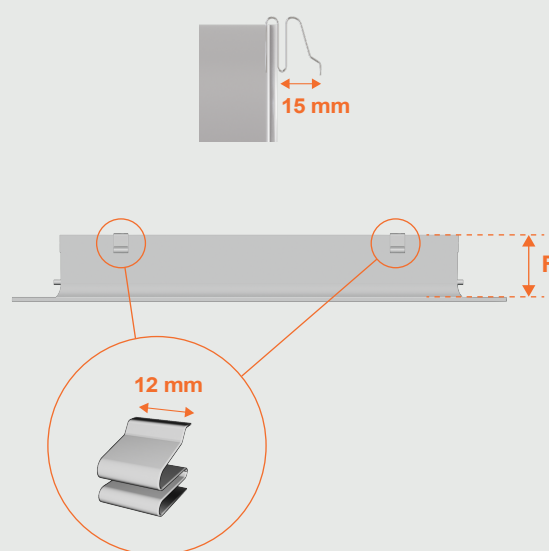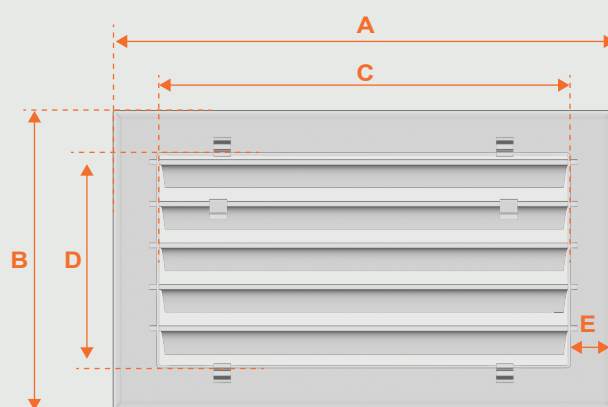


DIMENSIONS

Référence	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids (g)
LC 300x100	100	200	338 x 138 x 278 x 78 x 30 x 45	400
LC 300x150	150	300	338 x 188 x 278 x 128 x 30 x 45	520
LC 400x150	150	400	438 x 188 x 378 x 128 x 30 x 45	660
LC 400x200	200	600	438 x 238 x 378 x 178 x 30 x 45	800
LC 500x150	300	800	538 x 188 x 478 x 128 x 30 x 45	780

GRILLES DE SOUFFLAGE

GRILLES LAMES COURBES - CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

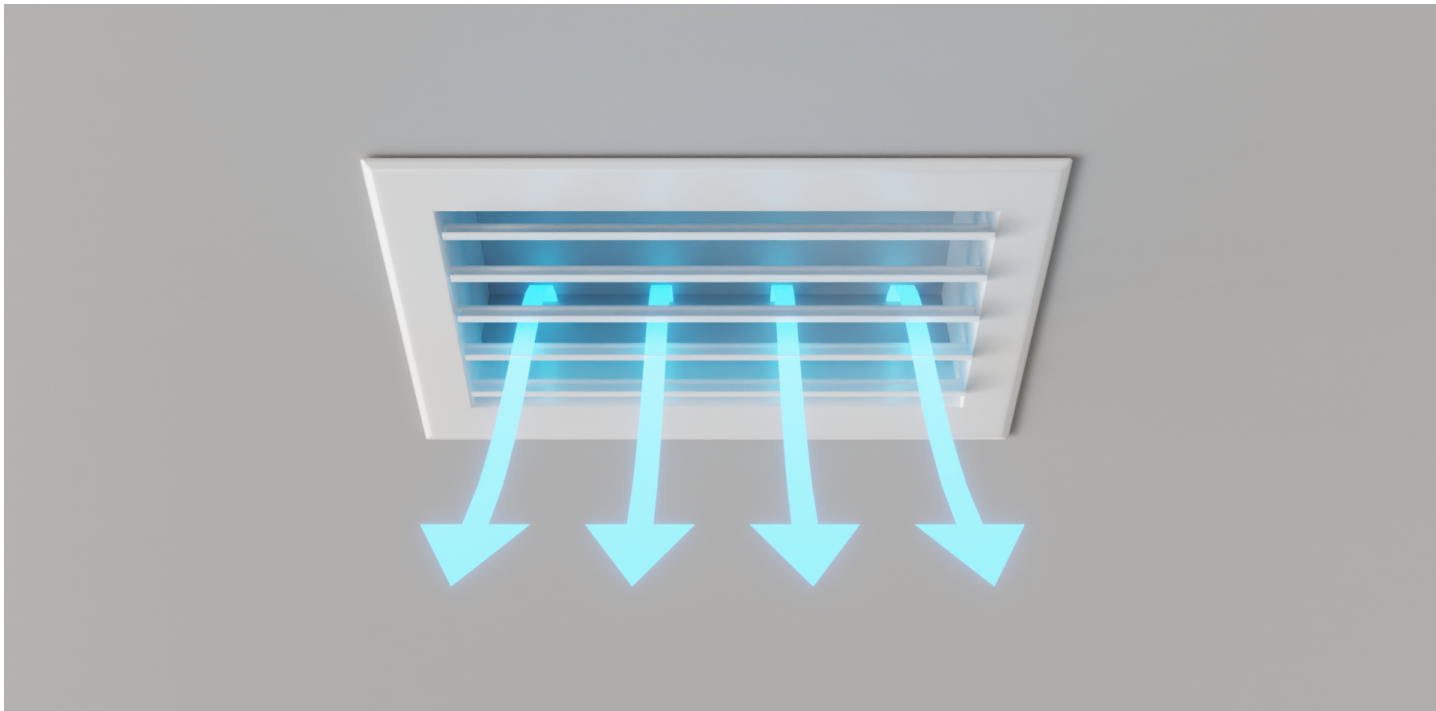

Réf	AK (dm²)	QV (m³/h)													
		100		200		300		400		500		700		900	
LC 300x100	1,5	3,0	1,5	5,4	3,0	7,9	4,5								
		17,2	0,7	25,2	4,6	33,3	10,5								
LC 300x150	2,3			4,7	2,1	6,5	3,1	8,3	4,2	10,2	5,2				
				18,4	3,0	23,8	6,9	29,2	12,4	34,6	19,5				
LC 400x150	3,8					5,7	2,2	7,0	2,9	8,4	3,7	11,1	5,1		
						16,8	3,4	20,8	5,9	24,8	9,3	32,8	18,5		
LC 400x200	4,6							5,6	2,0	6,5	2,5	8,5	3,5	10,4	4,5
								15,5	3,0	18,0	4,6	23,0	9,0	28,0	15,0
LC 500x150	4,6							6,3	2,3	7,4	2,9	9,6	4,1	11,8	5,2
								16,8	3,3	19,9	5,1	26,1	9,9	32,3	16,4

QV : débit d'air (m³/h)	Portée (m)	Vitesse (m/s)	Niveau sonore (dBA)	Pression (Pascals)
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------