ZUG LED m600

1300 lm, 9 W, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 775 280 34 84 - E - MC1

LED

EL | IP 65 | IP 66 | IP 67 | IP 68 20m | IP 69K | IK 10 PC

L'illustration peut différer

XARA® optional

LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE

plus de températures de couleur

Diffus

DIMENSIONS

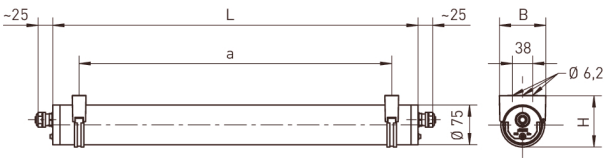

L	802 mm
B	89 mm
H	97 mm
a	700 mm
Poids maxi	2,7 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Peut être utilisé dans des applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Fourreau (Ø 75 mm) en matière synthétique avec deux fermetures rapides et protection contre l'ouverture non autorisée. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 20 m, selon l'indice de protection IP 68, 20 m. Grâce à son IP 69K, convient pour le nettoyage intensif à haute pression. Fourreau en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable), éclairage homogène. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux presse-étoupes frontaux M20. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation murale ou au plafond par deux colliers de serrage en acier inoxydable/matière synthétique noirs/transparents, entraxe de fixation variable.

État 06.11.2024 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

ZUG LED m600

1300 lm, 9 W, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 775 280 34 84 - E - MC1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m600
Lampe	LED
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Flux lumineux de la lampe	1300 lm
LOR	96
Flux lumineux du luminaire	1250 lm
max. Puissance système	9 W
Efficacité lumineuse	139 lm/W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
EL (Emergency Lighting)	En option
CC level en usine	100 %
Nombre max. de luminaires Disjoncteur de protection de ligne B16	26
Max. nombre de luminaires Disjoncteur de protection de ligne C16	43
Câblage traversant	4 x 1,5 mm²

Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	autre
Matériau de fermeture	PC Tropal® (incassable)
Répartition lumineux	Diffus
Réglable	Inclinable
Valeur UGR (4H8H)*	22
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
ENEC / VDE	Oui / Oui
Garantie fabricant	5 années
Type de montage	Suspension par filins, Suspension par câble de tension, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

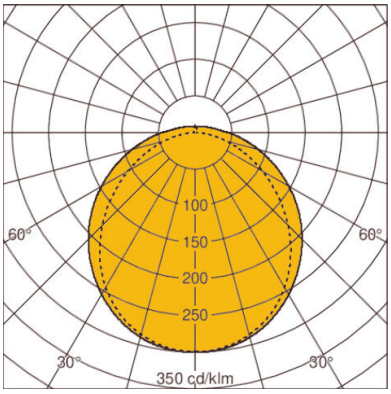

LOR: 96,0%

État 06.11.2024 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.