


BREMERHAVEN LED m1200, VHT

3640 lm, 26 W, PC Tropol® (incassable), Extensif

Code article: 597 480 44 84

LED


IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 1m C E V IK 09 PC

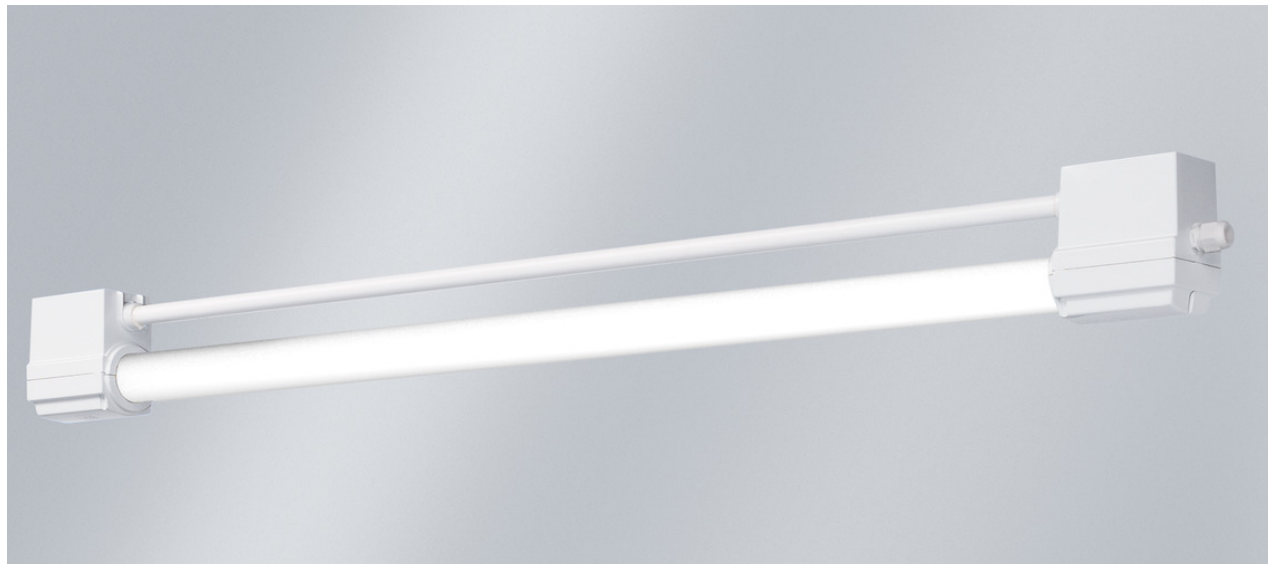

L'illustration peut différer

 Extensif

DIMENSIONS



L	1432 mm
B	77 mm
H	129 mm
a	1005 mm
Poids maxi	2,7 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED en matière synthétique. Prévu pour les applications industrielles avec ambiances difficiles. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche agroalimentaire et l'industrie des boissons. **Version résistante aux températures élevées (HT) jusqu'à +60 °C, version résistante aux très hautes températures jusqu'à +90 °C.** Corps du luminaire résistant aux intempéries en matière synthétique thermodurcie. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66, IP 67 et IP 68, 1 m. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tube de protection 38 mm en PC Tropol® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux passe-fils côté frontal. Luminaire pour montage individuel ou en ligne (uniquement version HT). Fixation plafond par deux colliers de serrage en matière synthétique, entraxe de fixation variable.

Version VHT

Driver 230 V CA/CC dans boîtier déporté en matière synthétique (à commander séparément). Câble de raccordement 2 x 1,5 mm² sur site, longueur maxi 100 m.

BREMERHAVEN LED m1200, VHT

3640 lm, 26 W, PC Tropol® (incassable), Extensif
Code article: 597 480 44 84


CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200, VHT
Lampe	LED
Nombre de lampe	1 lampe(s)
Flux lumineux de la lampe	3640 lm
LOR	95
Flux lumineux du luminaire	3476 lm
max. Puissance système	26 W
Efficacité lumineuse	133 lm/W
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
Durée de vie de la lampe	L80 B50 > 50.000 h à +90°C
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +90°C
Appareillage	Appareillage électronique Industrie, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Nombre max. de luminaires Disjoncteur de protection de ligne B16	25
Max. nombre de luminaires Disjoncteur de protection de ligne C16	40
Type de raccordement	Presse-étoupe M20
Câblage traversant	sans

Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
Couleur / Corps	blanc
Fermeture	Fourreau de protection
Matériau de fermeture	PC Tropol® (incassable)
Répartition lumineux	Extensif
Réglable	Non réglable
Valeur UGR (4H8H)*	25
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP66, IP67, IP68 1m, IP65
Résistance aux chocs	IK09
Garantie fabricant	5 années
Type de montage	Montage au plafond, Montage par suspension, Apparent, Montage individuel, Montage mural, Montage en ligne continue
Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube de protection remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

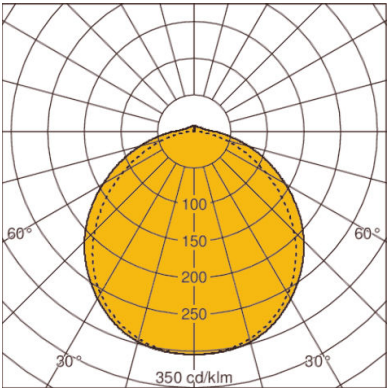

LOR: 95,0%